

1	2	3	4	5	6	7	8
RG15T Sennebogen Seriennummer 6.112 Baunummer 15 Baujahr 05/00 Allgemeines							
Erstellt : 27.10.1999	Name: pr.j	T-Nr. :		Z-Nr.		Änd-Index :	M-Nr. : 015
Letzte Änderung: 09.06.2000	Name: pr.j			Allgemeines		M-Typ: RG15T	
Geprüft : 10.11.1999	Name: kow					Base : BS 45	
Norm :	Name :	BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen		Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten		Z-Name : RG151502	
						Modul : Allgemein	
						Varia. :	
						Page : 1	

1	2	3	4	5	6	7	8
Gerät Nr. RGT15/15		Geräteträger BS45		Nr. 6.112		Kunde Zepelin	
Land Deutschland				Ausgeliefert Mai 2000			
Funktionen Winde 1 am Mastkopf (Siebenhar) Hubendschalter Winde 1 Unwuchtverstellung (Rüttler) Spannzange Spannzange (Sicherheitsschaltung) elektronische Vorschubregelung elektronische Rüttlerdrehzahl Kraftdrehkof (KDK) Hydropresse Leckölfilter (Rüttler) Schmierölfilter Fi 1 Telefahrwerk Nackenzylinder Auslegerzylinder Endschalter ES 10 Endschalter ES 11 Endschalter ES 12 Absstützzylinder Seilspanner Oberwagen freischaltung VDW DKS Relativverschiebung Oberwagen verriegelung Drehkranzschmierung Zentralschmierung Messsystem B-Tronic Tiefenmessung (Mastkopf) Tiefenmessung (Verschiebezylinder) Dreikanallinienschreiber Ja Nein Neigung Tiefe 1 - Mäklar Tiefe 2 - Verschiebezylinder Gewichtsmessung Winde 1 Unwuchterkennung Rüttler Betondruck Schreiber Hydr. Druck Pumpe 1 Hydr. Druck Pumpe 2 Hydr. Druck Pumpe 3 Hydr. Druck Spannzange Druckaufnehmer Lecköl Rüttler Temperaturgeber Schmieröl . . Wintec Hengstler Hengstler Pat B&R Wika VDO Baumer Baumer Baumer Baumer Wika Hydratechnik . . Ja Nein Endschalter ohne ES10 ohne ES11 ohne ES12 ohne HS1 Hubendschalter 1 ohne SELS Seilendlagensch. 1 Brücken X1.1/027- X1.4/007 X1.1/027- X1.4/006 X1.1/027- X1.4/008 X1.1/029- X1.1/043 X1.1/029- X1.1/044 Ja Nein							

Schrobenhausen : den

Unterschrift:

Erstellt : 27.11.1999Name: pr.j

Letzte Änderung: 22.05.2000Name: pr.j

Geprüft : 27.11.1999Name: kow

Norm : Name:

BAUER

BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen

T-Nr. :

Z-Nr.

Änd-Index:

M-Nr. : 015

M-Typ: RGI5T

Base : BS 45

Z-Name: DOK 1501


Modul : Allgemein

Varia. :


Page : 4

8	7	6	5	4	3	2	1	A	B	C	D	E
A1/X1.3-80	ESX 23	AUG 1	8,5V									
A1/X1.3-79	ESX 68	frei										
A1/X1.3-78	ESX 33	frei										
A1/X1.3-77	ESX 67	frei										
A1/X1.3-76	ESX 32	AIU 8										
A1/X1.3-75	ESX 9	AIU 7	0-8,5V									
A1/X1.3-74	ESX 31	AIU 6										
A1/X1.3-73	ESX 8	AIU 5										
A1/X1.3-72	ESX 30	AIU 4										
A1/X1.3-71	ESX 7	AIU 3	4-20mA									
A1/X1.3-70	ESX 29	AIU 2										
A1/X1.3-69	ESX 6	AIU 1										
A1/X1.3-68	ESX 11	frei										
A1/X1.3-67	ESX 51	AIU 12	4-20mA	4								
A1/X1.3-66	ESX 50	AIU 11	12Bit	3								
A1/X1.3-65	ESX 66	AIU 10		2								
A1/X1.3-64	ESX 45	AIU 9		1								
A1/X1.3-63	ESX 10	II 2		6								
A1/X1.3-62	ESX 52	II 1		5								
A1/X1.3-61	ESX 19	DI 16										
A1/X1.3-60	ESX 41	DI 15										
A1/X1.3-59	ESX 18	DI 14										
A1/X1.3-58	ESX 40	DI 13										
A1/X1.3-57	ESX 17	DI 12										
A1/X1.3-56	ESX 39	DI 11										
A1/X1.3-55	ESX 16	DI 10										
A1/X1.3-54	ESX 38	DI 9										
A1/X1.3-53	ESX 15	DI 8										
A1/X1.3-52	ESX 37	DI 7										
A1/X1.3-51	ESX 14	DI 6										
A1/X1.3-50	ESX 36	DI 5										
A1/X1.3-49	ESX 13	DI 4										
A1/X1.3-48	ESX 35	DI 3										
A1/X1.3-47	ESX 12	DI 2										
A1/X1.3-46	ESX 34	DI 1										
A1/X1.3-45	ESX 53	frei										
A1/X1.3-44	ESX 65	frei										
A1/X1.3-43	ESX 22	PWM 11	4,0A	6								
A1/X1.3-42	ESX 44	PWM 10	4,0A	5								
A1/X1.3-41	ESX 21	PWM 9	4,0A	4								
A1/X1.3-40	ESX 43	PWM 8	4,0A	3								
A1/X1.3-39	ESX 20	PWM 7	4,0A	2								
A1/X1.3-38	ESX 42	PWM 6	4,0A	1								
A1/X1.3-37	ESX 64	PWM 5	4,0A									
A1/X1.3-36	ESX 49	PWM 4	4,0A									
A1/X1.3-35	ESX 48	PWM 3	4,0A									
A1/X1.3-34	ESX 47	PWM 2	4,0A									
A1/X1.3-33	ESX 46	PWM 1	4,0A									
A1/X1.3-32	ESX 63	DHD 3	4,0A									
A1/X1.3-31	ESX 62	DHD 2	4,0A									
A1/X1.3-30	ESX 61	DHD 1	4,0A									
A1/X1.3-29	ESX 3	DLD 4	2,5A									
A1/X1.3-28	ESX 25	DLD 3	2,5A									
A1/X1.3-27	ESX 2	DLD 2	2,5A									
A1/X1.3-26	ESX 24	DLD 1	2,5A									
A1/X1.3-25	ESX 5	RS 232 Tx										
A1/X1.3-24	ESX 4	RS 232 Rx										
A1/X1.2/2	ESX 27	CAN-Bus D+										
A1/X1.2/1	ESX 26	CAN-Bus D-										
A1/X1.3-21	ESX 28	24V D+										
A1/X1.3-20	ESX 54	24V Ue										
A1/X1.3-19	ESX 60	24V Ub VCC										
A1/X1.3-18	ESX 59	24V Ub VCC										
A1/X1.3-17	ESX 58	24V Ub VCC										
A1/X1.3-16	ESX 57	24V Ub VCC										
A1/X1.3-15	ESX 56	24V Ub VCC										
A1/X1.3-14	ESX 55	Digital Ground										
A1/X1.3-13	ESX 1	Analog Ground										
F4 1A												

Erstellt : 26.10.1999	Name: pr.j	Z-Nr.:	Änd-Index:	M-Nr.: 015	Z-Name: A 1 1504
Letzte Änderung: 07.06.2000	Name: pr.j			M-Typ: RG15T	Modul: Rechner3
Geprüft : 10.11.1999	Name: kow			Base: BS45	Varia.:
Norm	Name:				Page: 6
BAUER BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten					
Funktionen Rechner B1.3					

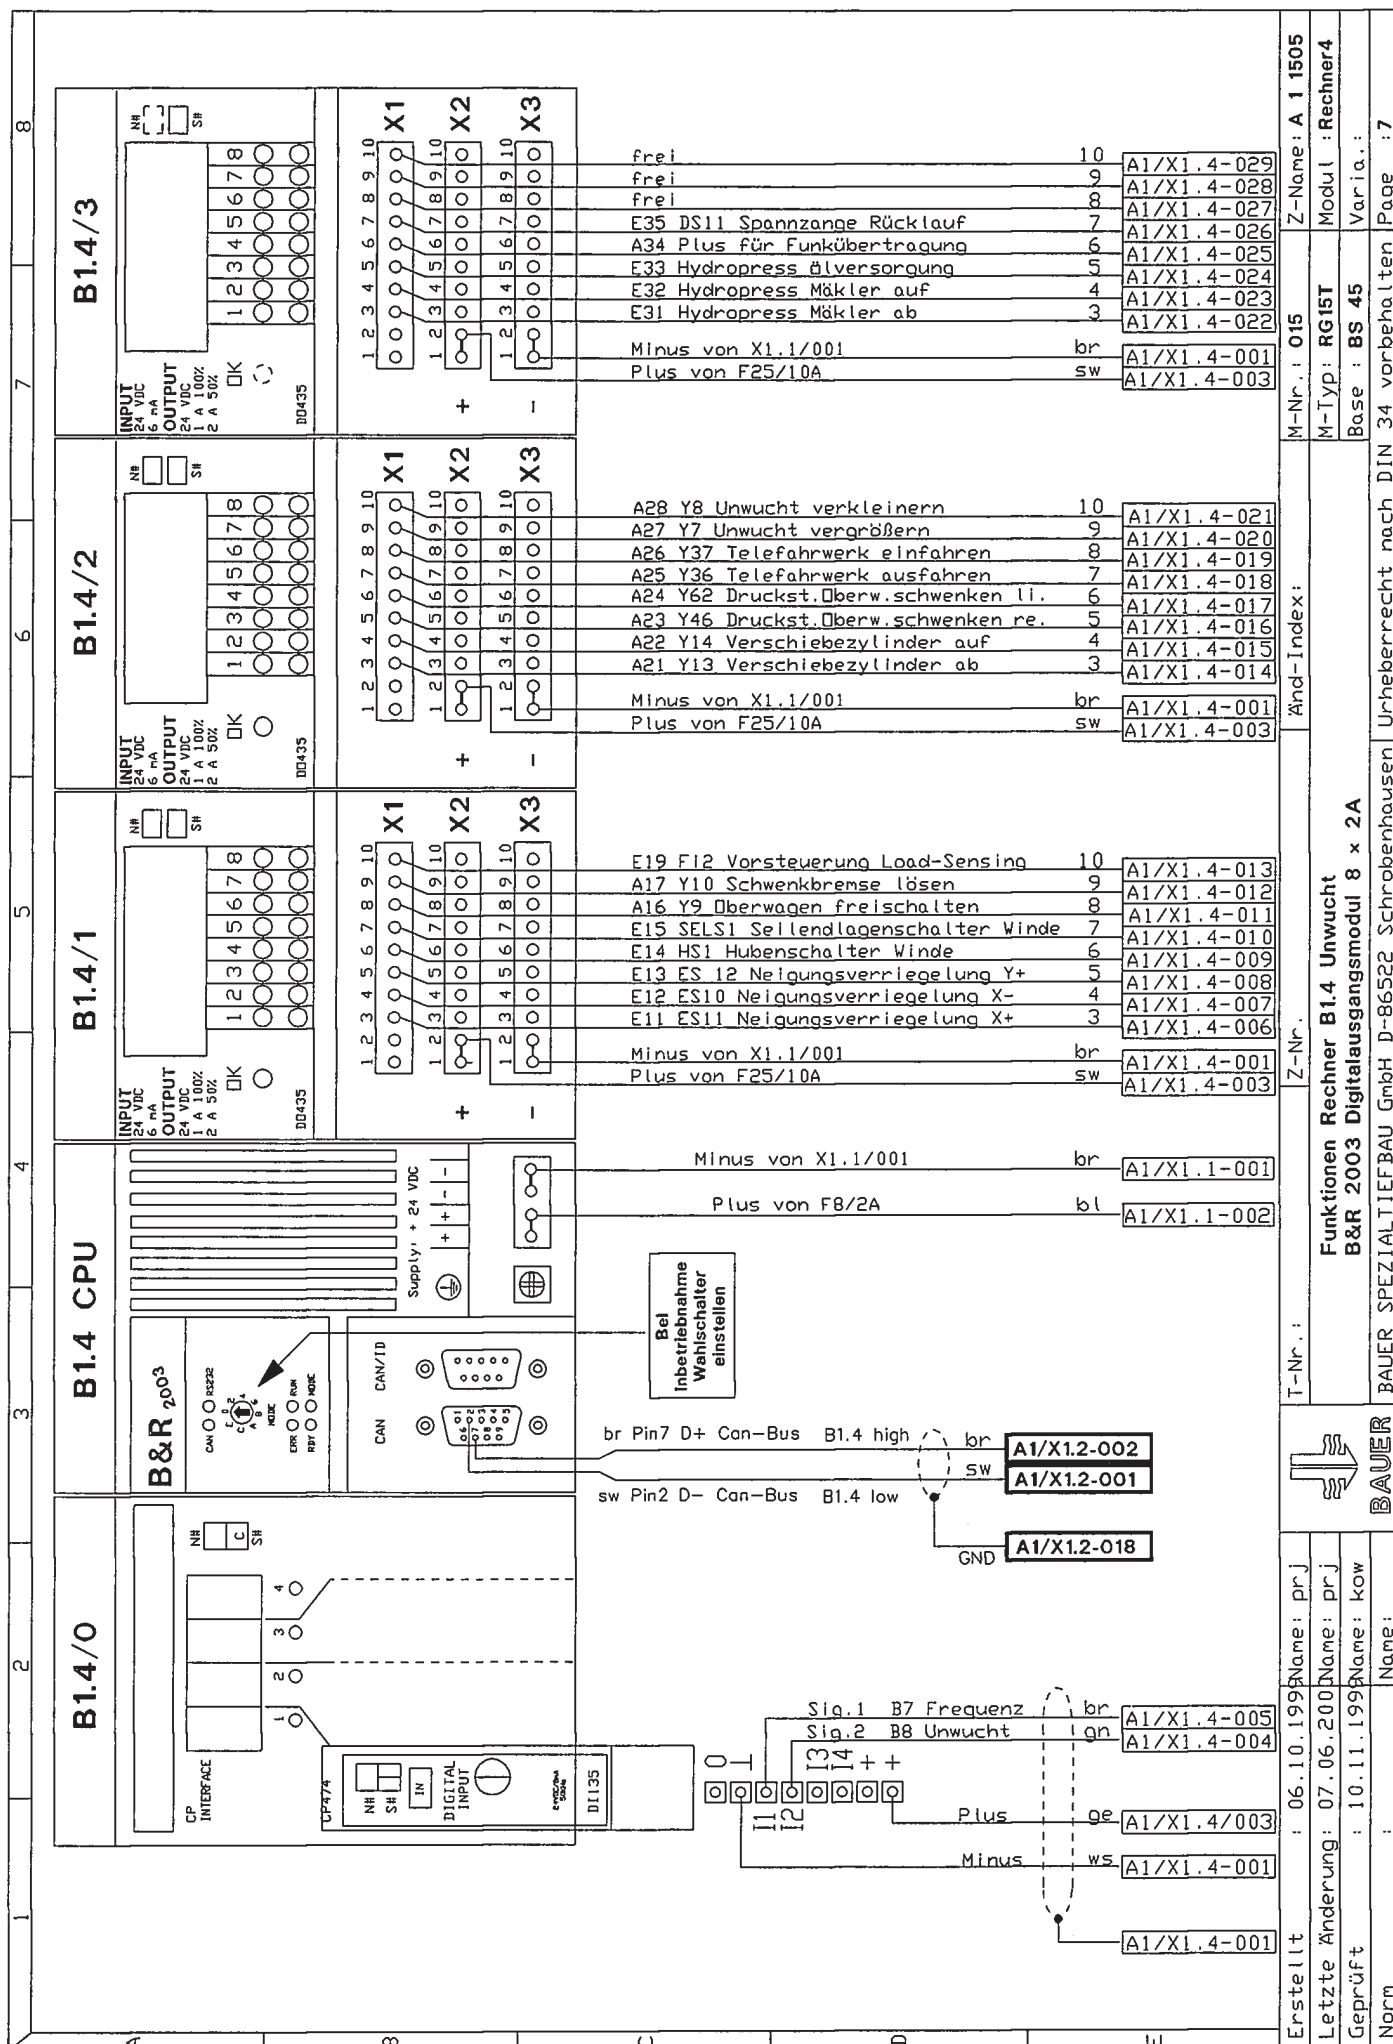

Bildschirm Einzugsband/Beschriftung

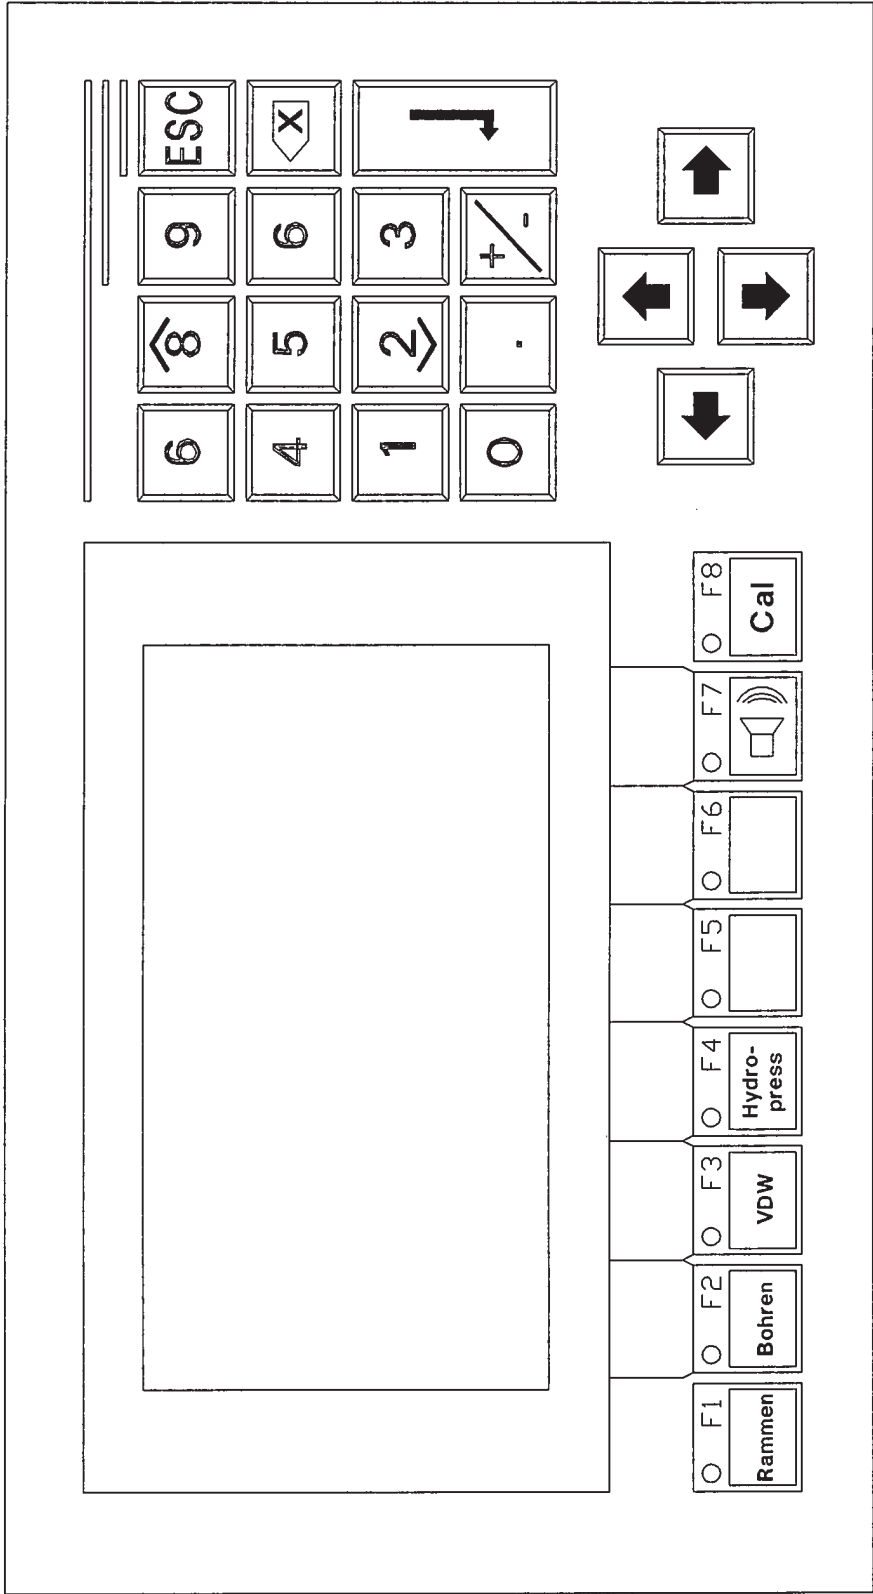


Rammen Bohren



Cal

Erstellt : 29.10.1999	Name: pr.j		T-Nr. :	Z-Nr. :	Änd-Index :	M-Nr. : 015	Z-Name : A 2 1502
Letzte Änderung: 28.04.2000	Name: pr.j		Bildschirm RG15T / 011			M-Typ: RG15T	Modul : Bildschirm
Geprüft : 10.11.1999	Name: kow	BAUER		BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen		Base : BS 45	Varia. :
Norm :	Name :			Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten			Page :

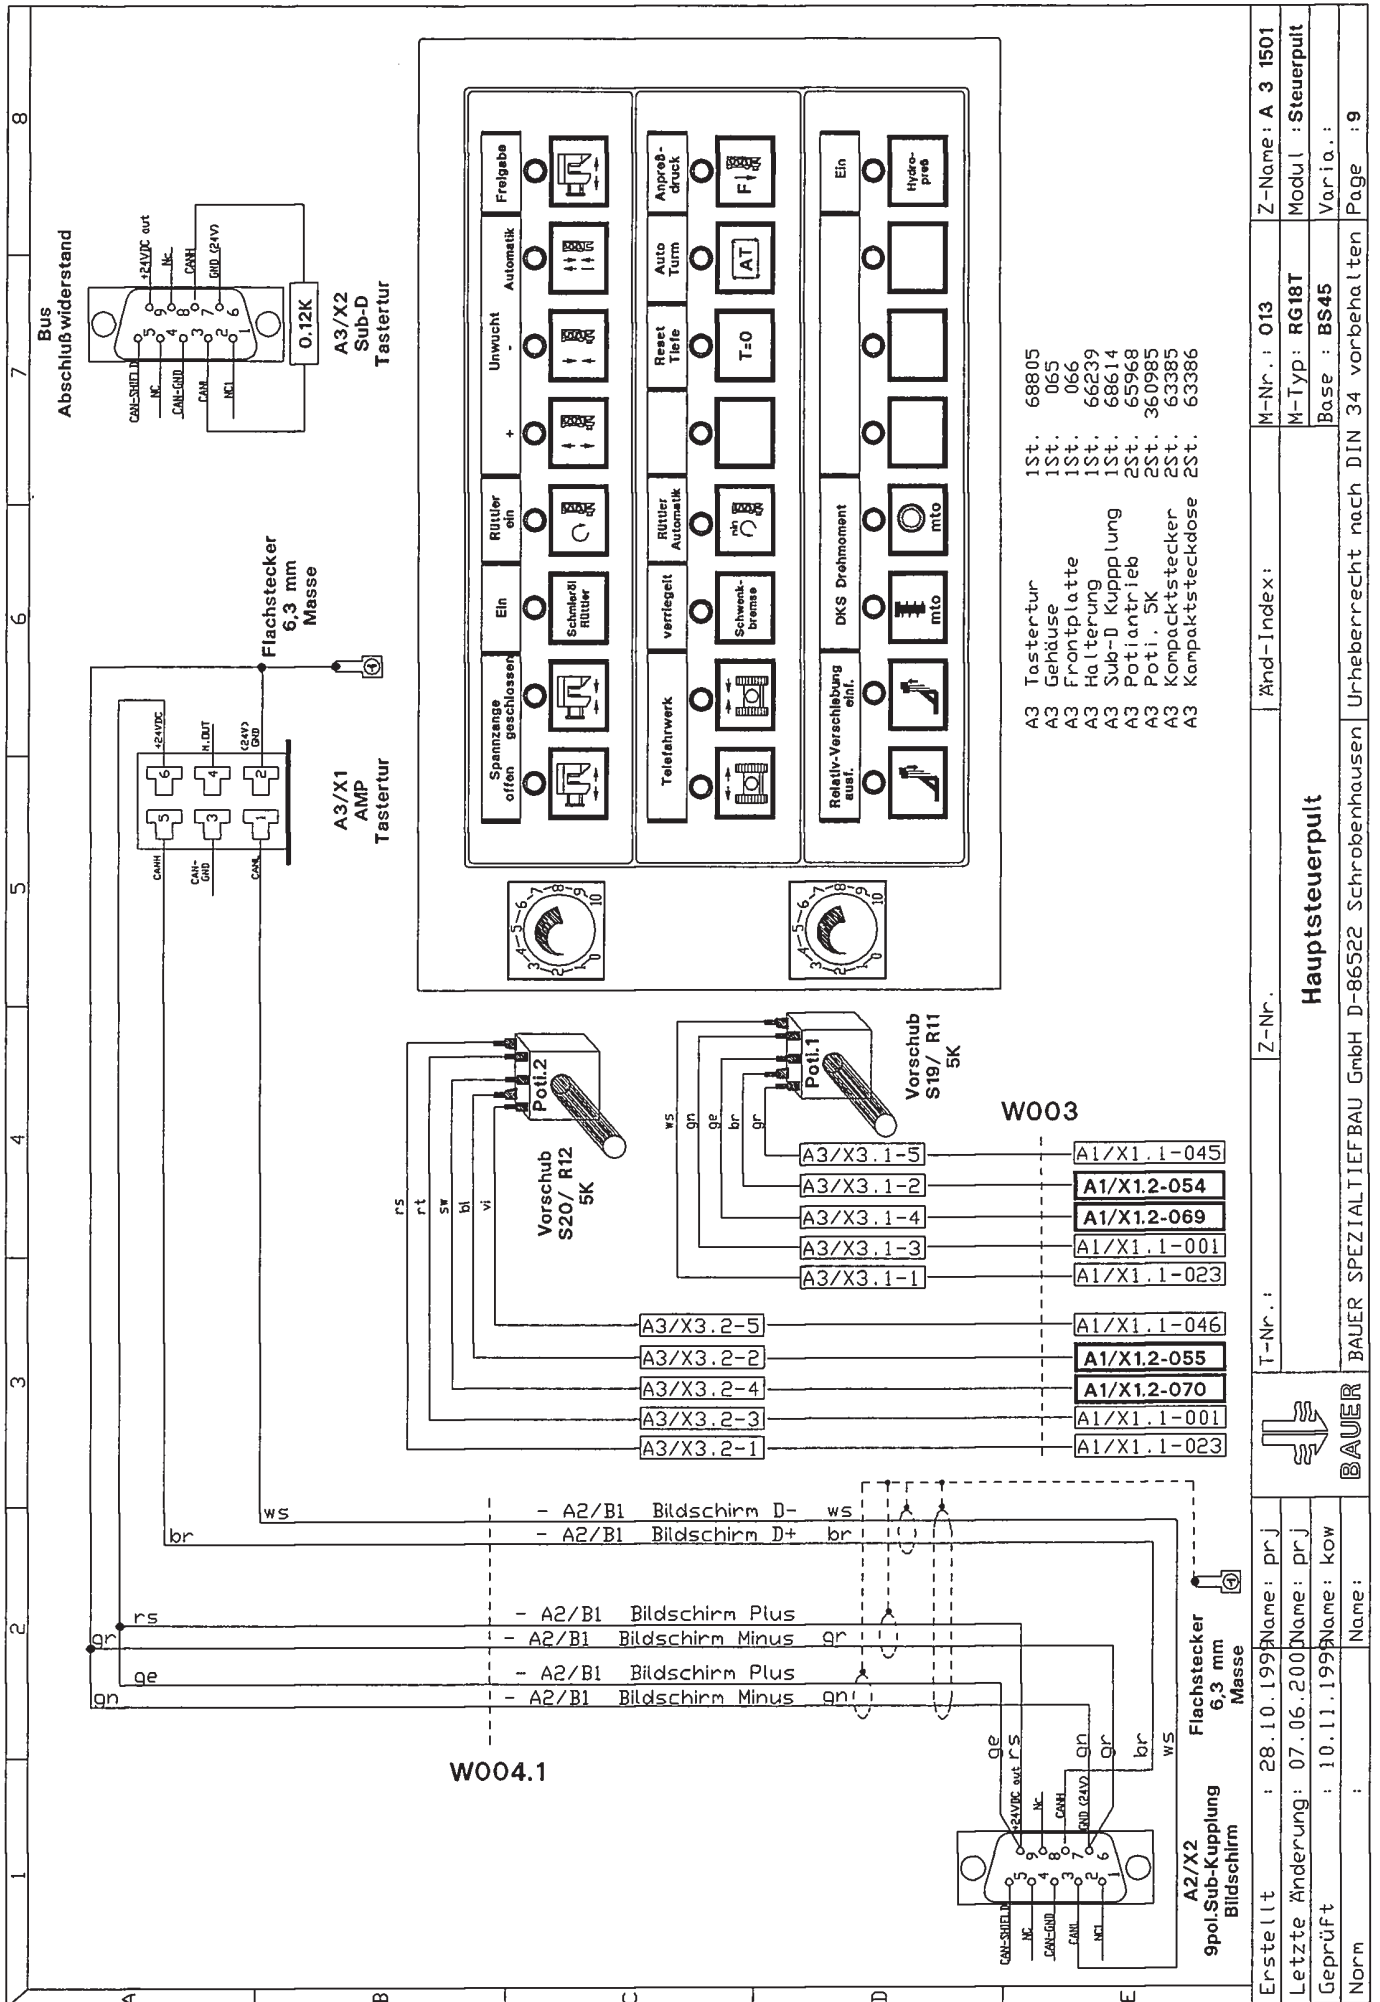


Steuerpult Einzugsband/Beschriftung

Spannzange		Ein	Rüttler ein	+	Unwucht -	Freigabe Zange
		Schmieröl Rüttler				
Telefahwerk		verriegelt	Rüttler Automatik	Reset Menge	Reset Tiefe	Auto Turm
		Schwenk bremse		Q=0	T=0	
						Ein
						Ein
						Hydro presse


Mit der Adressierung der Tastertur wird das Sende-/Empfangsprotokoll sowie die BAUD - Rate der Datenuebertragung festgelegt
Tastertur1 und Tastertur2 werden unterschiedlich eingestellt
auserdem wird zwischen EST und ESX - Rechner unterschieden

RG15T und RG18T besitzen Tastertur1 und ESX - Rechner

Beim Einschalten muessen bei der zu einzustellenden Tastertur in der ersten Tasternreihe die ersten drei Tasten von links gleichzeitig gedruickt und gehalten werden bis die 4 LED-Anzeige ueber der Tastertur leuchtet (erste Reihe)

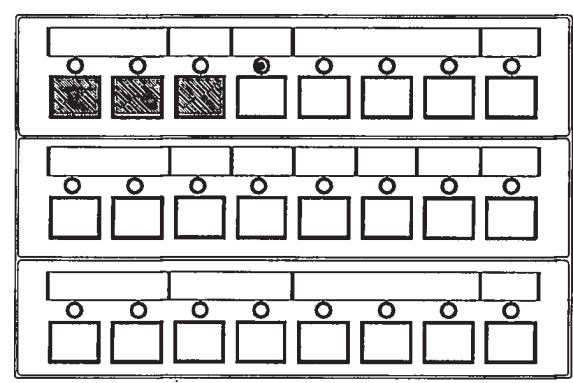


Jetzt kann ausgewaehlt werden zwischen
- Senden/TX
- Empfangen/RX
- BAUD-Rate

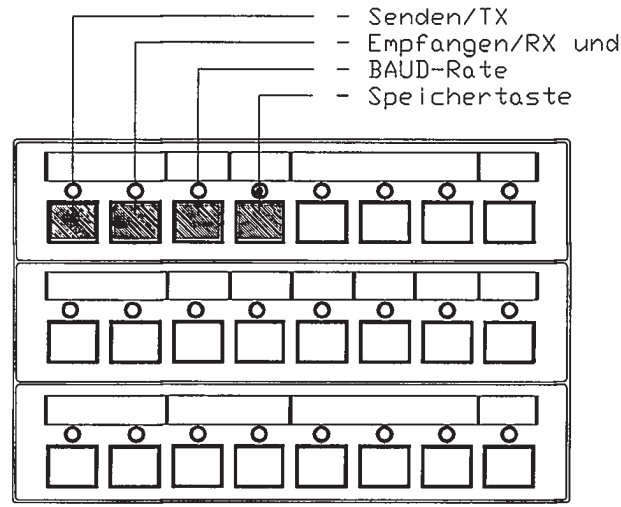


Erstellt : 28.10.1999	Name: pr.j	 BAUER	T-Nr. :	Z-Nr. :	Änd-Index :	M-Nr. : 015	Z-Name : A 3 1503		
Letzte Änderung: 07.06.2000	Name: pr.j		Hauptsteuerpult					M-Typ: RG15T	Modul : Steuerpult
Geprüft : 10.11.1999	Name: kow							Base : BS45	Varia. :
Norm :	Name:		BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen					Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten	


8	- Senden/TX					Einstellung TX Senden bei ESX-Rechner RG15T RG18T Wird die Auswahlstaste Senden gedrueckt leuchtet LED darueber und die restlichen LED's erloeschen Nun wird die Adresstaste 2 (Reihe2) gedrueckt Durch nochmaliges druecken der Sendentaste leuchten wieder die LED's	M-Nr.: 015 M-Typ: RG15T Base: BS45	Z-Name: A 3 1504 Modul: Steuerpult Varia.:	Page: 12	
7	- Auswahlstaste 2 (Reihe2)									
6	- Empfangen/RX									
5	- Auswahlstaste 8 (Reihe2) - Auswahlstaste 2 (Reihe2)									
4	- BAUD-Rate									
3	- Auswahlstaste 6 (Reihe1)					Einstellung BAUD-Rate bei ESX-Rechner RG15T RG18T Wird die Auswahlstaste BAUD-Rate gedrueckt leuchtet LED darueber und die restlichen LED's erloeschen Nun wird die Adresstaste 6 (Reihe1) gedrueckt Durch nochmaliges druecken der BAUD-Ratetaste leuchten wieder die LED's	T-Nr.:	And-Index:	Hauptsteuerpult	BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen
2	- Speichertaste									
1	- Auswahlstaste 4 (Reihe1)									
	- Auswahlstaste 2 (Reihe1)									
	- Auswahlstaste 1 (Reihe1)									
	RG15T RG18T Ist die Adressierung abgeschlossen wird mit der Speichertaste 4 (Reihe2) die Adressierung abgeschlossen die Tastatur ist funktionsfaehig									
Erstellt: 28.10.1999 Name: prj Letzte Änderung: 07.06.2000 Name: prj Geprüft: 10.11.1999 Name: kow Norm: : Name:										

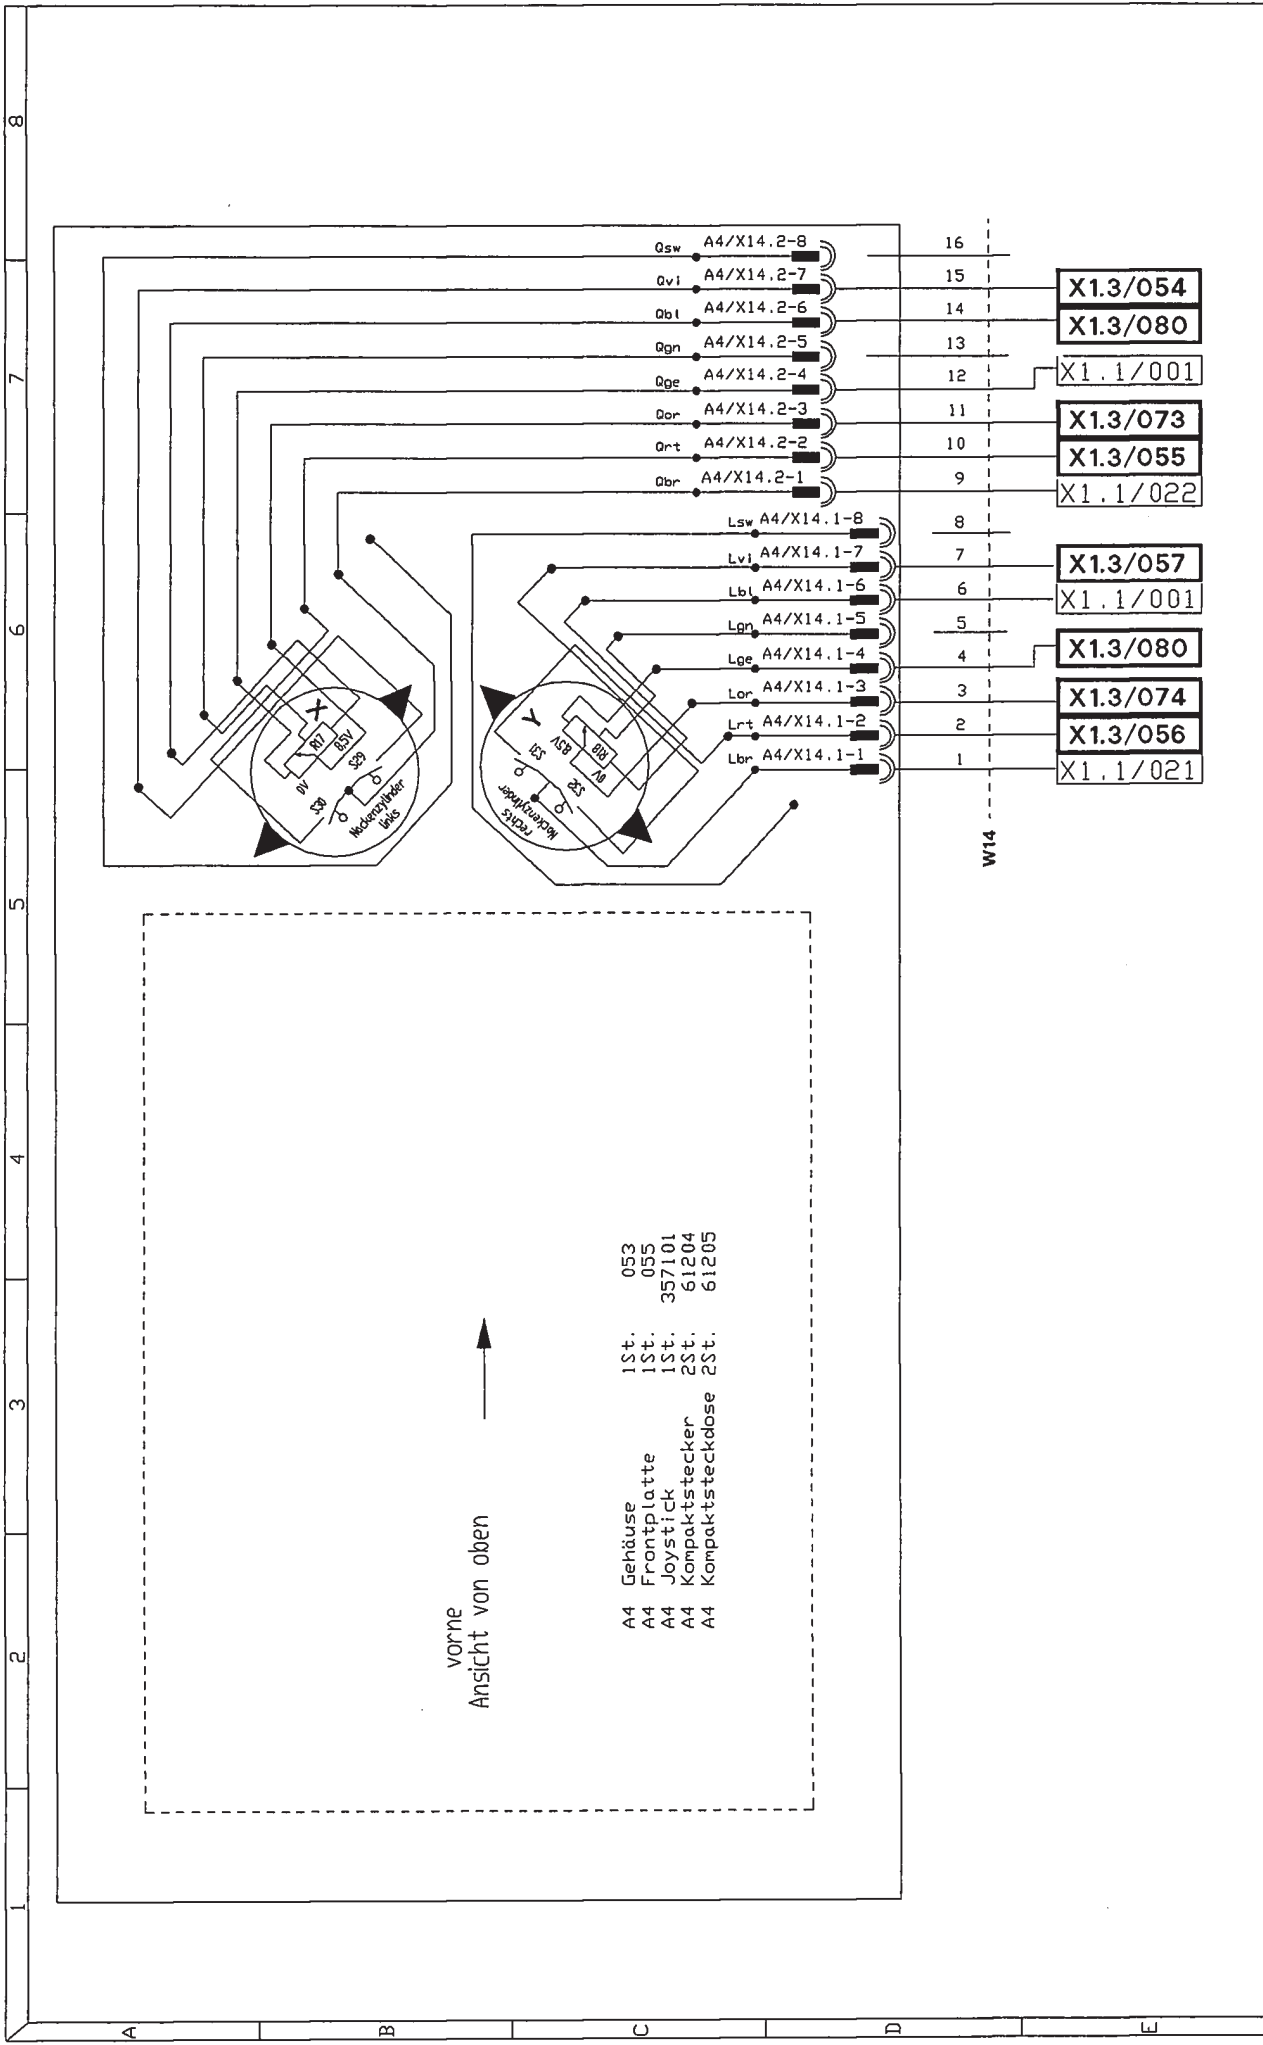


Erstellt : 28.10.1999	Name: pr.j	T-Nr. :	Z-Nr. :	Änd-Index :	M-Nr. : 015	Z-Name : A 4 1501
Letzte Änderung: 07.06.2000	Name: pr.j	Joystick Mastverstellung BAUER				Modul : Joystick
Geprüft : 10.11.1999	Name: kow					Varia. :
Norm :	Name :					Page : 13

BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten

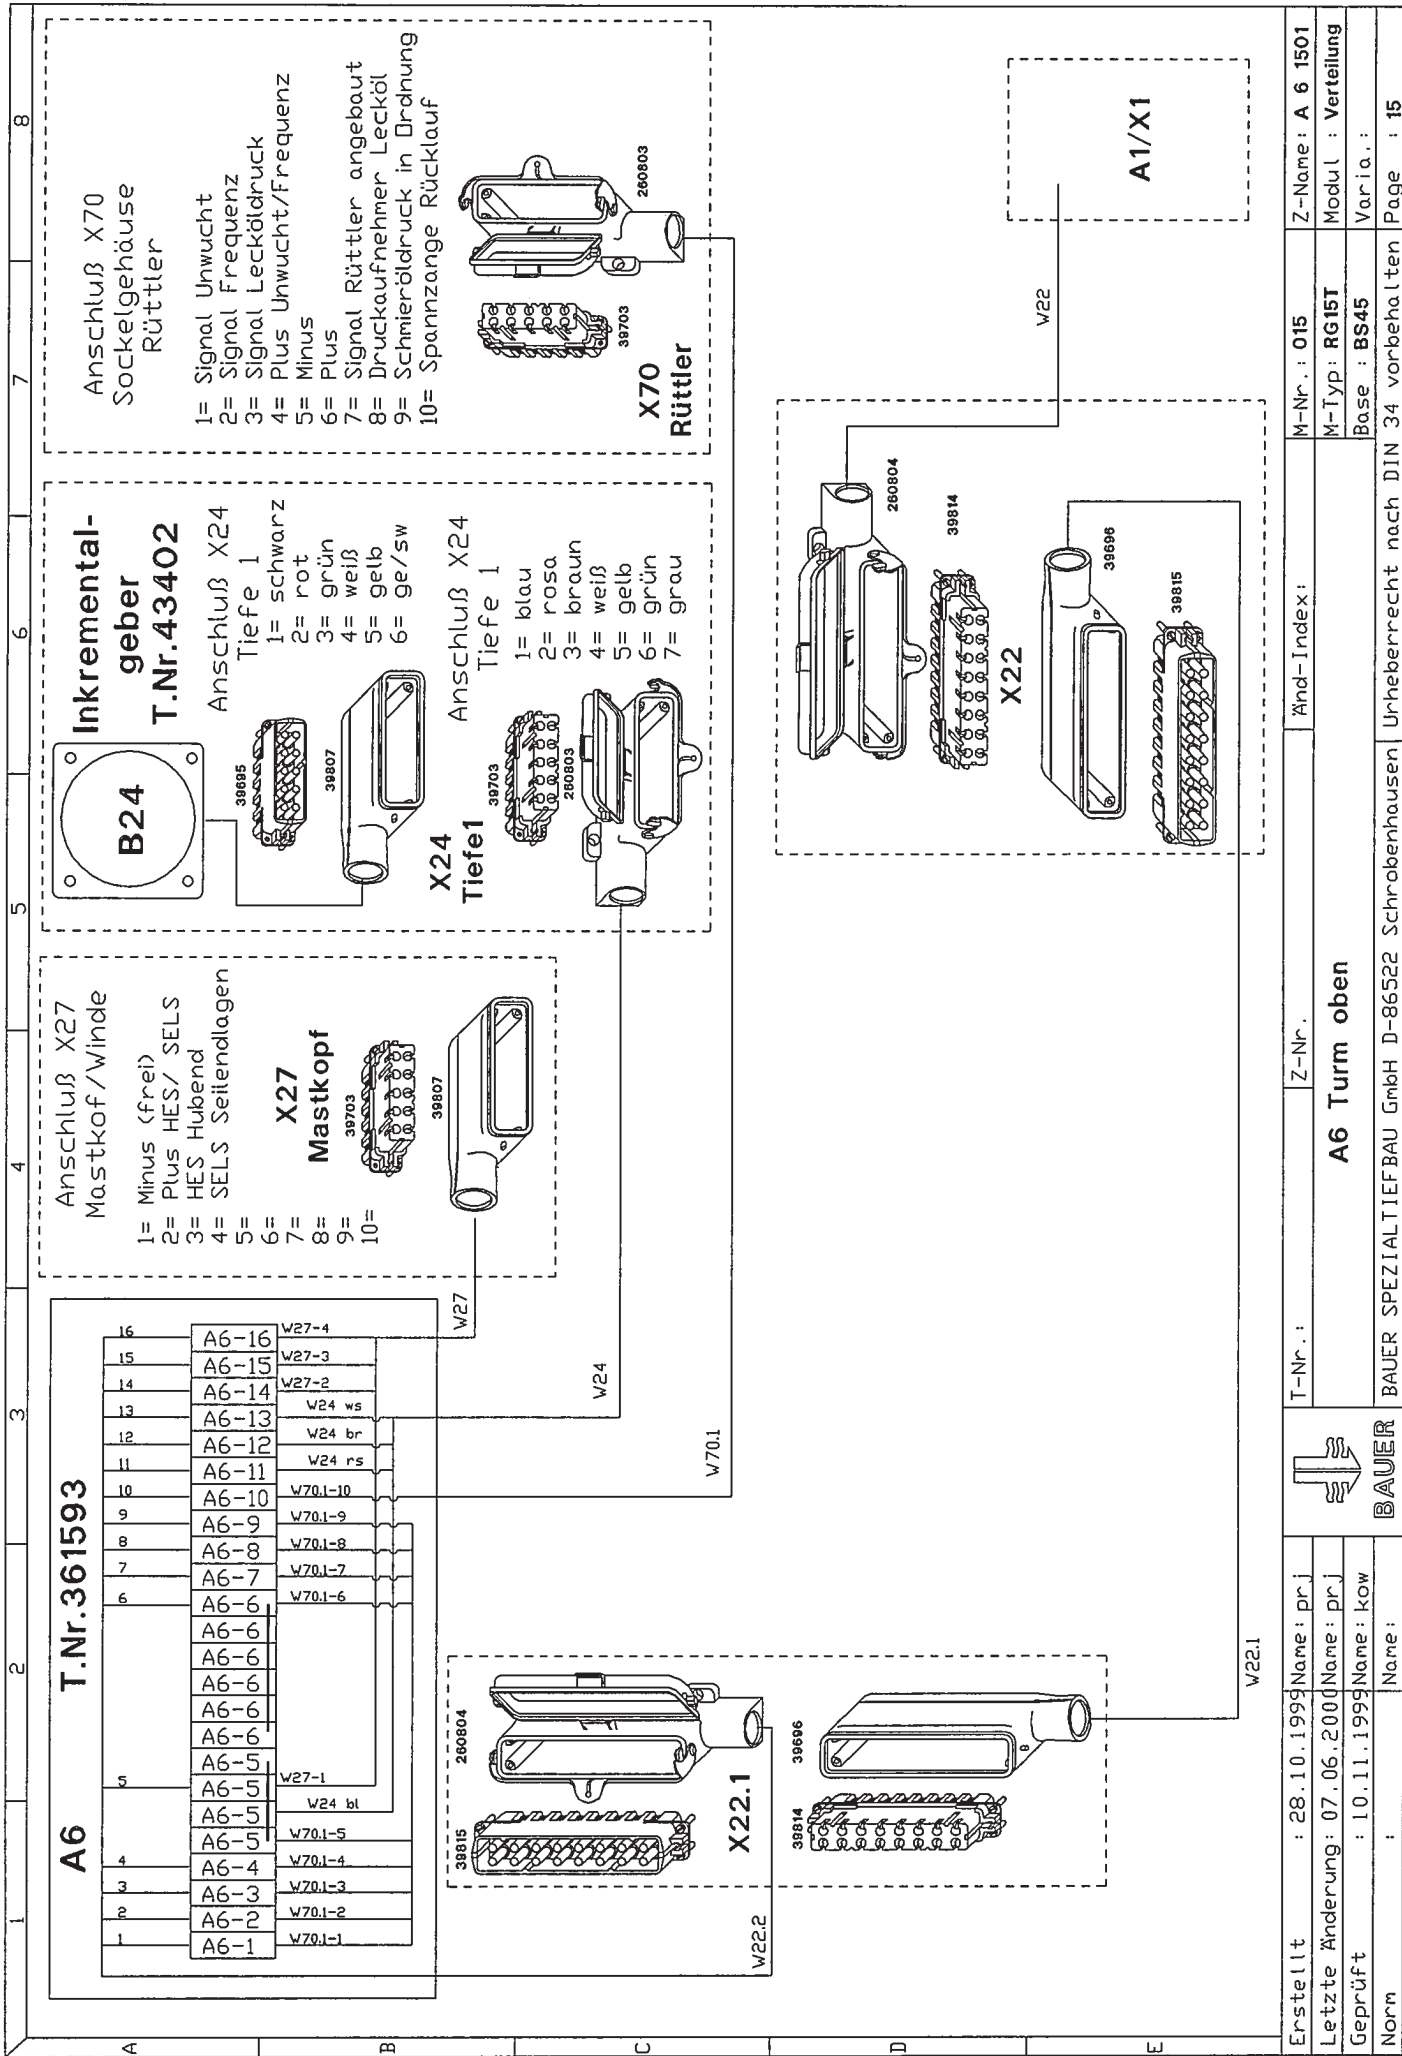


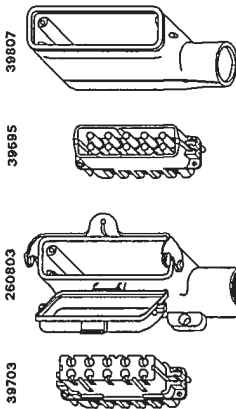


**Sockelgehäuse
zum Schutz
wenn Rüttler
abgebaut**




B25
Druckaufn
Lecköl Ri



**DS10
Schmieröldruck
Rüttler**



**DS9
Lecköldruck
in Ordnung**



DS11
Spanzange
Rücklauf




Schalter/Sensor	1St.	357898
Unwucht B8/B7		
Anschlußkabel	1St.	268914


Schalter/Sensor 1St. 357898
Frequenz B7/B8
Anschlußkabel 1St. 268914

Erstellt : 28.10.1999Name: prj			T-Nr.:	Z-Nr.	Änd-Index:	M-Nr.:	O15	Z-Name:	A 7 1501
Letzte Änderung: 28.10.1999Name: prj			M-Typ:	RG15T	Modul:	Vertellung			
Geprüft : 10.11.1999Name: kow			Base	: BS45	Varia.:				
Norm : Name:			BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen			Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten	Page	: 16	


1	2	3	4	5	6	7	8
A	RG15T						
B	Sennebogen						
C	Seriennummer 6.112						
D	Baunummer 15						
E	Baujahr 05/00						
Geräteträger							
Erstellt : 27.10.1999	Name: prj	T-Nr. :		Z-Nr.		M-Nr. : 015	Z-Name : RG151506
Letzte Änderung: 29.10.1999	Name: prj			Allgemeines		M-Typ: RG15T	Modul : Allgemein
Geprüft : 10.11.1999	Name: kow					Base : BS 45	Varia. :
Norm :	Name:					Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten	
BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen							

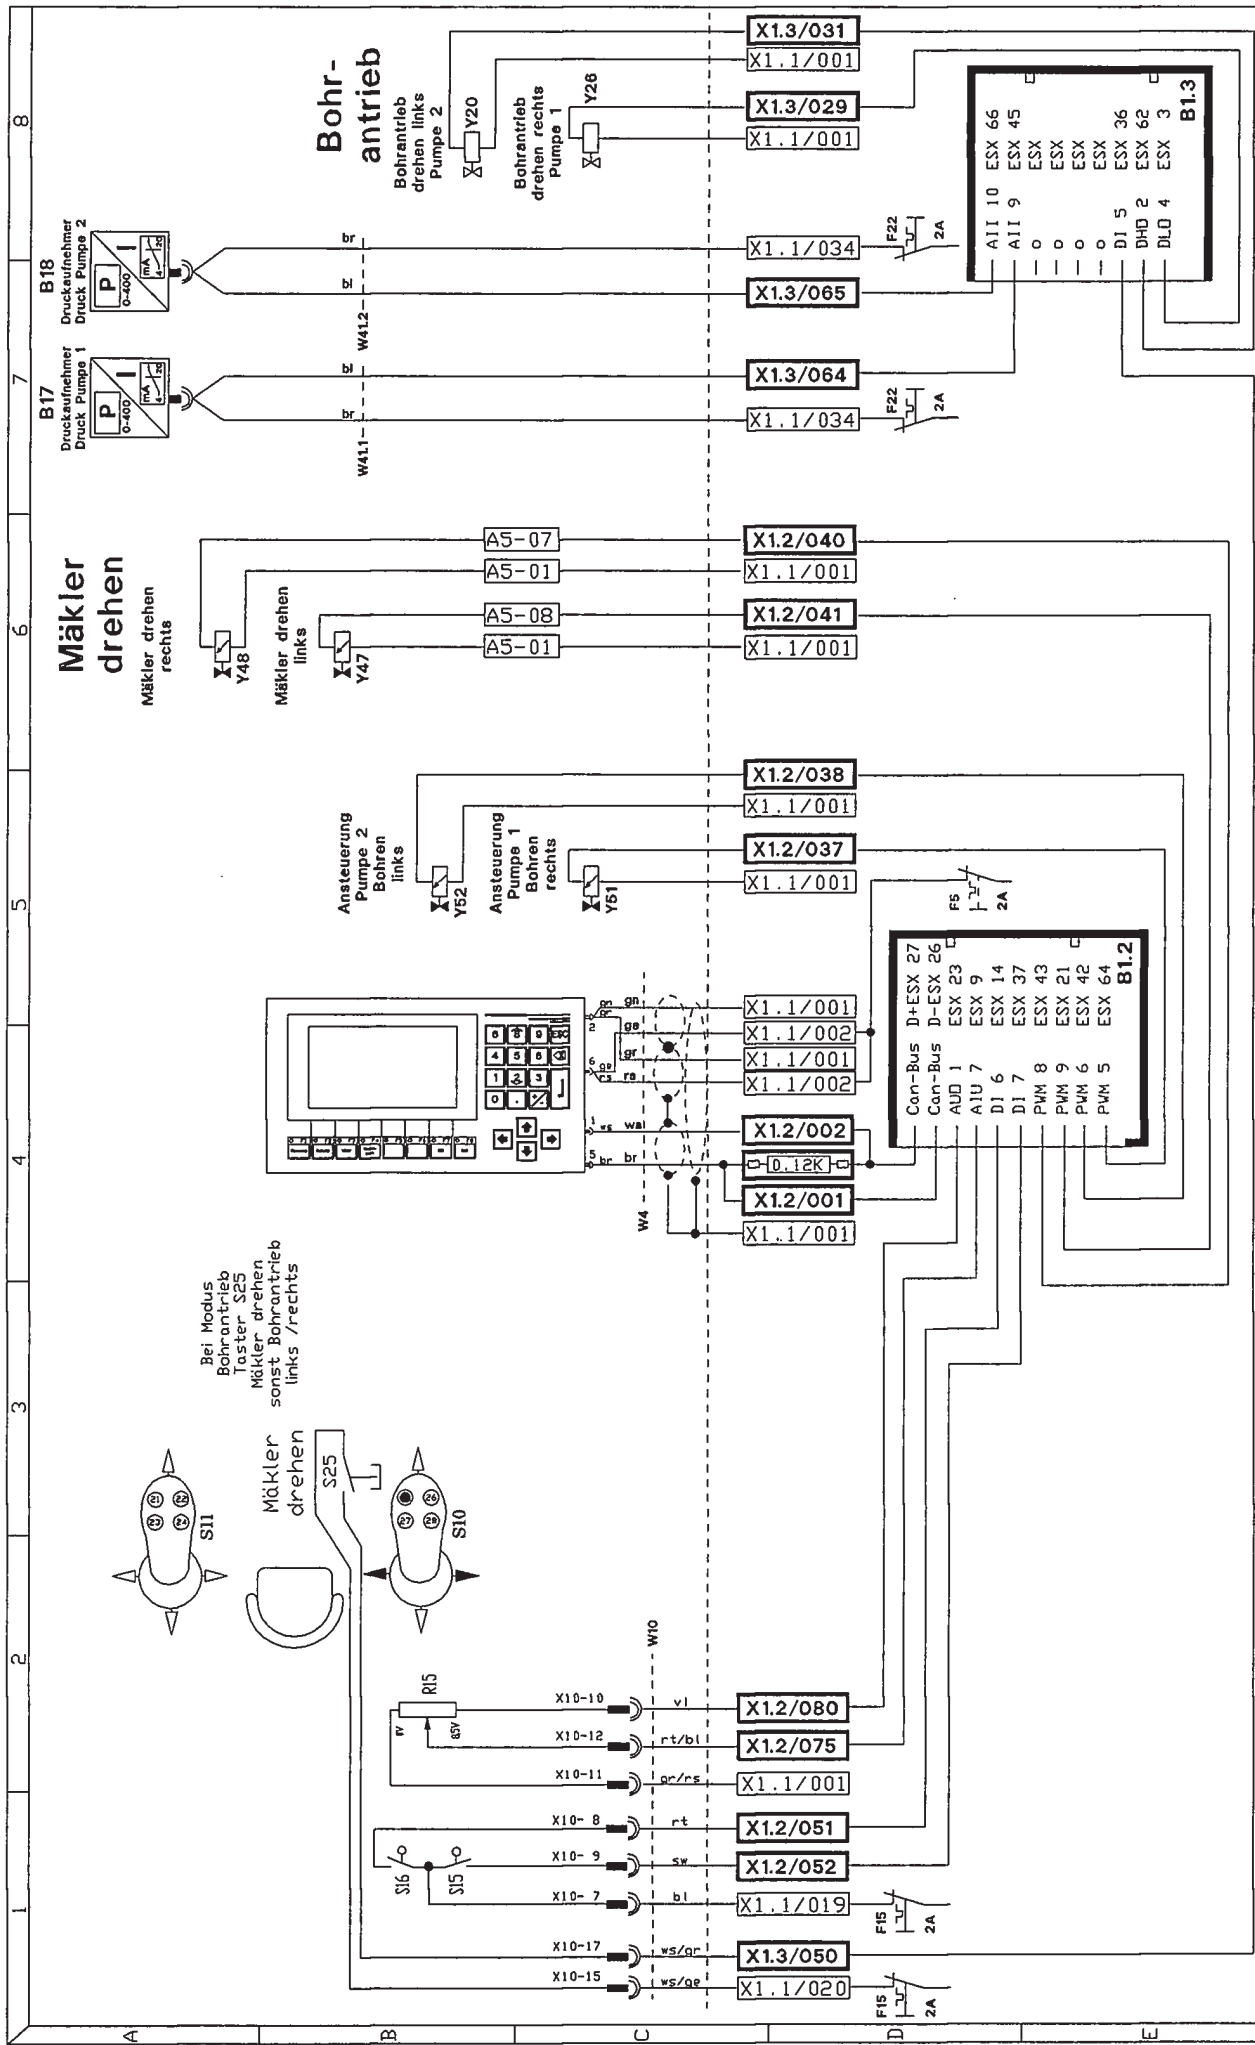


Erstellt : 02.10.1999	Name: prj	T-Nr. :	Z-Nr.	Änd-Index :	M-Nr. : 015	Z-Name: BOHR1501
Letzte Änderung: 12.05.2000	Name: prj	Bohrantrieb (+ Mätkler drehen bei Bohren)				M-Modul : Bohren
Geprüft : 29.10.1999	Name: kow					Base : BS45
Norm :	Name :	BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen				Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten
						Page : 14

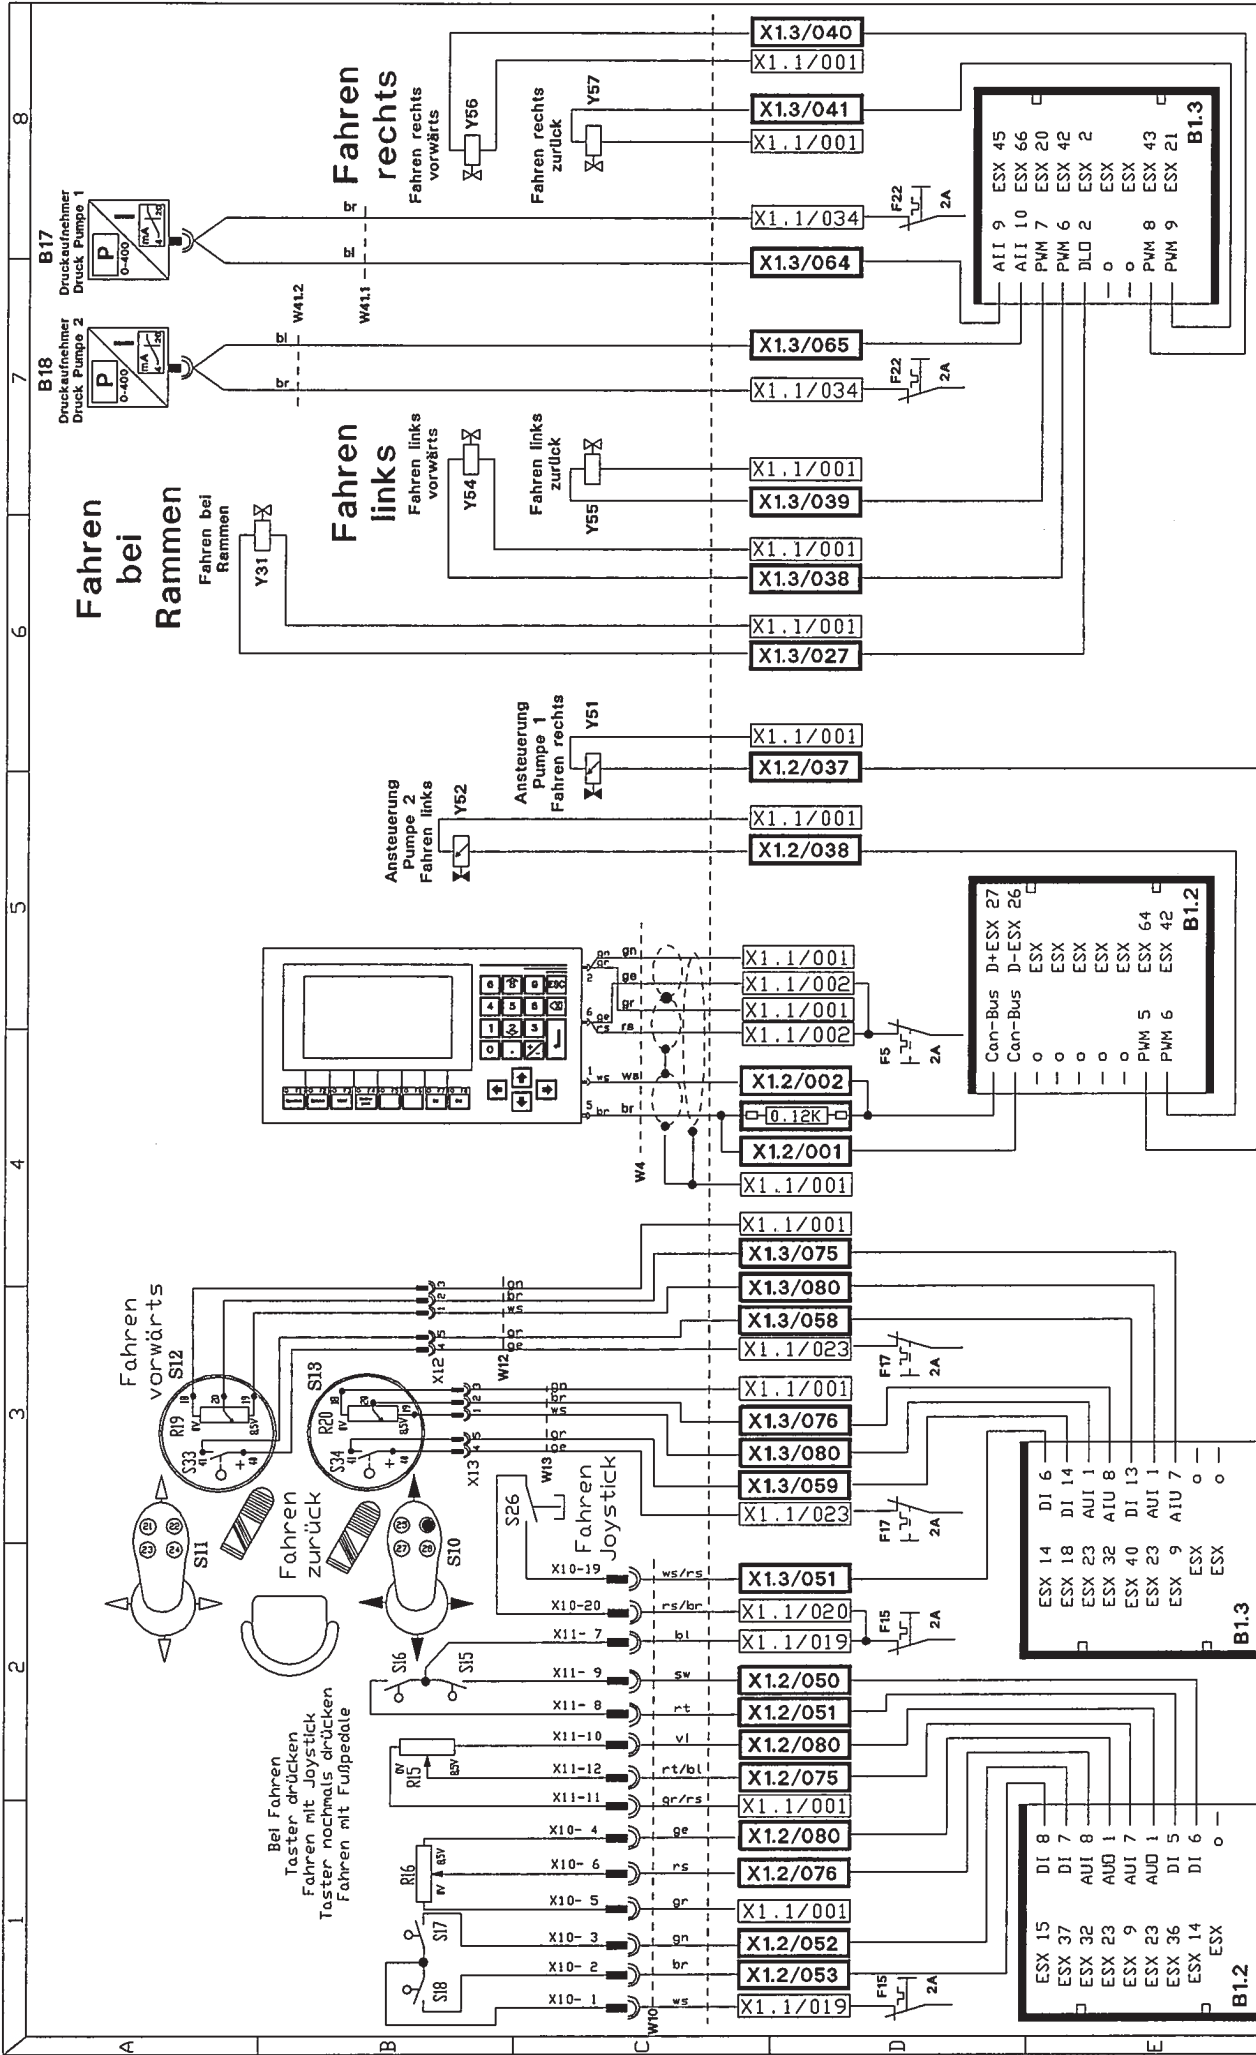

Erstellt : 02.10.1999	Name: pr.j	T-Nr. :	Z-Nr. :	Änd-Index:	M-Nr. : 015	Z-Name: FAHR1501
Letzte Änderung: 12.05.2000	Name: pr.j	Fahren				Modul : Fahren
Geprüft : 29.10.1999	Name: kow	Base : BS45				Varia. :
Norm :	Name :	URheberrecht nach DIN 34 vorbehalten				Page : 21

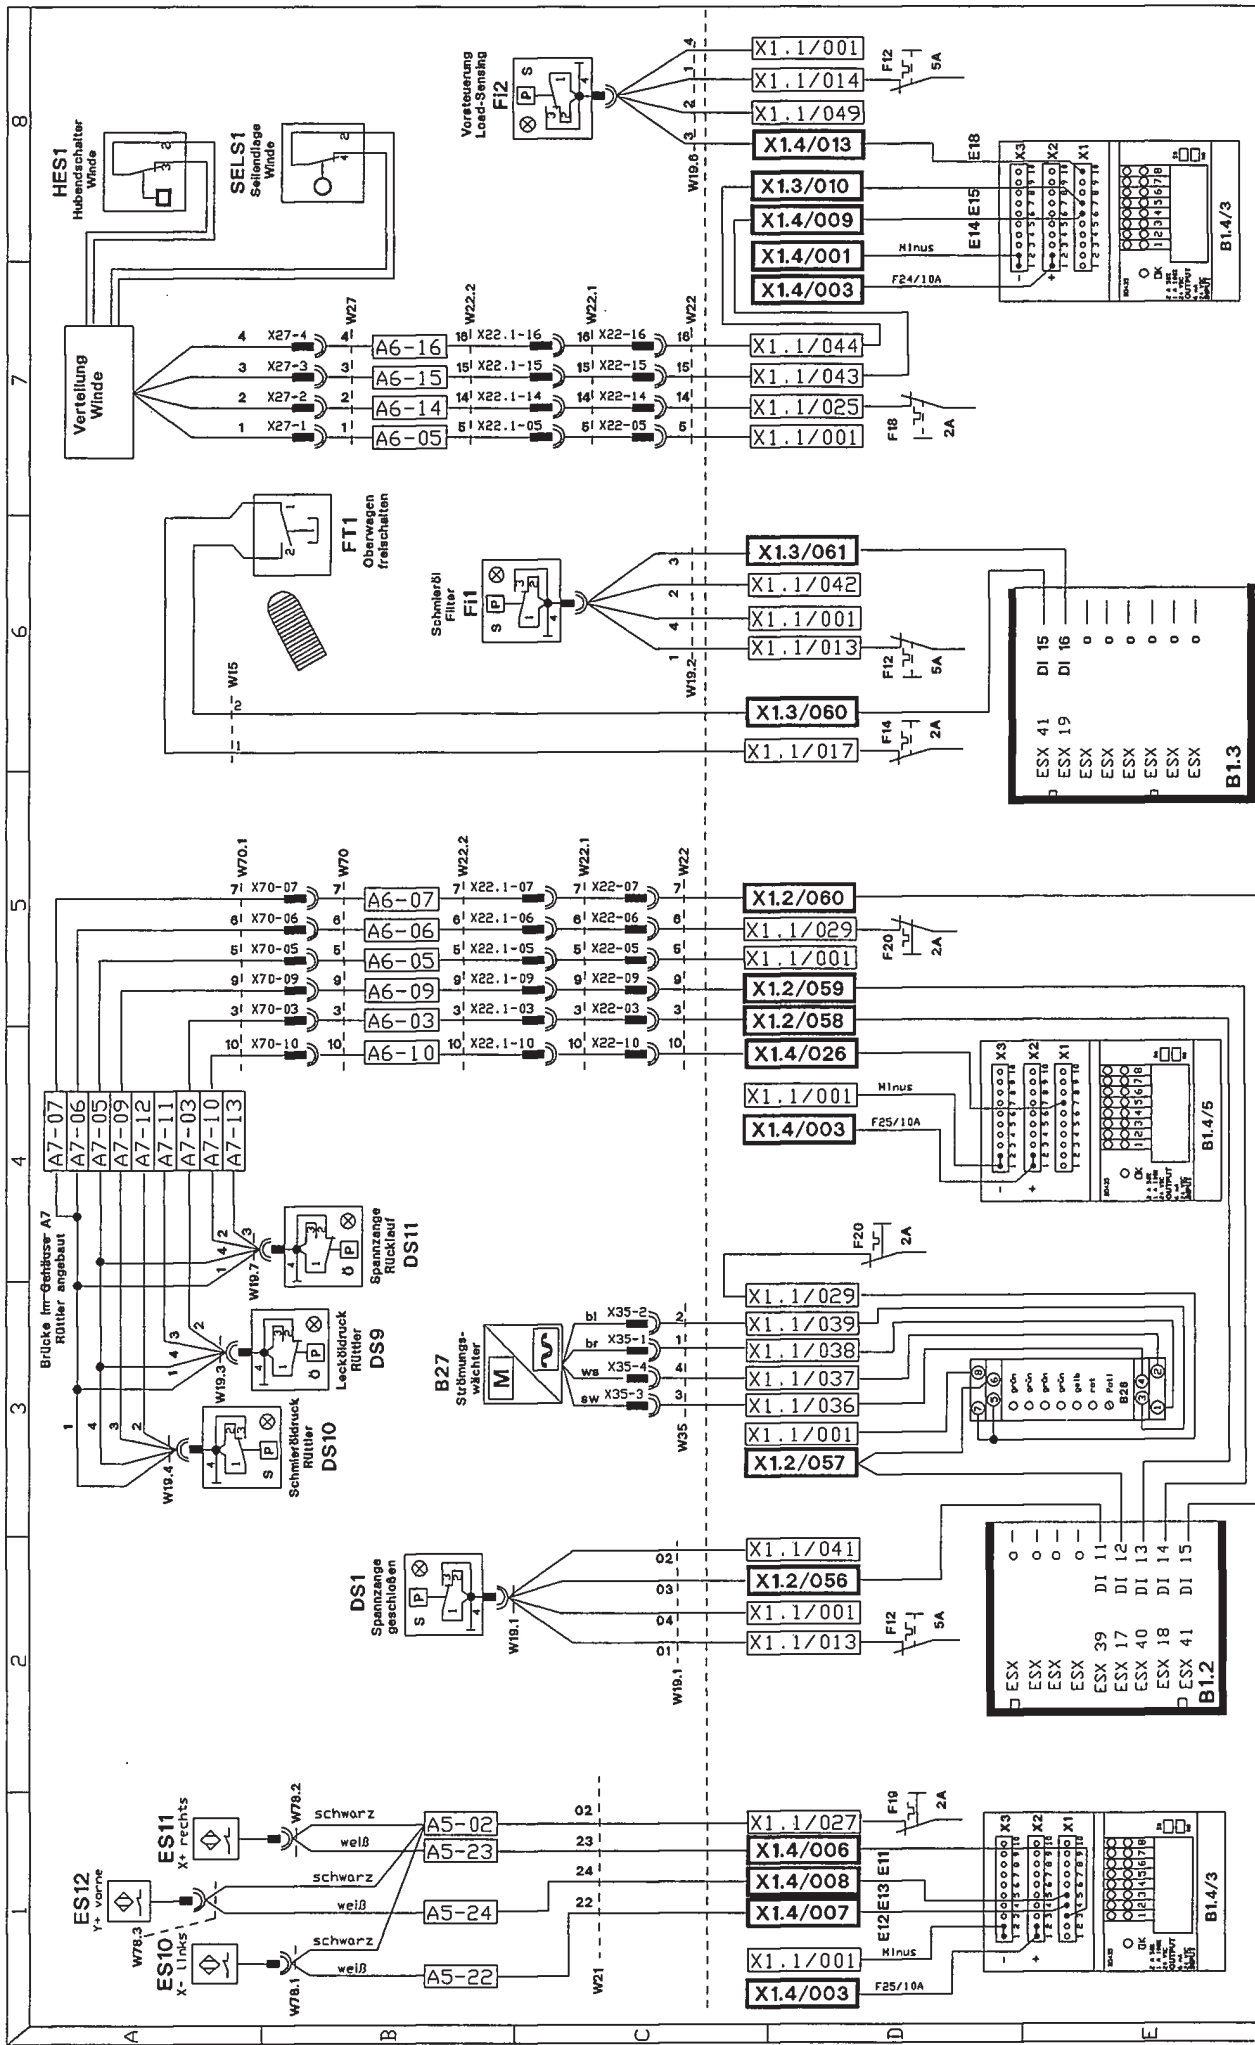

Erstellt : 02.10.1999		Name: prj		T-Nr.:	Z-Nr.	Änd-Index:	M-Nr.: 015	Z-Name: Flit1501	
Letzte Änderung: 06.06.2000		Name: prj					M-Typ: RG15T	Modul : Filter	
Geprüft : 29.10.1999		Name: kow					Base : BS45	Varia.:	
Norm :		Name:		BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen				Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten	Page : 24

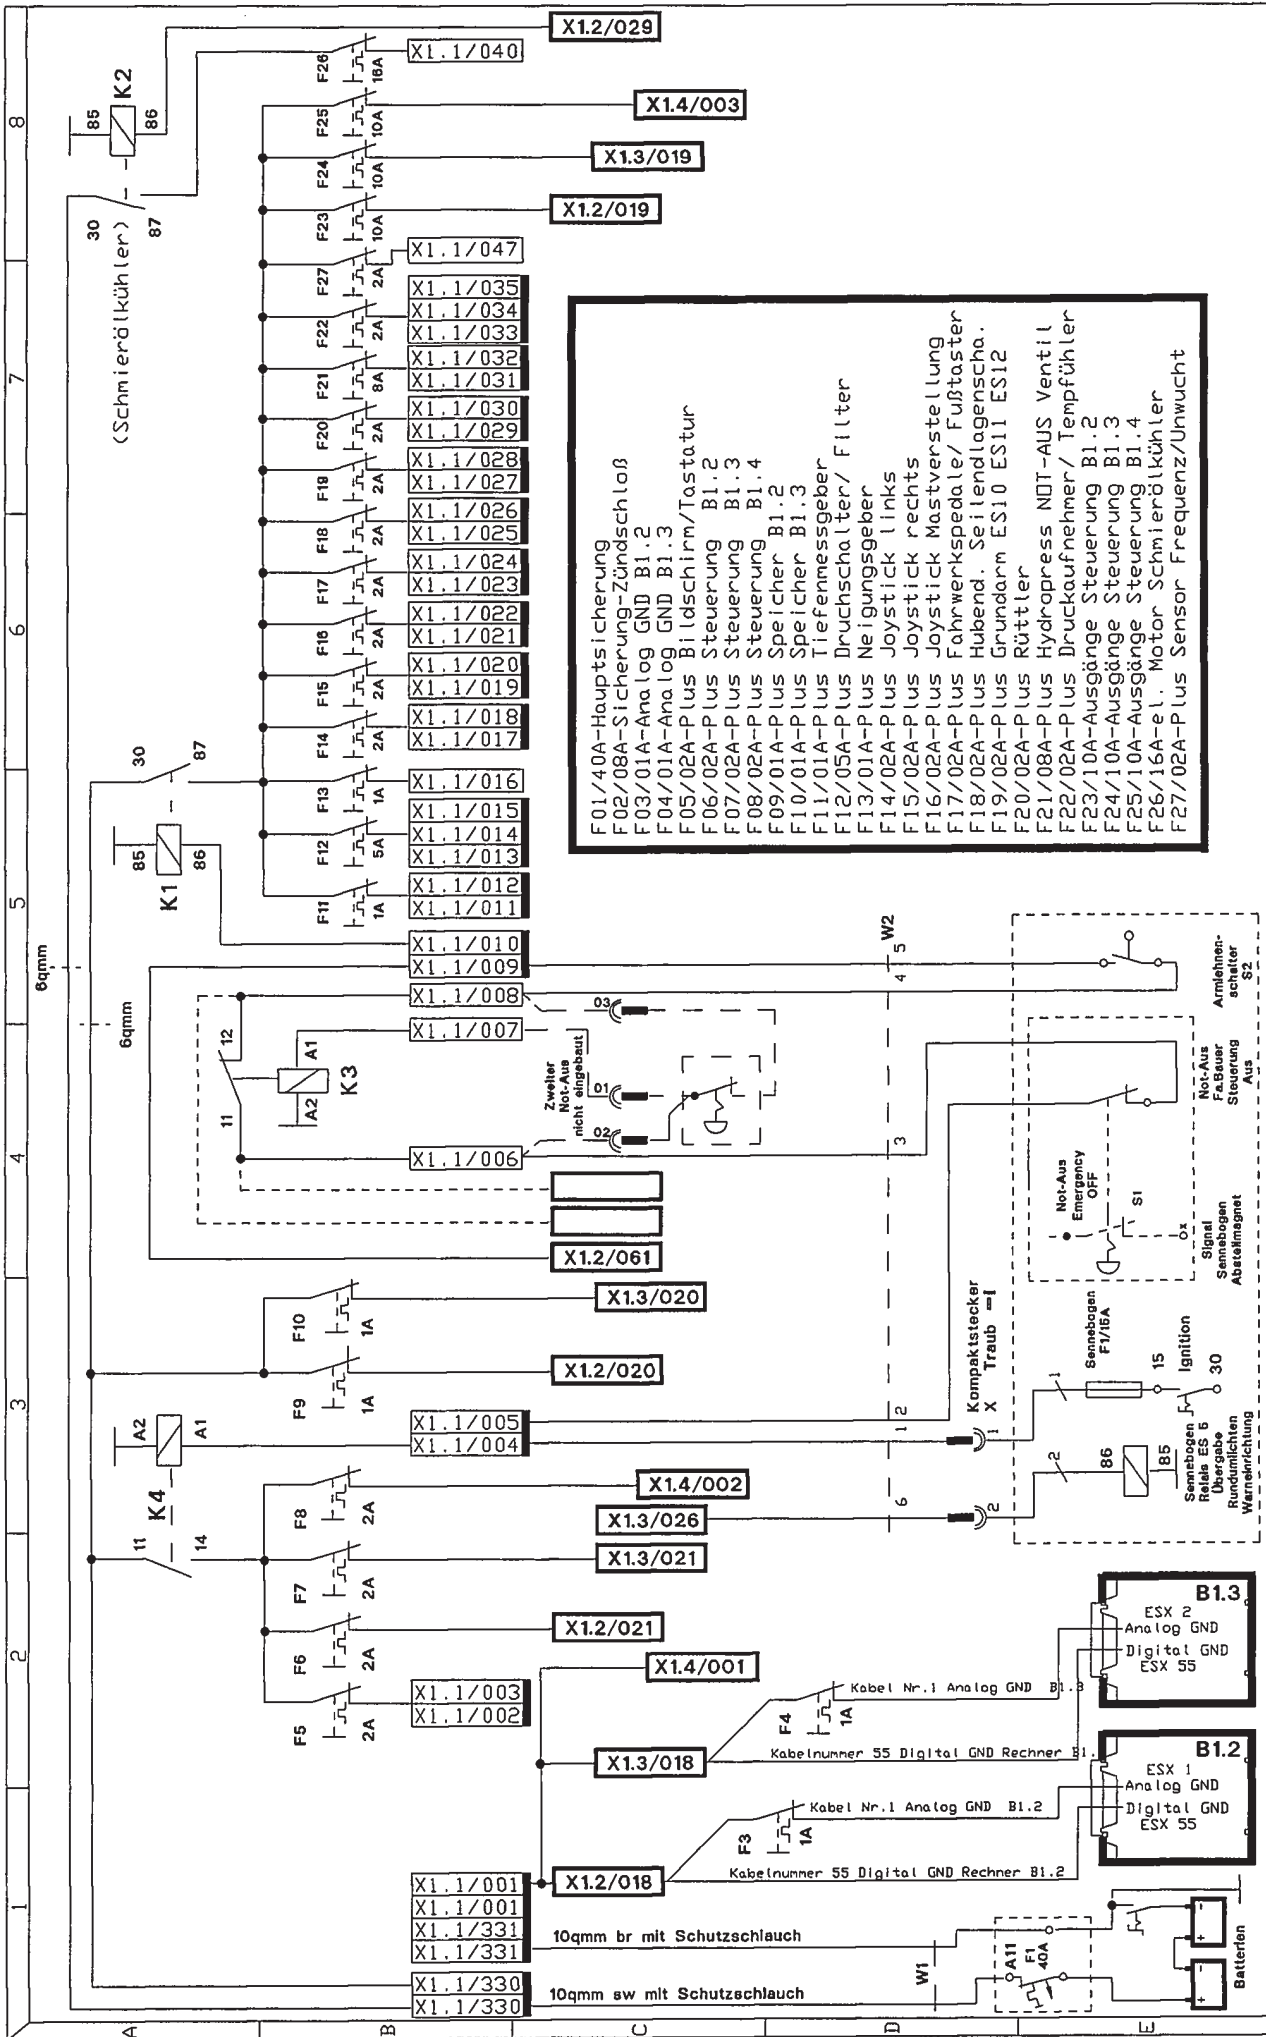


Erstellt : 26.10.1998	Name: prj	T-Nr. :	Z-Nr. :	Änd-Index :	M-Nr. : 015	Z-Name: FUSE1501
Letzte Änderung: 30.05.2000	Name: prj	 BAUER Sicherungen			M-Typ: RG15T	Modul : Schrank
Geprüft : 15.11.1998	Name: kow				Base : BS 45	Varia. :
Norm :	Name:				BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen	


Sicherungen



BAUER

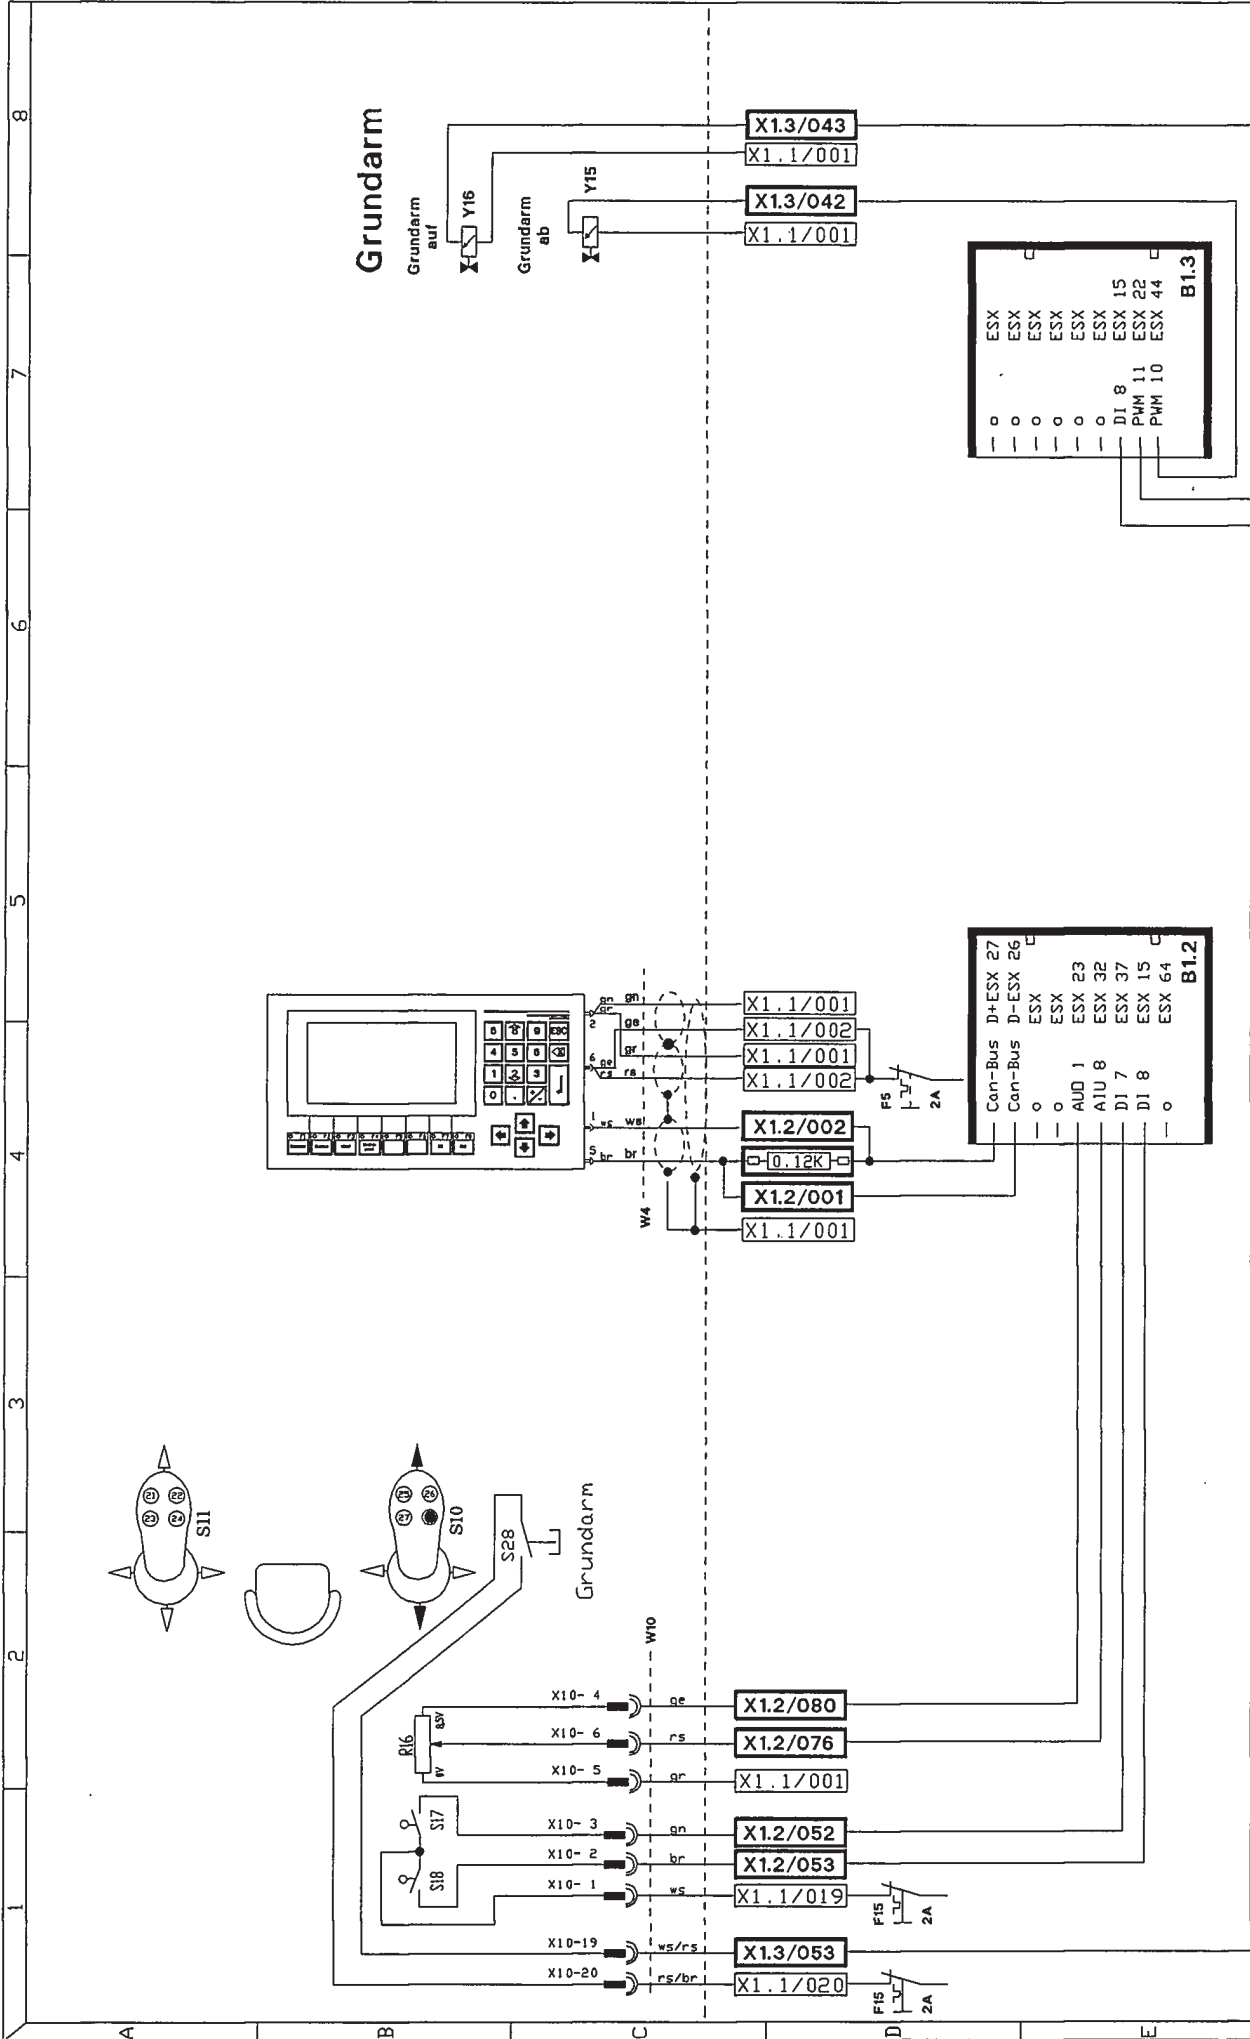

Erstellt : 02.10.1999		Name: prj	T-Nr.:	Z-Nr.:	M-Nr.:	Änd-Index:	Z-Name: GARM1502	
Letzte Änderung: 12.05.2000		Name: prj	Grundarm					Modul : Grundarm
Geprüft : 29.10.1999		Name: kow						Base : BS45
Norm :		Name:	BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen				Varia.:	
			Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten				Page : 11	

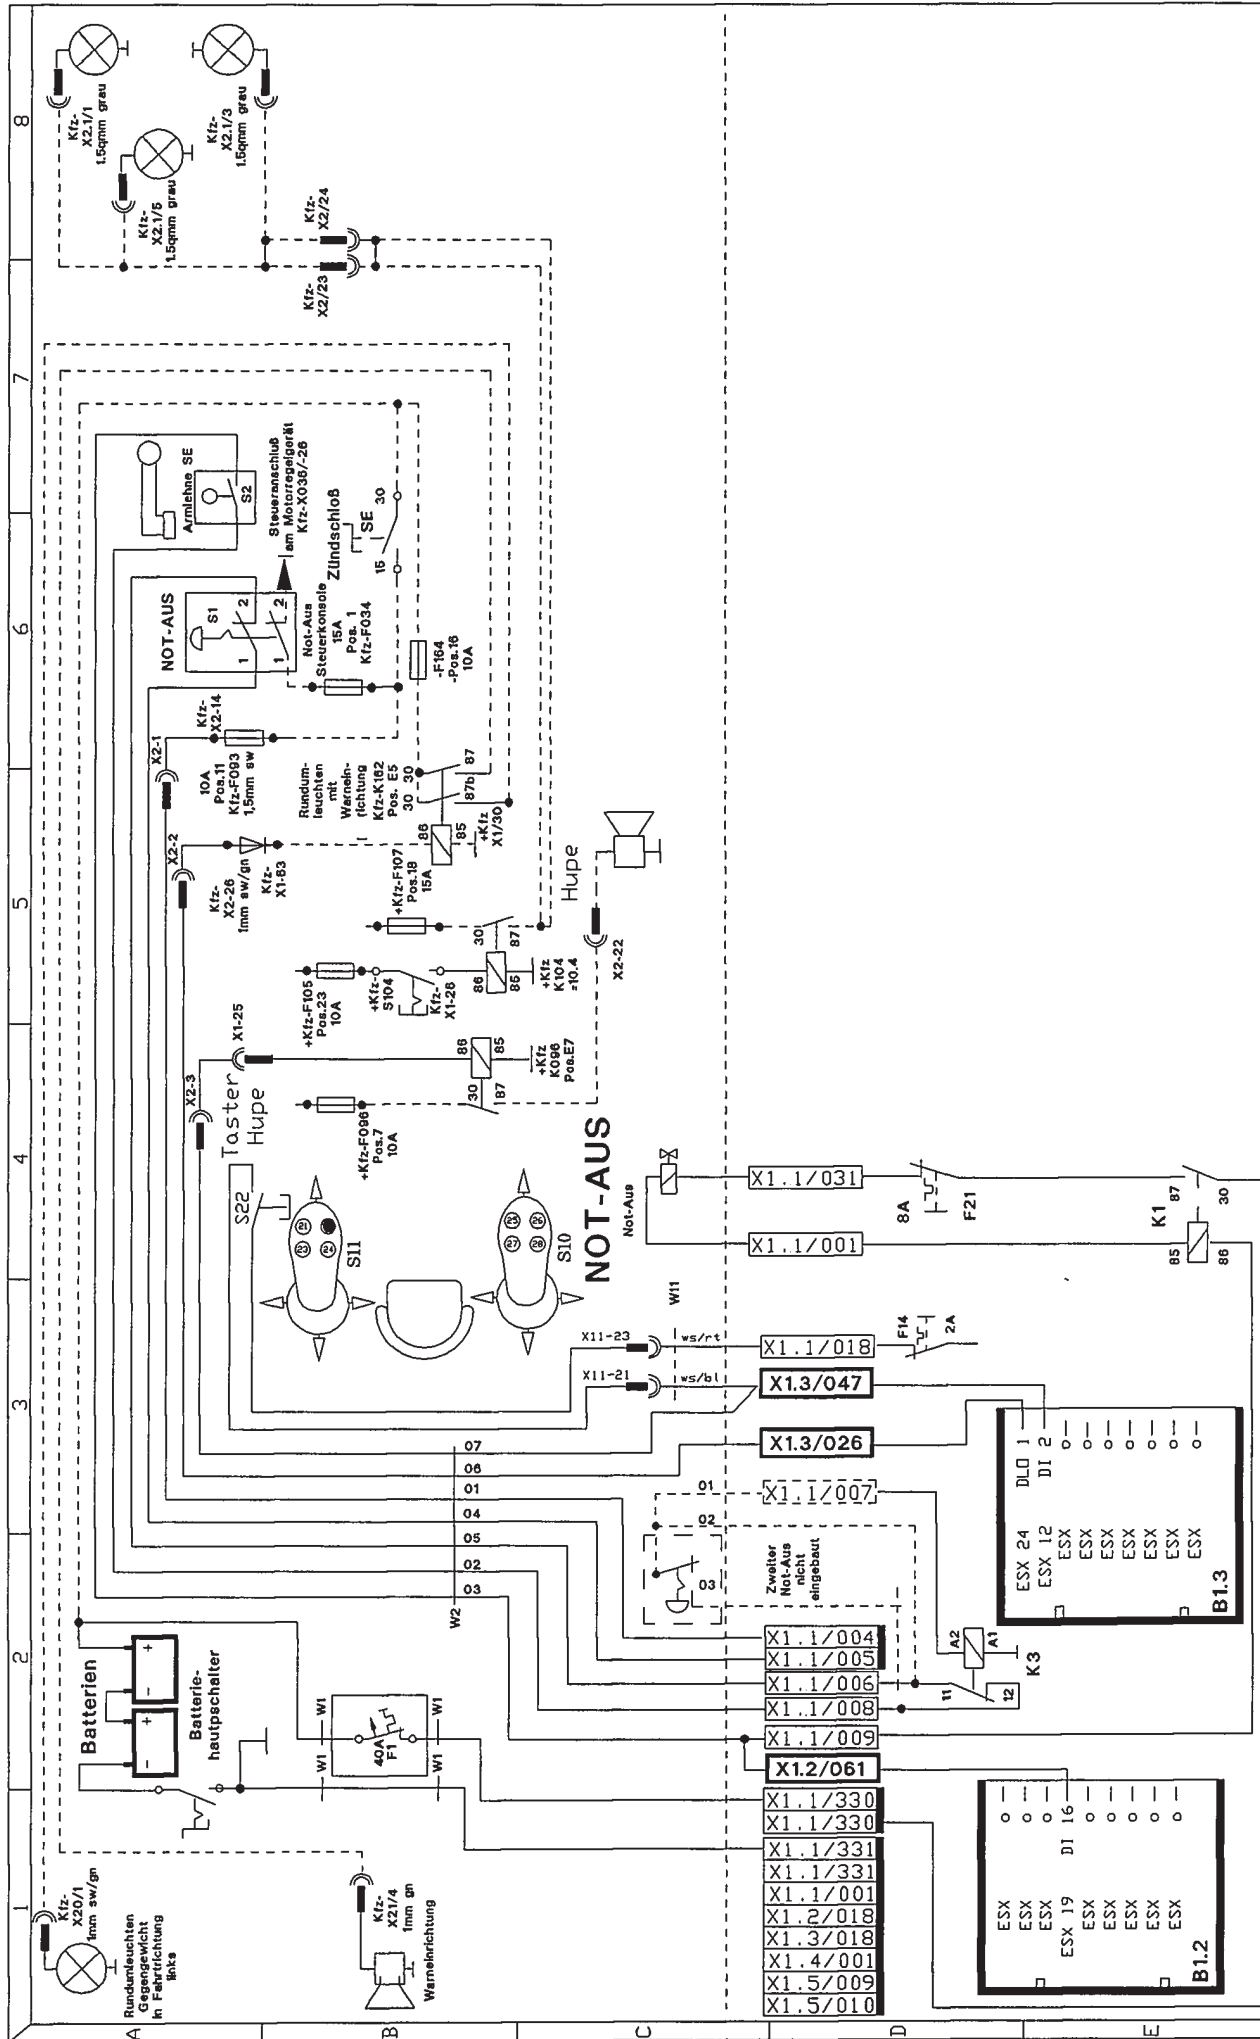


				T-Nr.:		Z-Nr.:		Änd-Index:		M-Nr. : 015		Z-Name: GRGE1502			
Erstellt : 29.10.1999		Name: prj		 BAUER Grundgerät/ Not-Aus Steuerung								M-Typ: RG15T		Modul : Grundgerät	
Letzte Änderung: 01.09.2000		Name: prj										Base : BS 45		Varia.:	
Geprüft : 15.11.1999		Name: kow													
Norm :		Name:		BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen		Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten						Page : 12			

1	2	3	4	5	6	7	8
A							
B							
C							
D							
E							


frei/siehe GrGe Hupe

Erstellt : 02.10.1999	Name: pr.j	 BAUER	T-Nr.:	Z-Nr.	Änd-Index:	M-Nr. : 015	Z-Name: Hupe1501
Letzte Änderung: 01.09.2000	Name: pr.j		Hupe			M-Typ: RG15T	Modul : Hupe
Geprüft : 30.10.1999	Name: kow					Base : BS45	Varia.:
Norm :	Name :					Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten	


frei/siehe GrGe Hupe

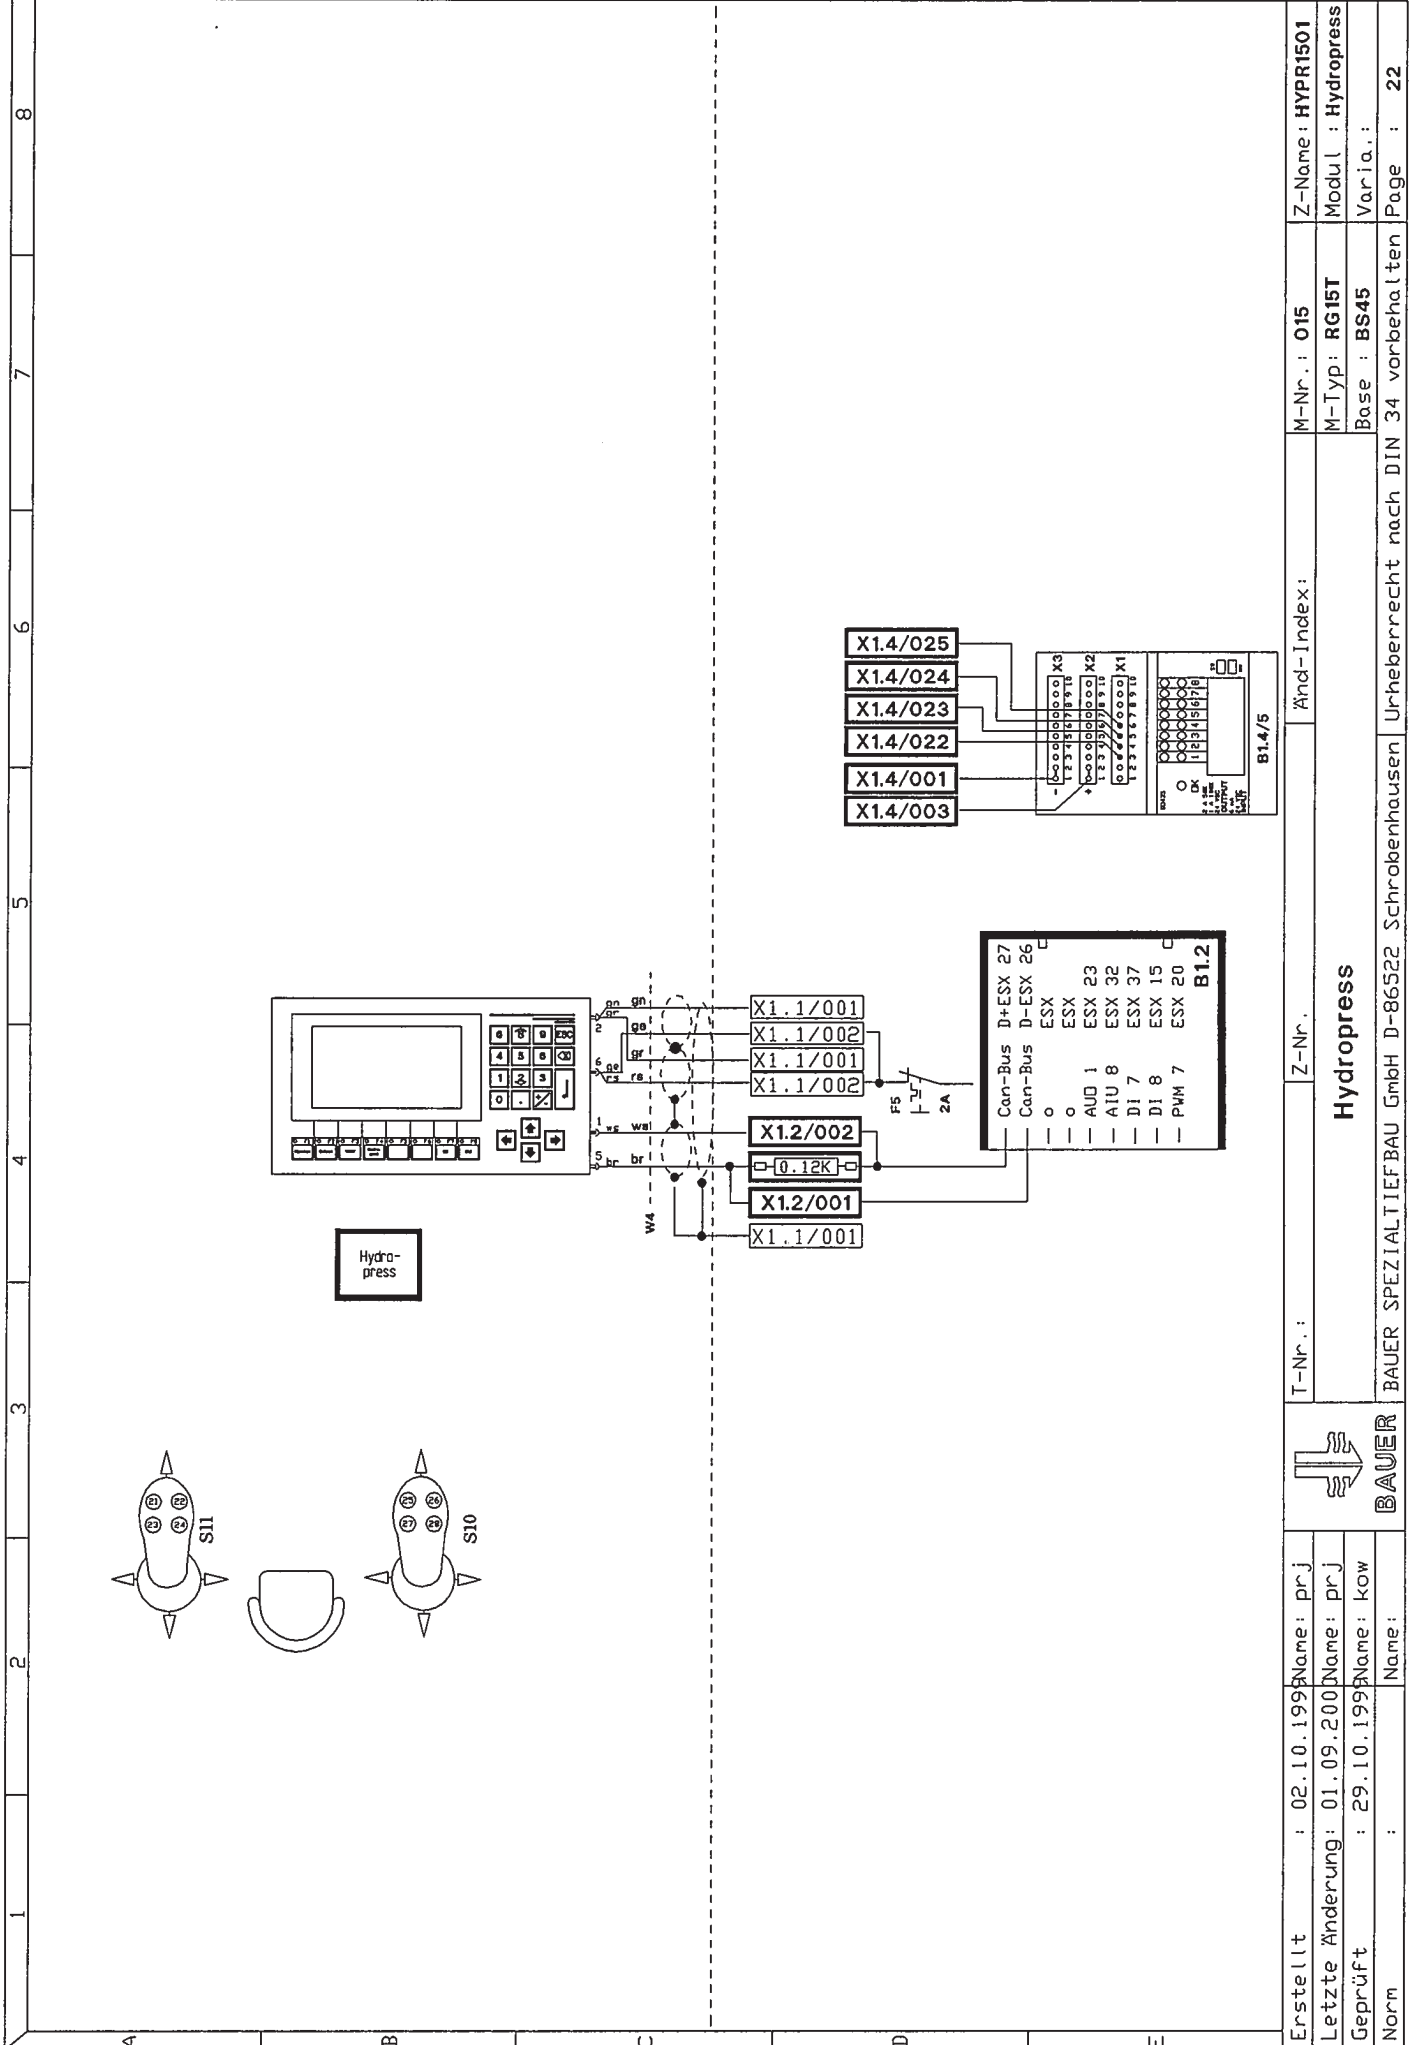


Erstellt : 02.10.1999	Name: pr.j	T-Nr.:	Z-Nr.	Änd-Index:	M-Nr.: 015	Z-Name: HYPR1501
Letzte Änderung: 01.09.2000	Name: pr.j	Hydropress			M-Typ: RG15T	Modul : Hydropress
Geprüft : 29.10.1999	Name: kow	BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen			Base : BS45	Varia.:
Norm :	Name:	Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten			Page : 22	

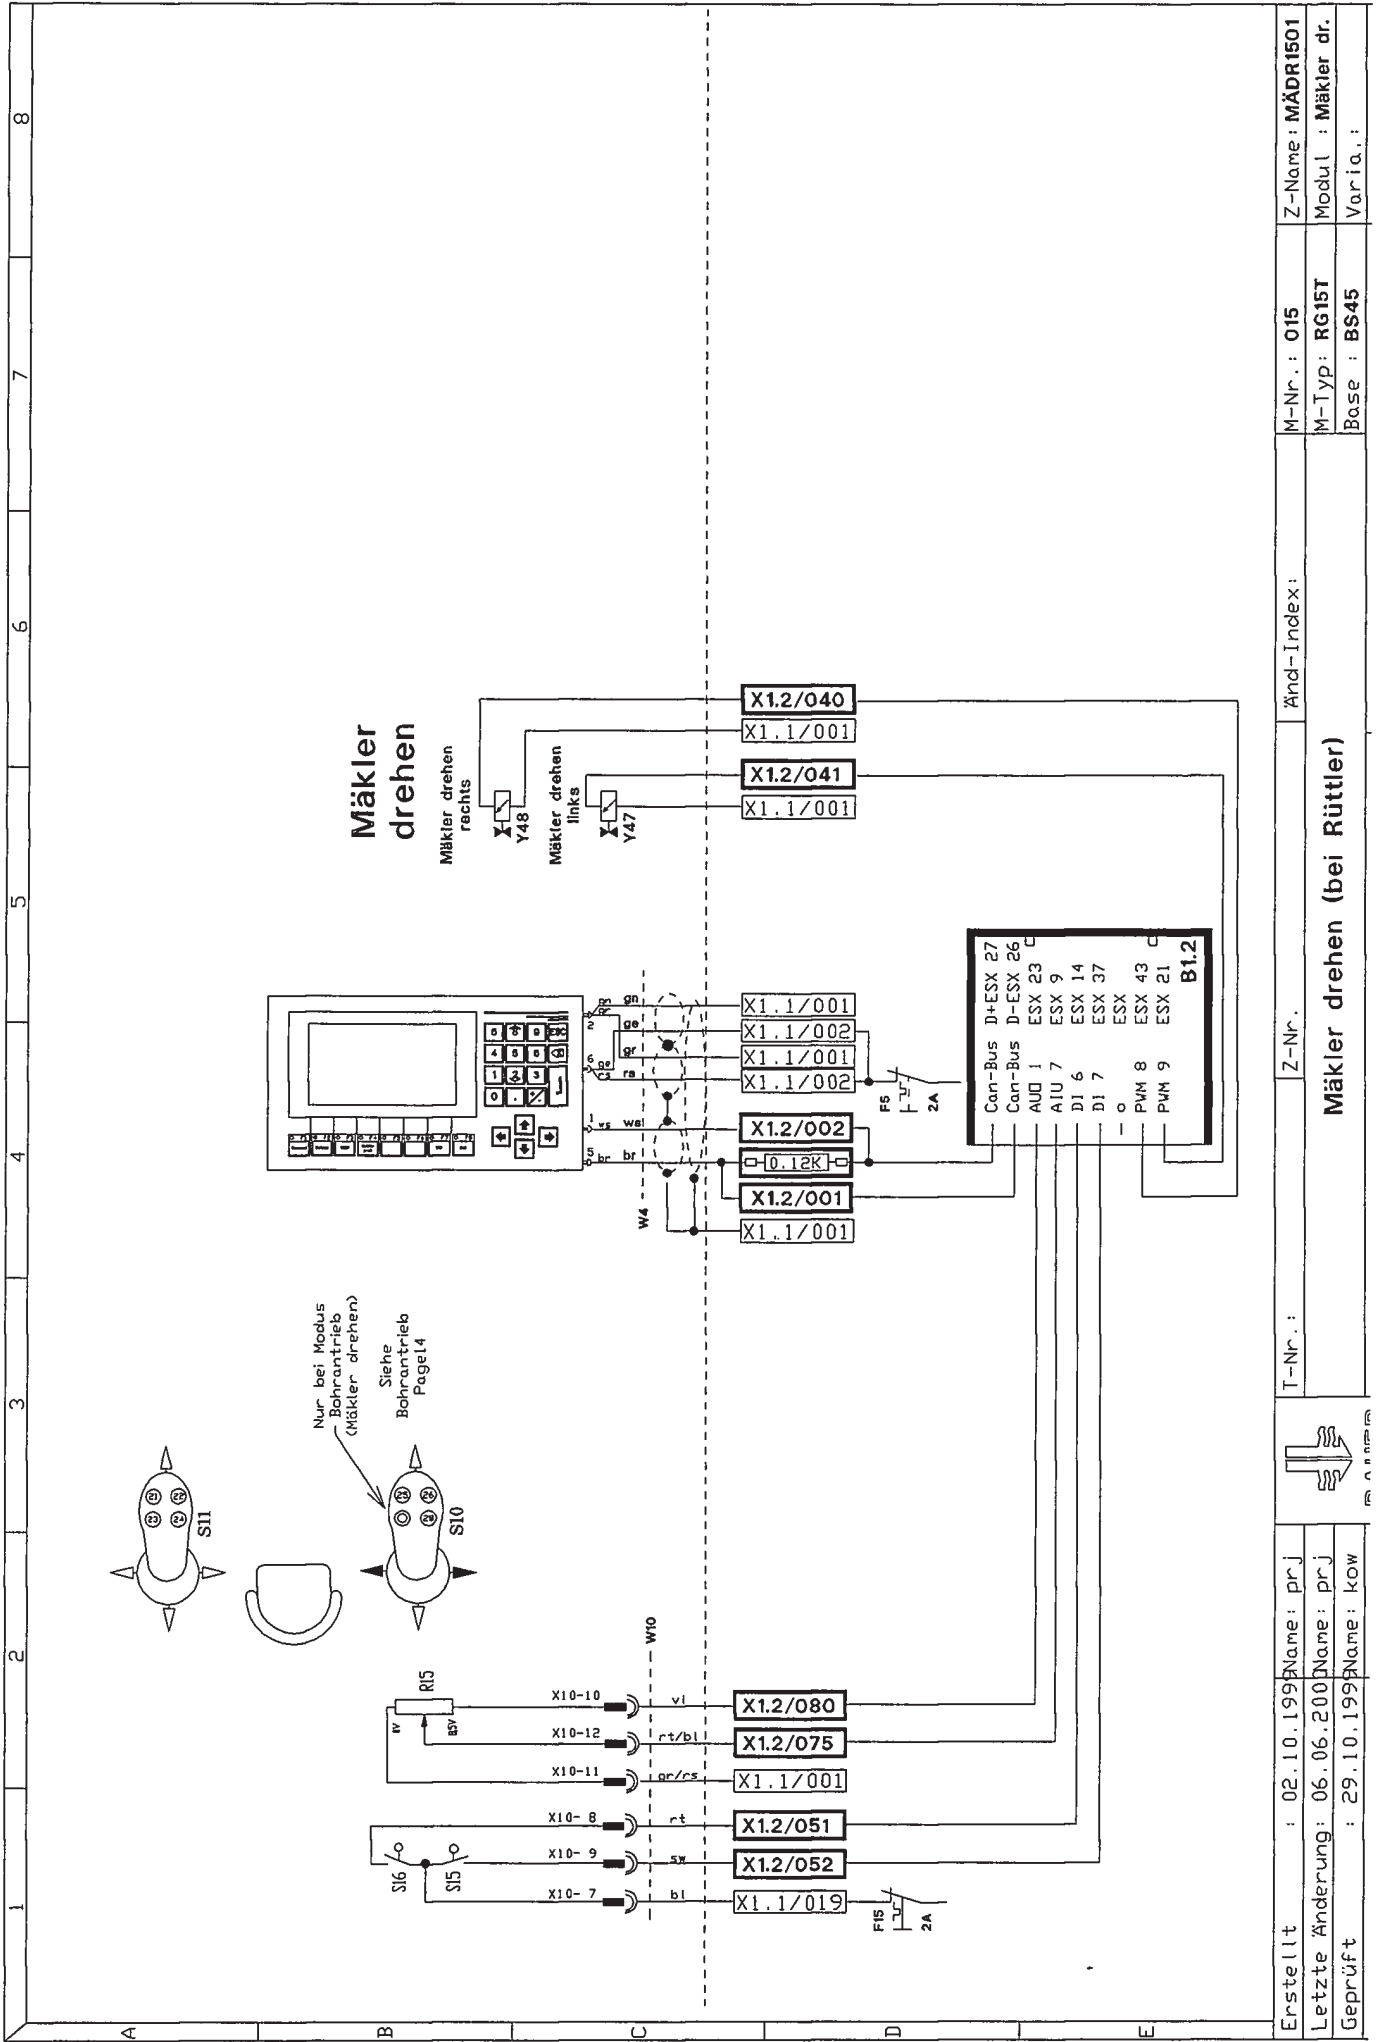


Erstellt : 02.10.199	Name: prj	T-Nr. :	Z-Nr.	Änd-Index :	M-Nr. : 015	Z-Name: MÄDR1501
Letzte Änderung: 06.06.200	Name: prj	Mätkler drehen (bei Rüttler)				Modul : Mätkler dr.
Geprüft : 29.10.199	Name: kow					Base : BS45 Varia. :

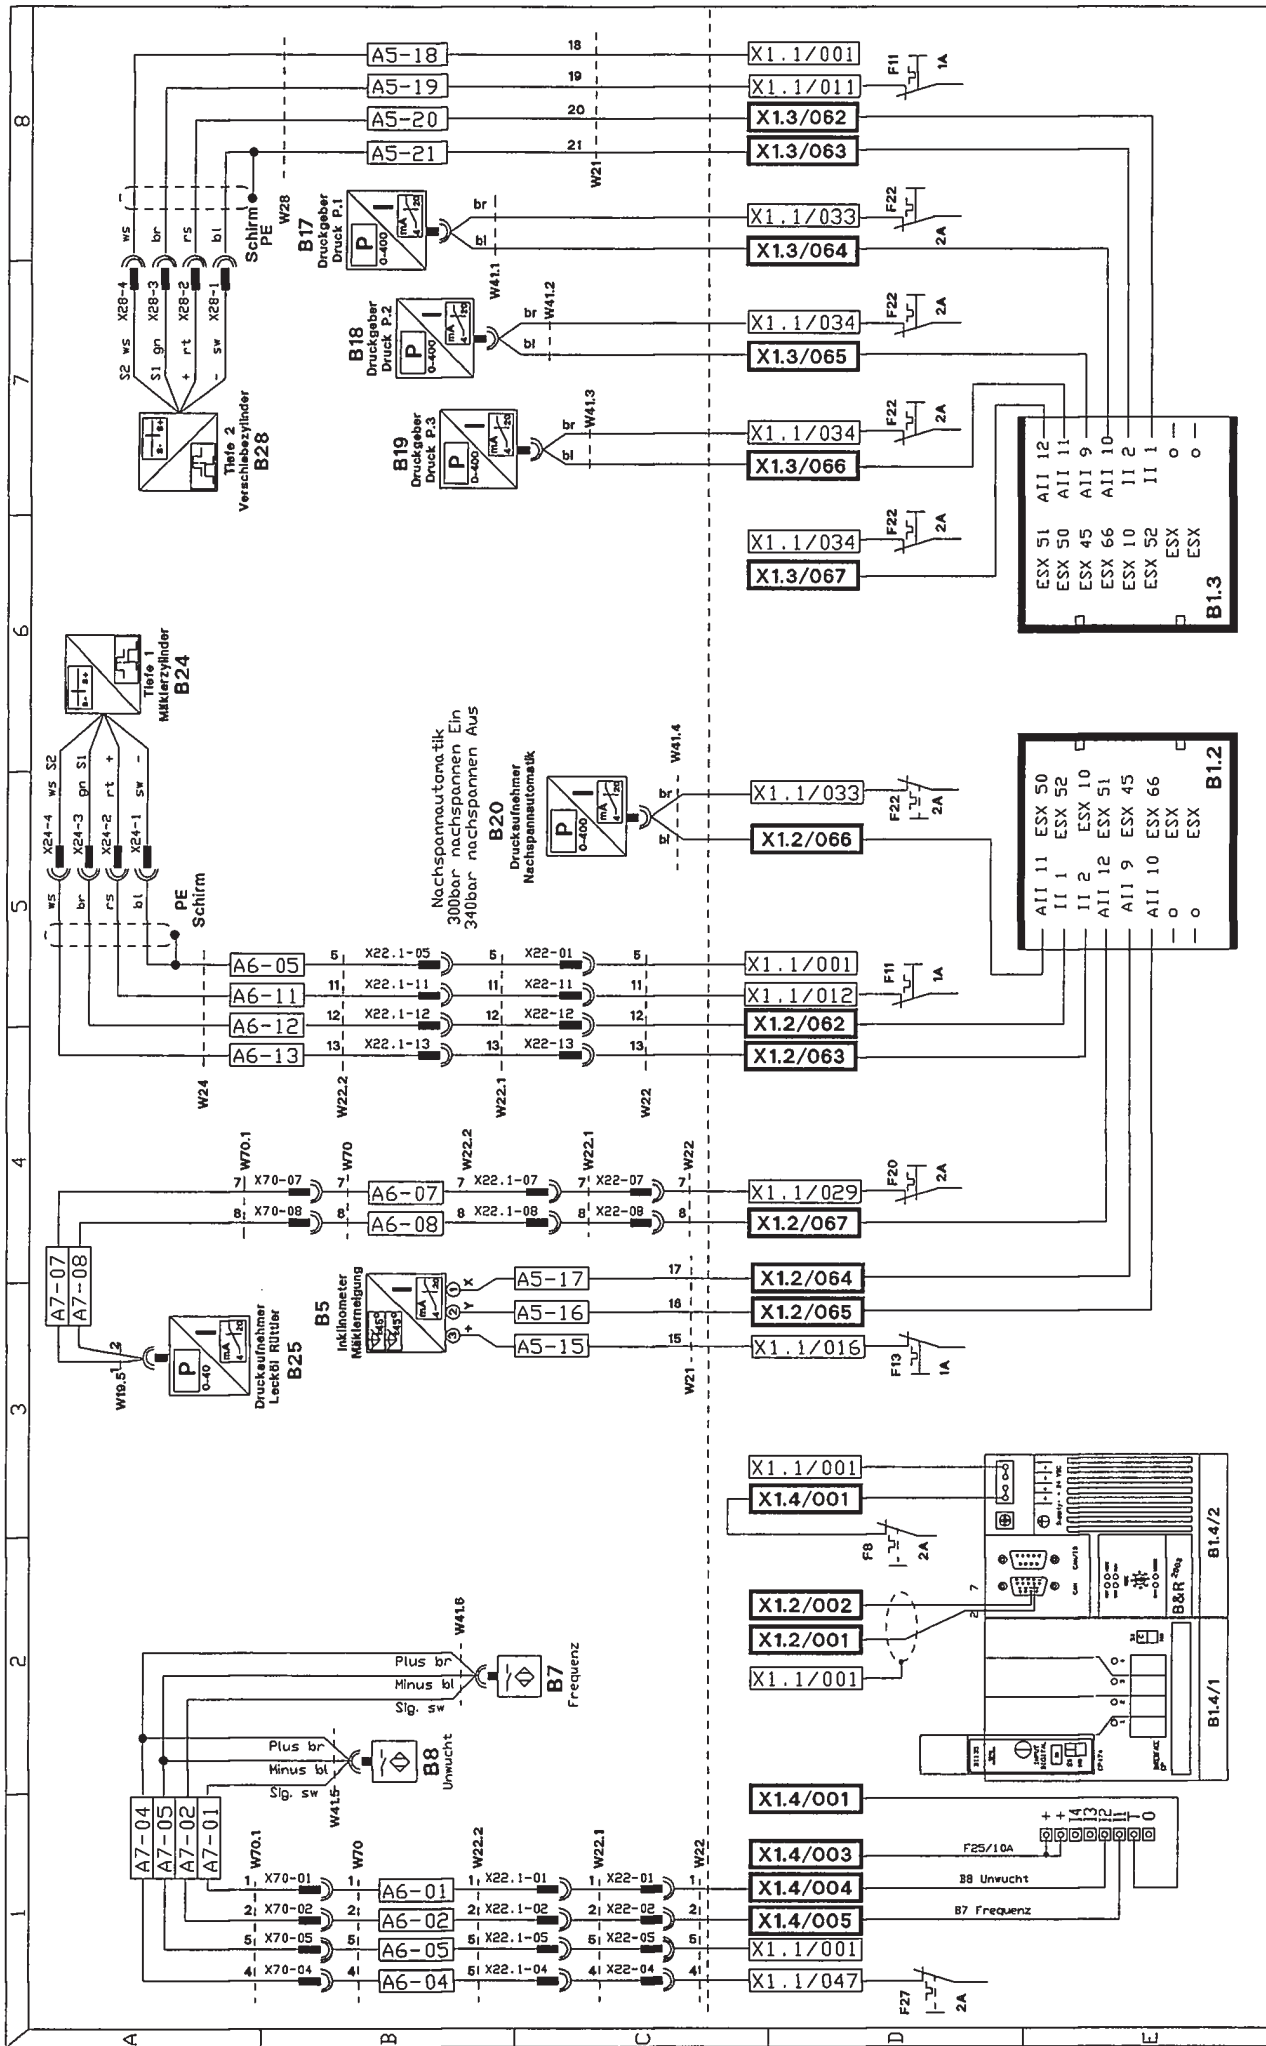


Erstellt : 02.10.1999	Name: prj	T-Nr. :	Änd-Index:	M-Nr. : 015	Z-Name: Mess1501
Letzte Änderung: 30.05.2000	Name: prj			M-Typ: RG15T	Modul : Messen
Geprüft : 29.10.1999	Name: kow			Base : BS45	Varia. :
Norm :	Name :				
BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten					
Page : 25					

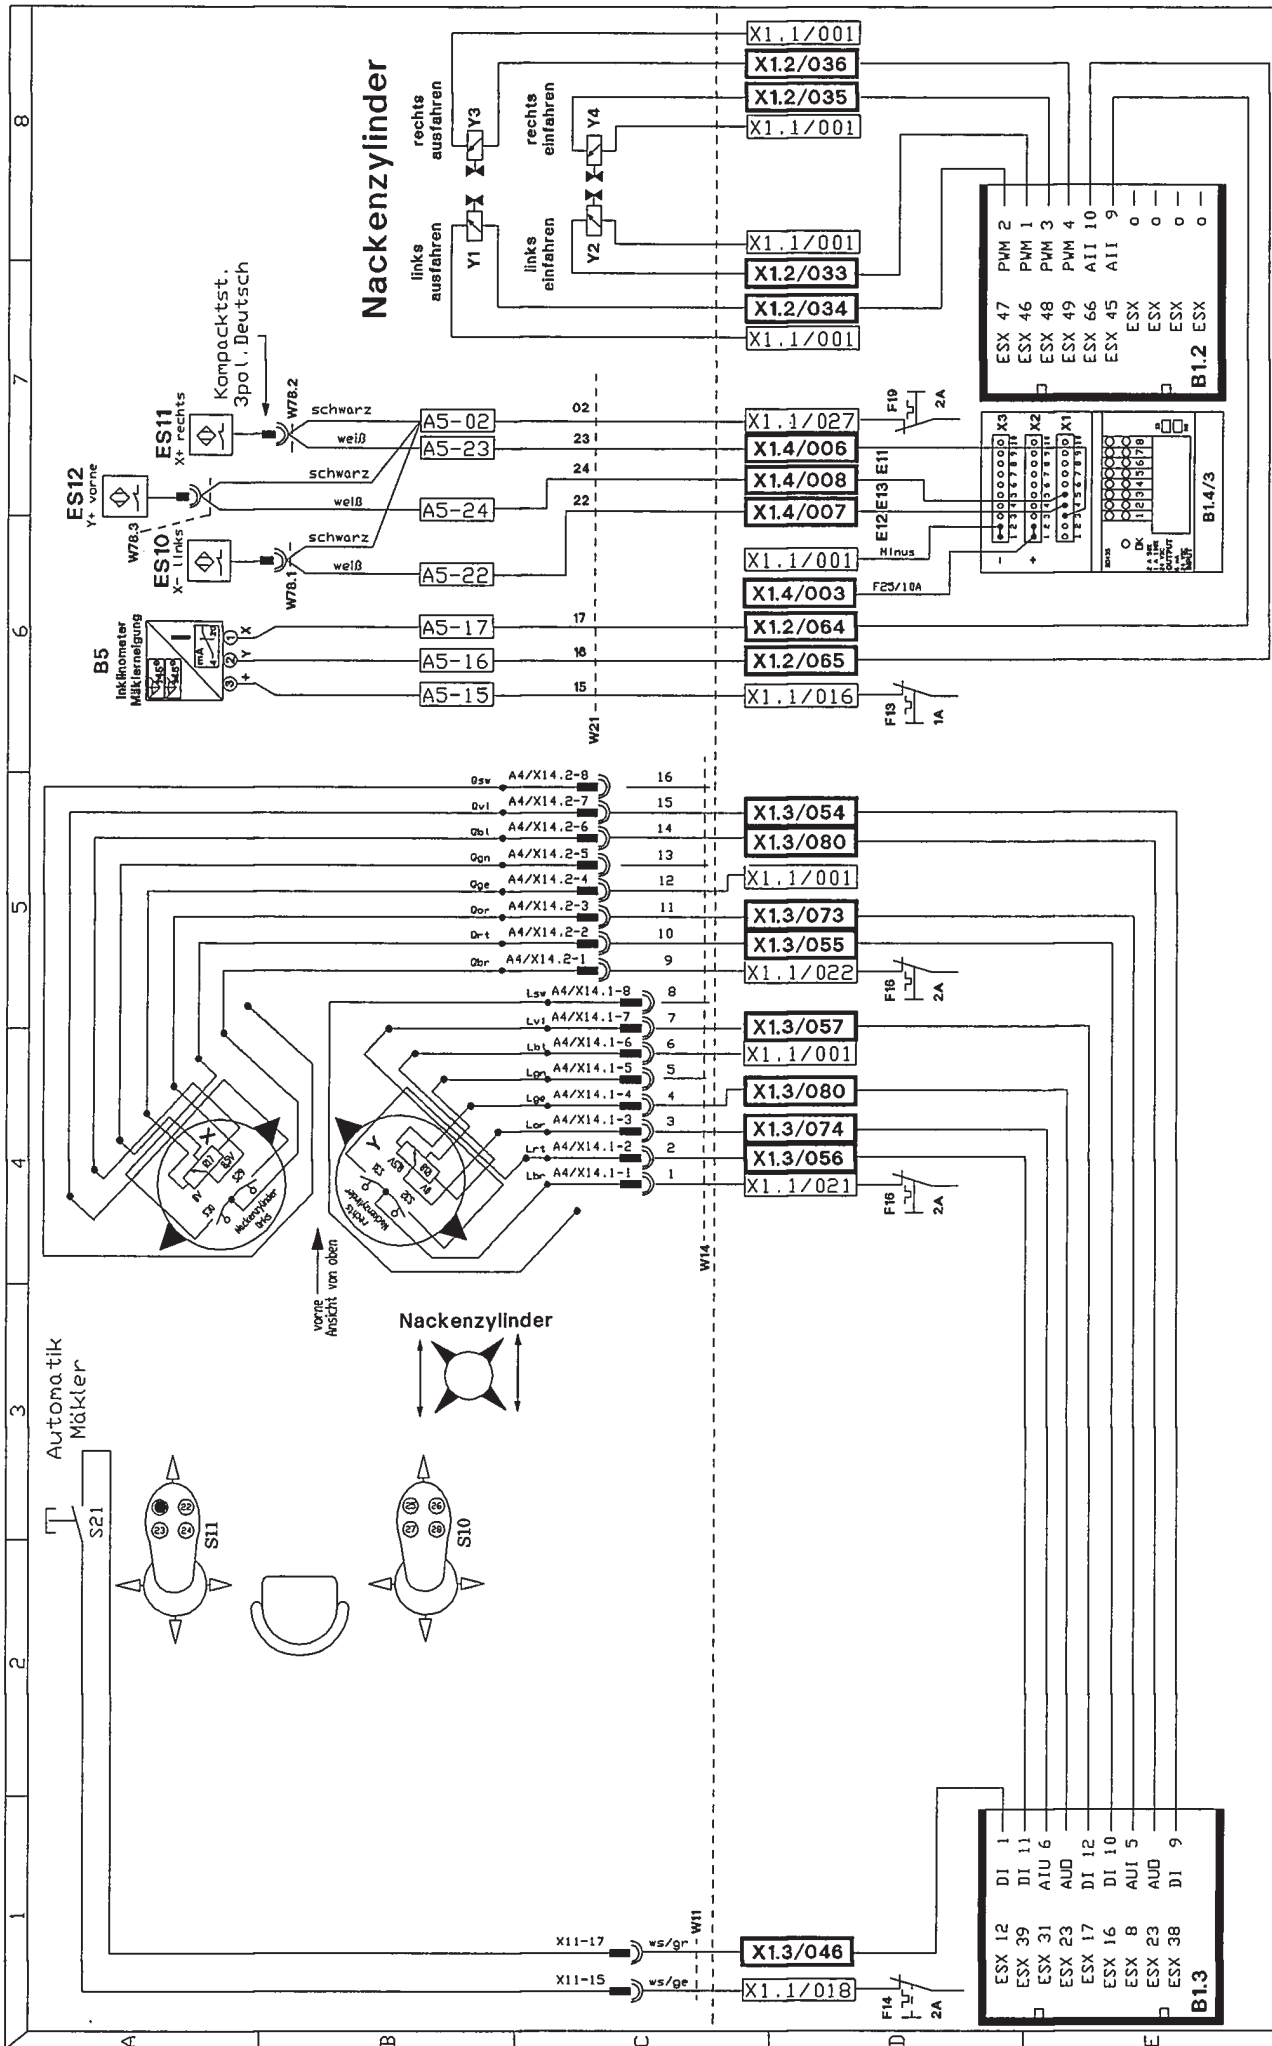

Erstellt : 02.11.1999	Name: pr.j	T-Nr.:	Z-Nr.	Änd-Index:	M-Nr.: 015	Z-Name: NZ--1501	
Letzte Änderung: 10.05.2000	Name: pr.j	Nackenzylinder				M-Typ: RG15T	Modul : Nackenzyl.
Geprüft : 05.11.1999	Name: kow					Base : BS45	Varia.:
Norm :	Name:	BAUER				BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen	
						Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten	
						Page :	6

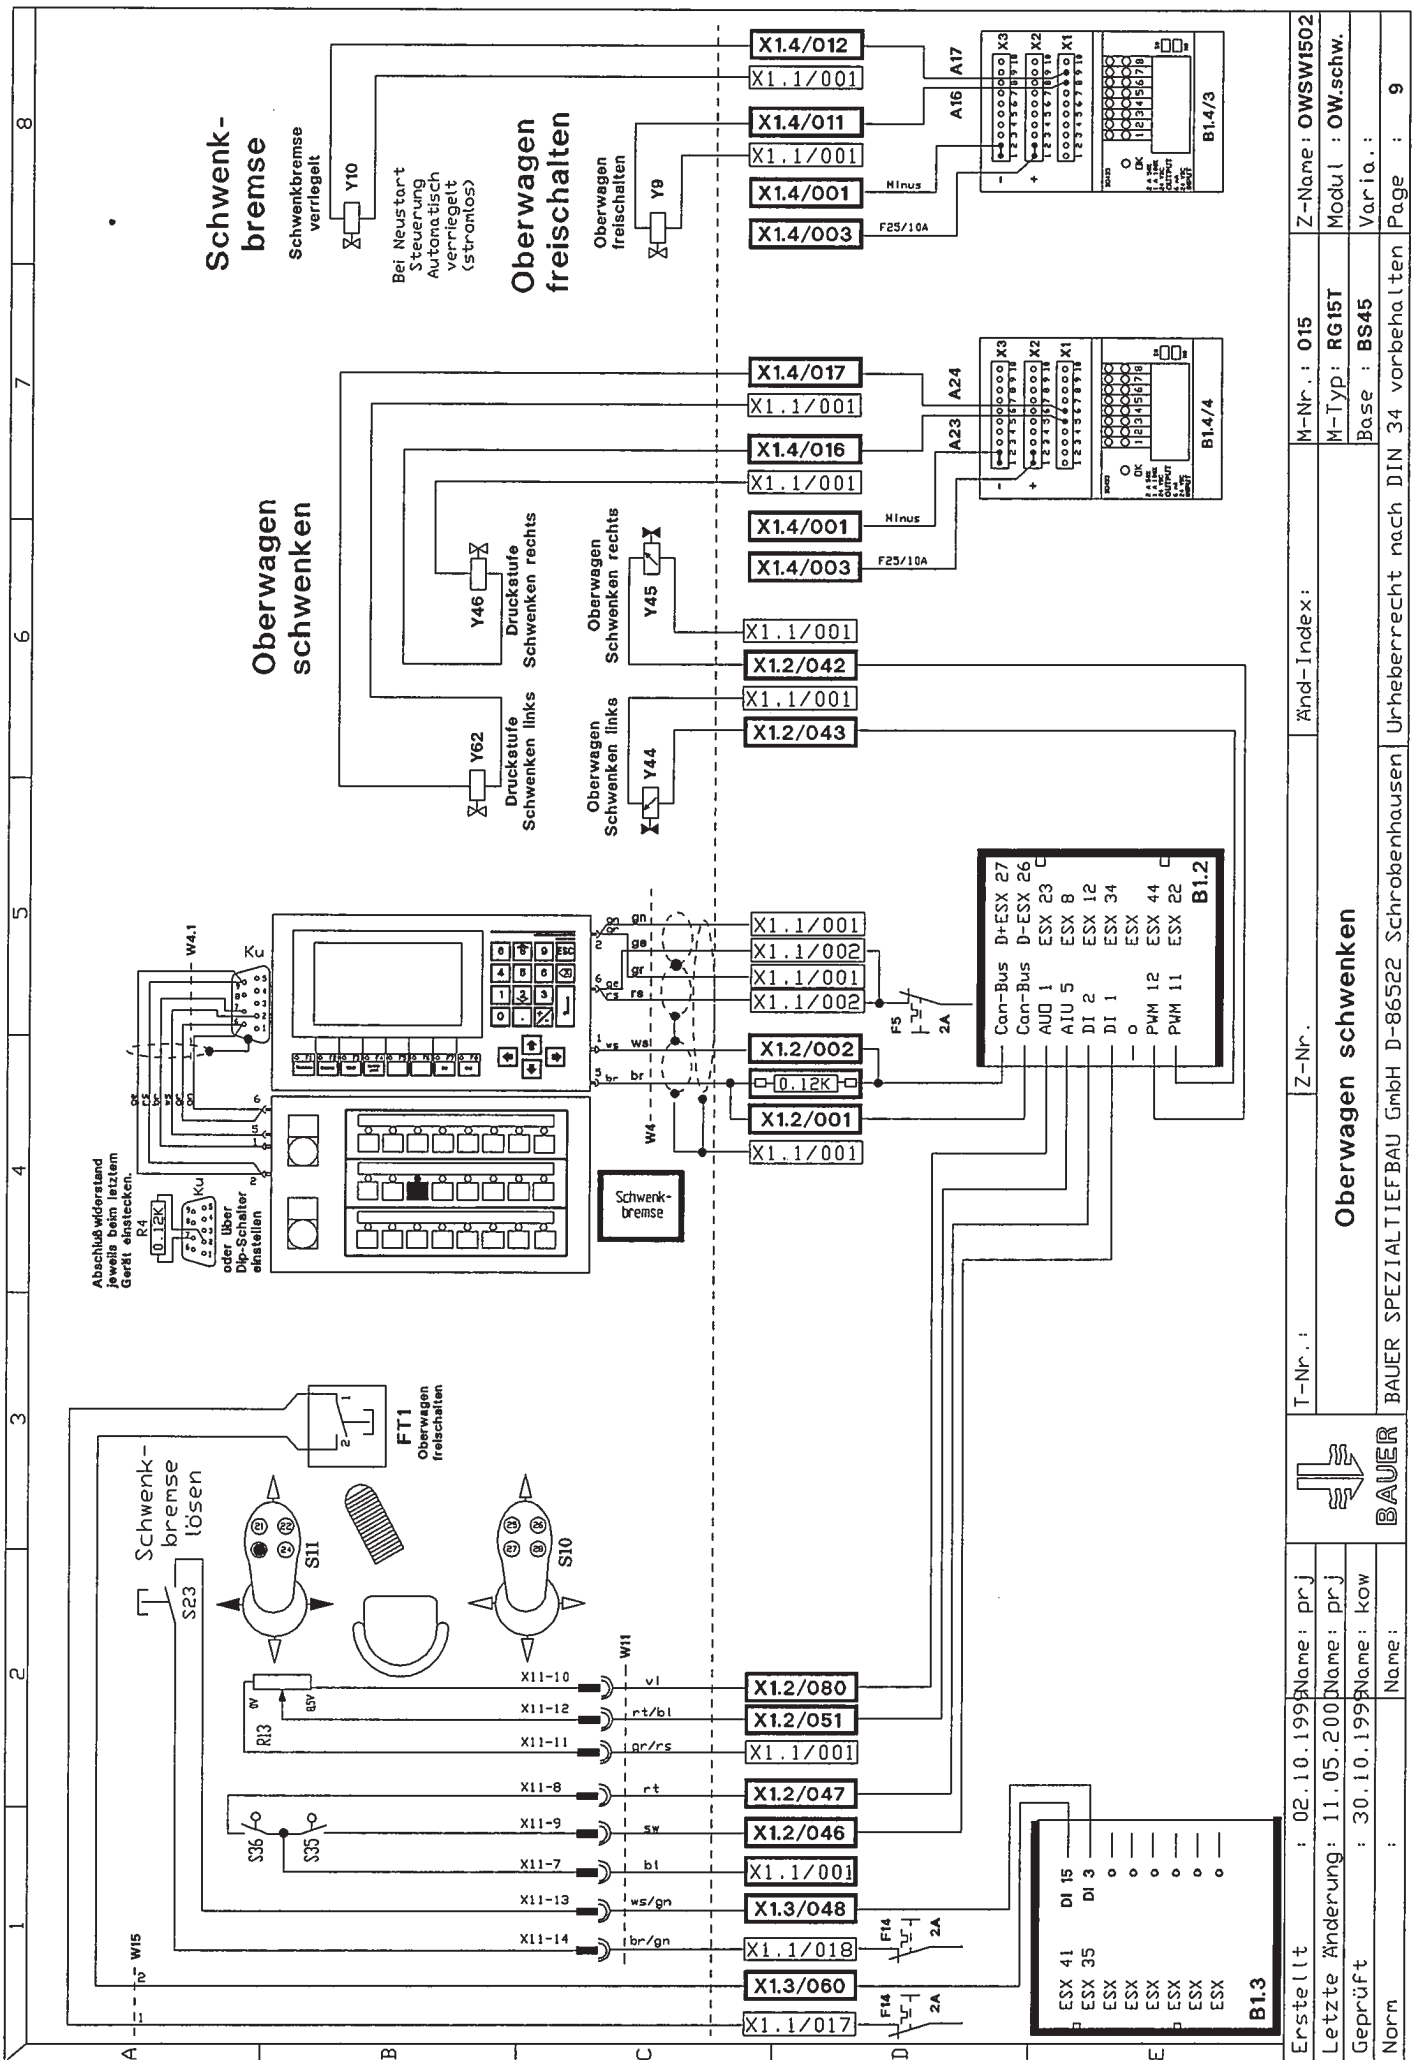

1	2	3	4	5	6	7	8
Spannzange öffnen Ein Rüttler ein + Unwucht — Automatik Freigabe Zange							
Telefahwerk verriegelt Rüttler Automatik Reset Tiefe Auto Turm Anpreß- druck							

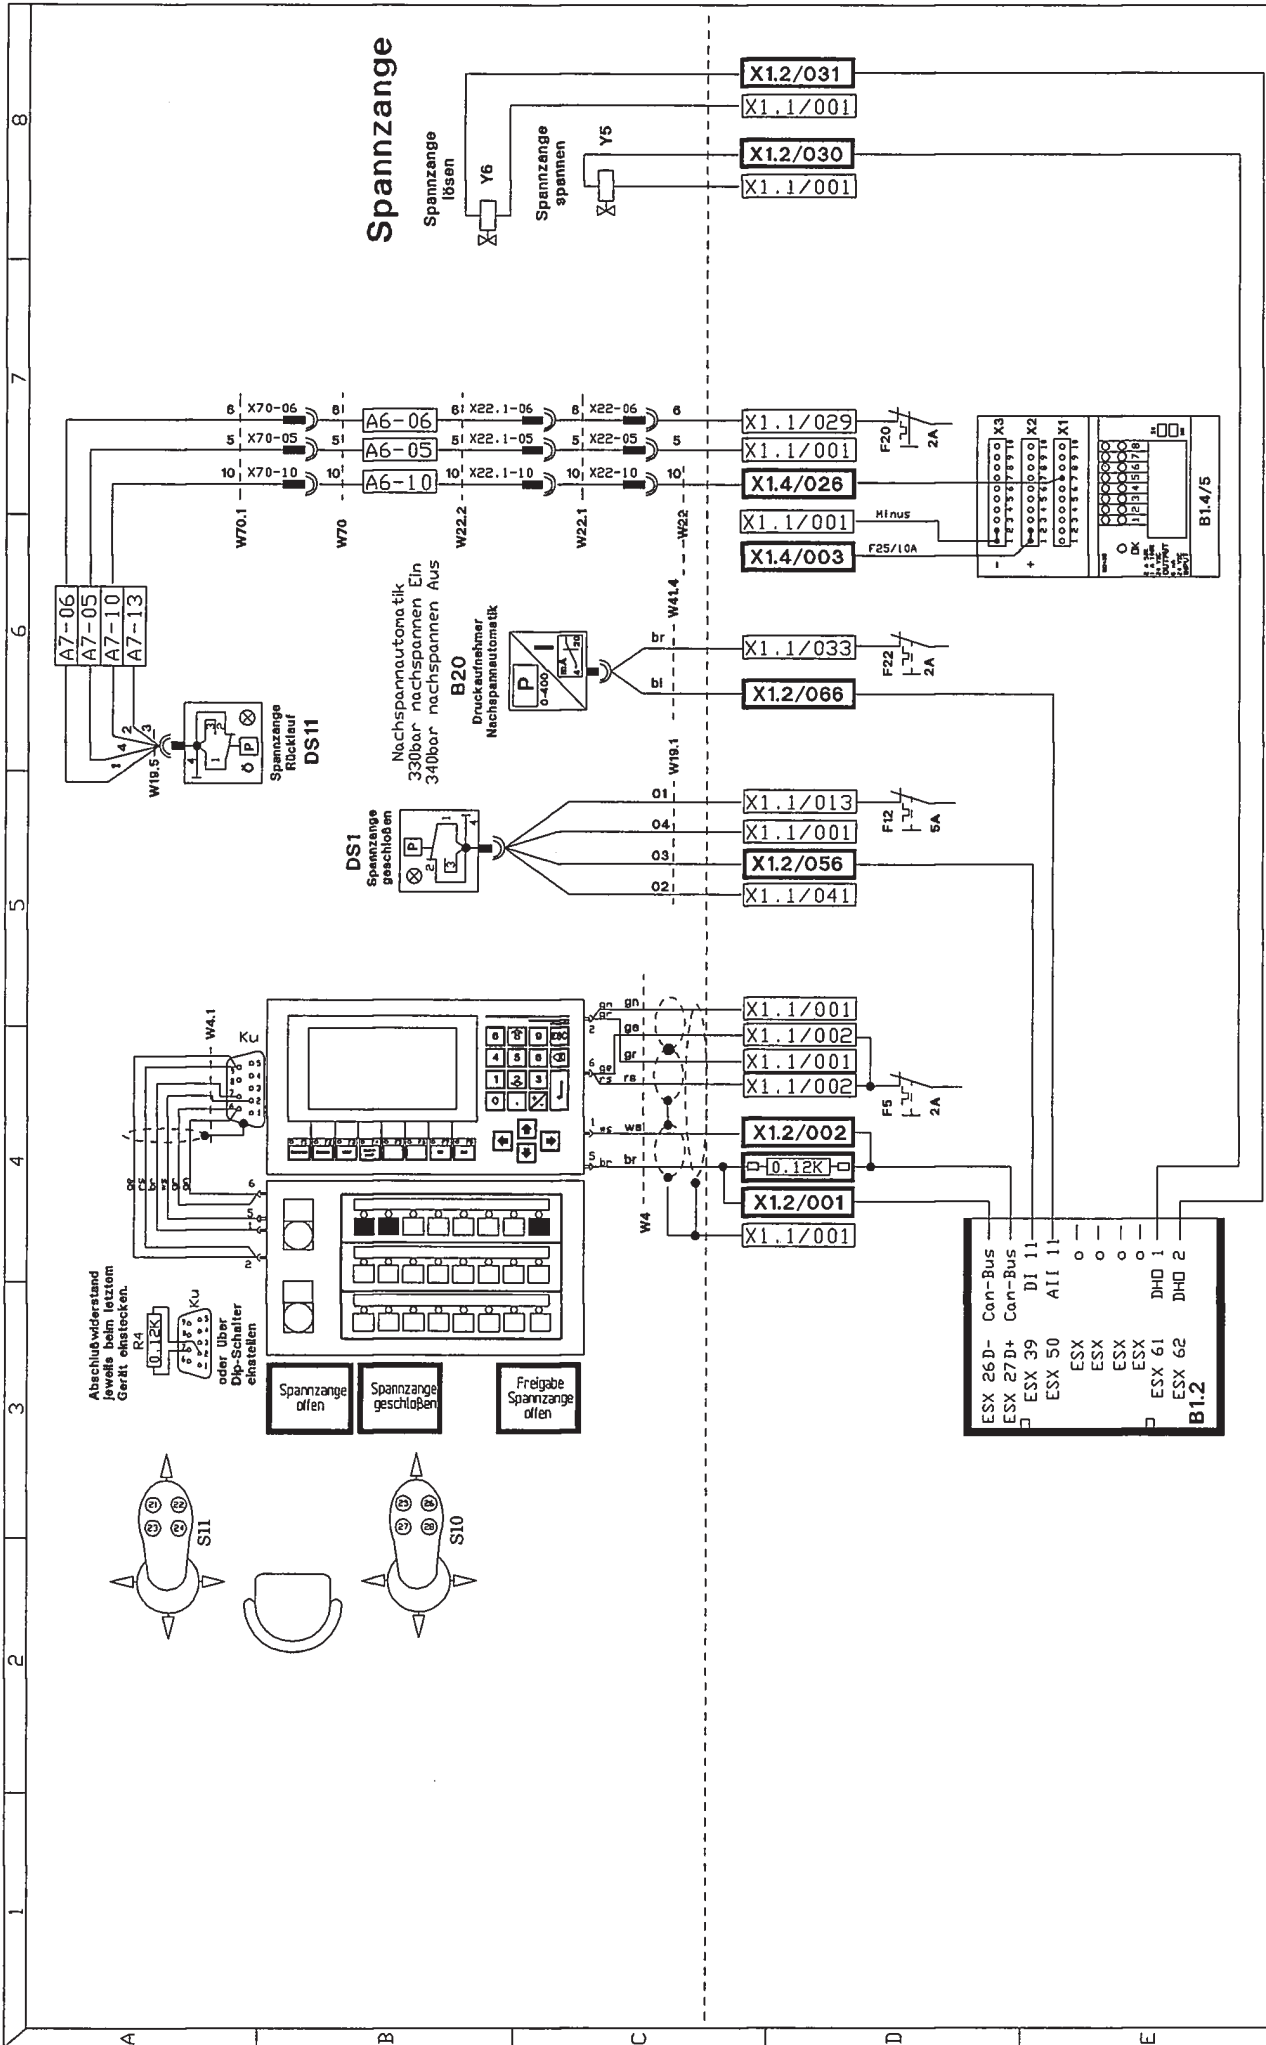


Erstellt : 02.09.1999	Name: pr.j	T-Nr. :	And- Index :	M-Nr. : 015	Z-Name : SPZA1501
Letzte Änderung: 10.05.2000	Name: pr.j			M-Typ: RG15T	Modul : Spannzange
Geprüft : 29.11.1999	Name: kow			Base : BS45	Varia. :
Norm :	Name :				Page : 7




BAUER


Spannzange


BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten

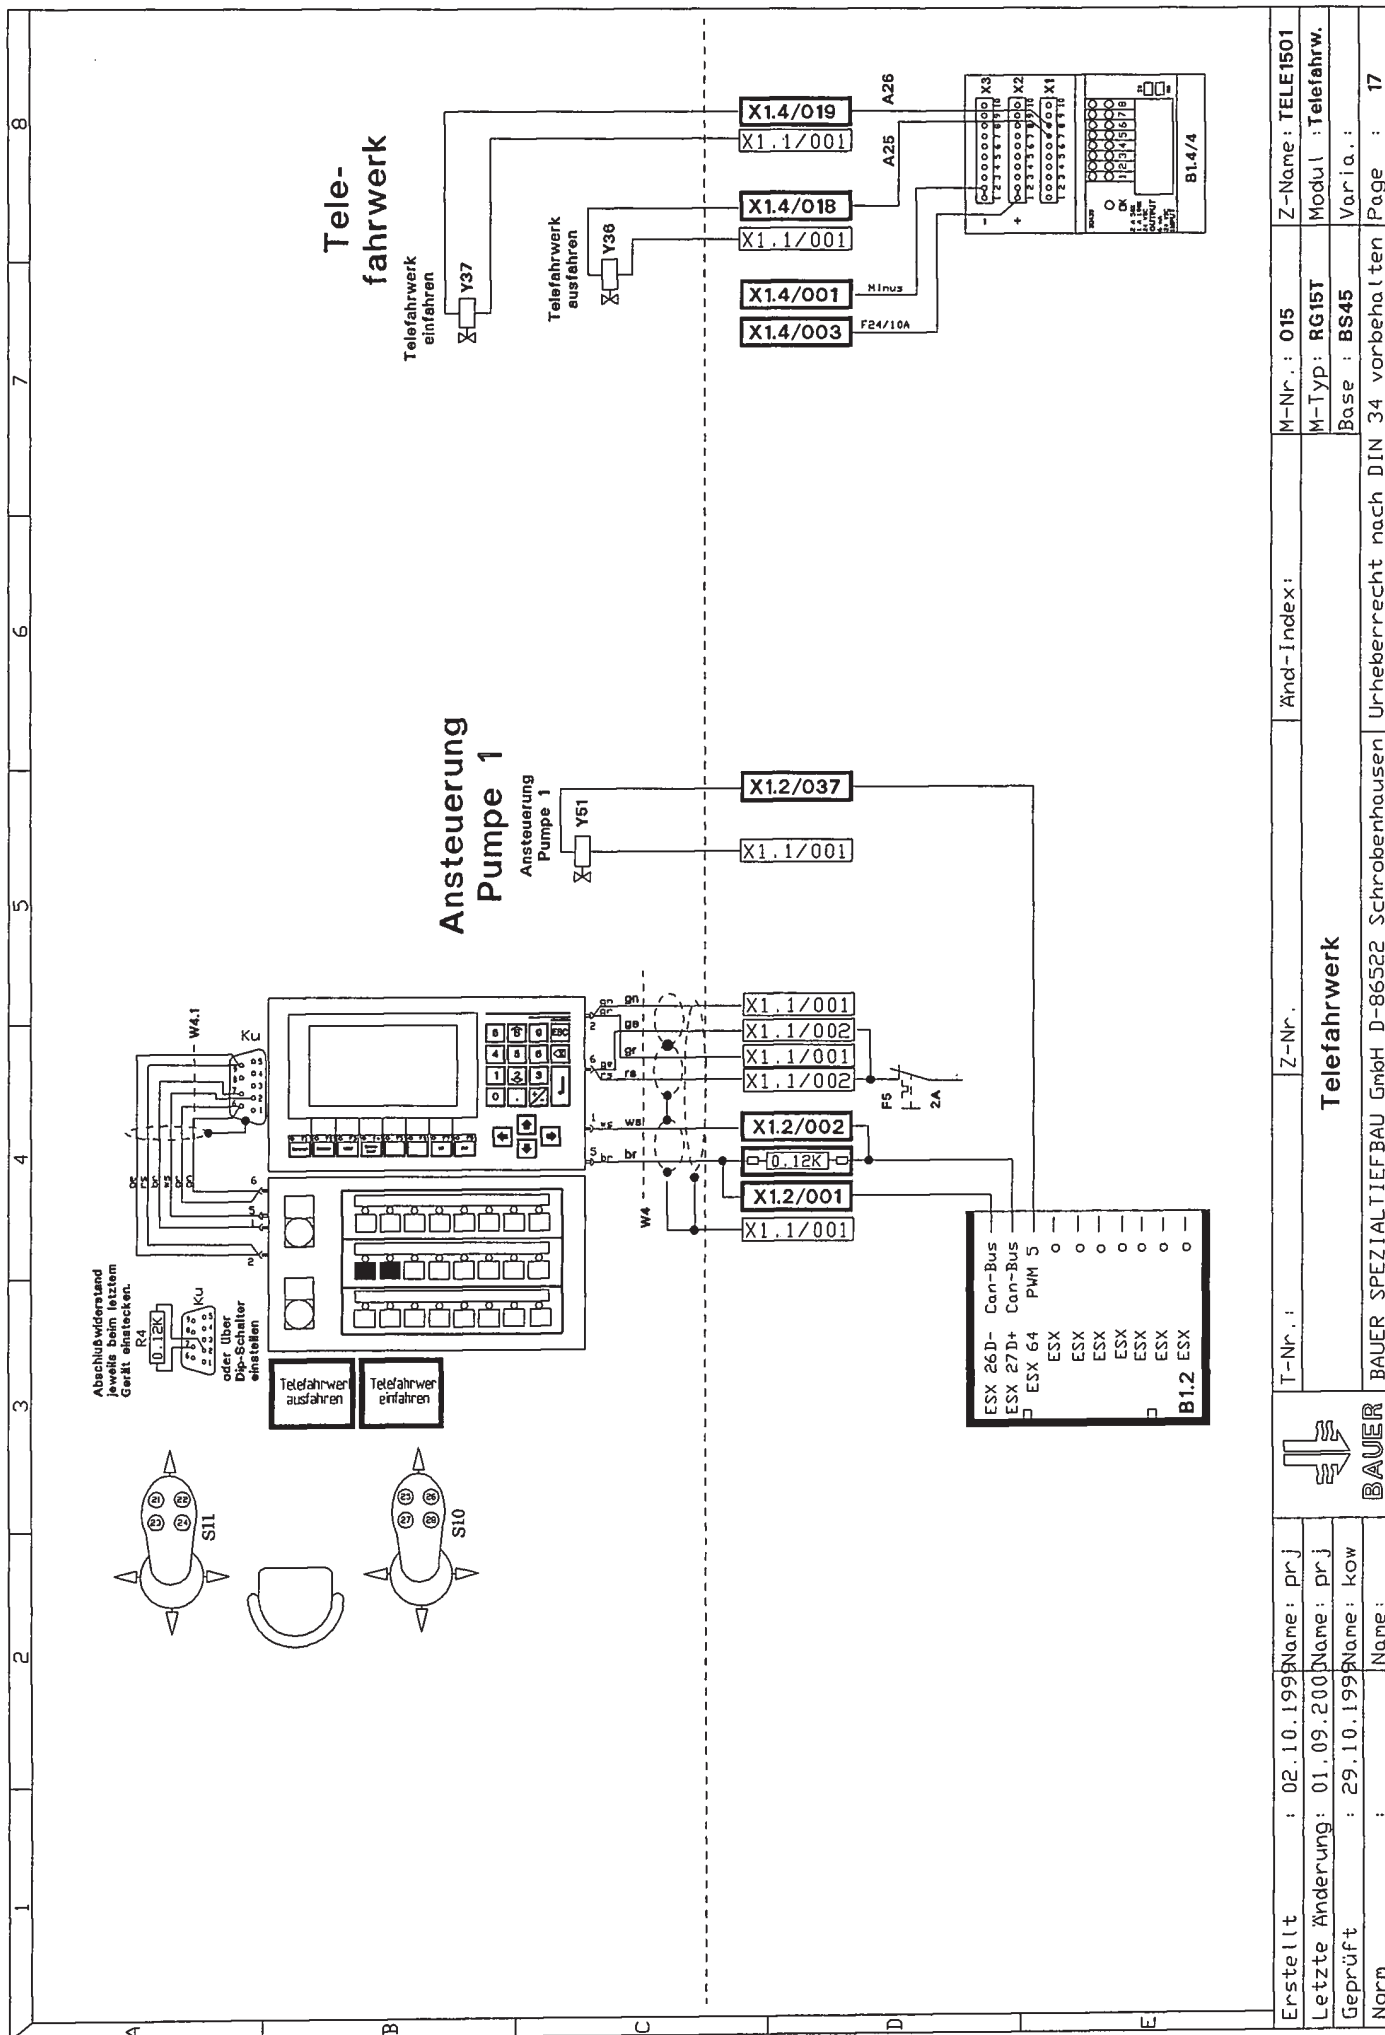

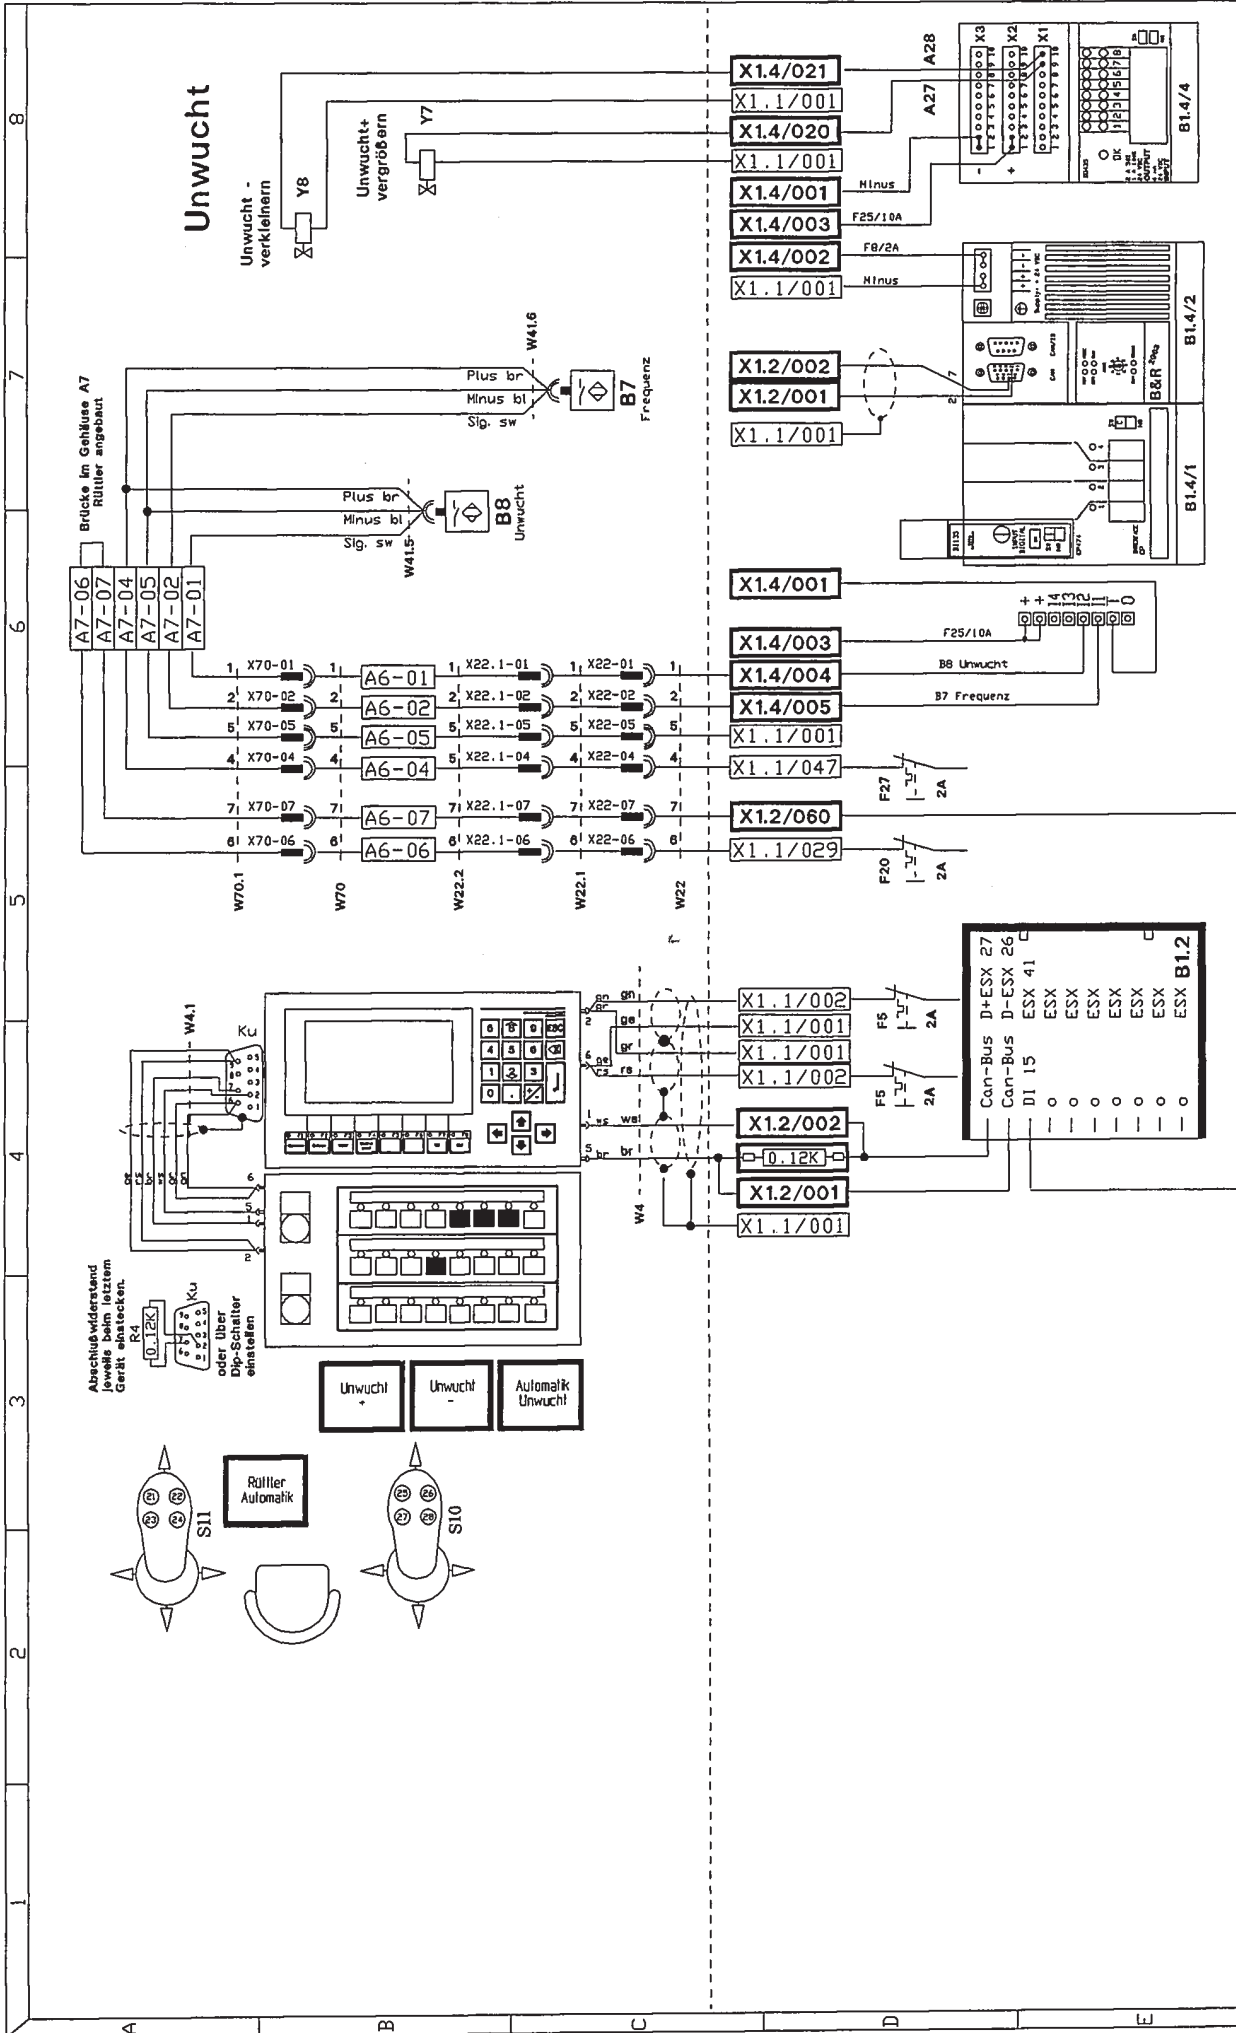


Erstellt : 02.10.1999	Name: pr.j	T-Nr.:	Z-Nr.	Änd-Index:	M-Nr.: 015	Z-Name: UNWU1502
Letzte Änderung: 30.05.2000	Name: pr.j	Unwucht				Modul: Unwucht
Geprüft : 29.10.1999	Name: kov	BAUER				Base: BS45
Norm	Name:	BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen				Varia.: 8
		Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten				Page: 8

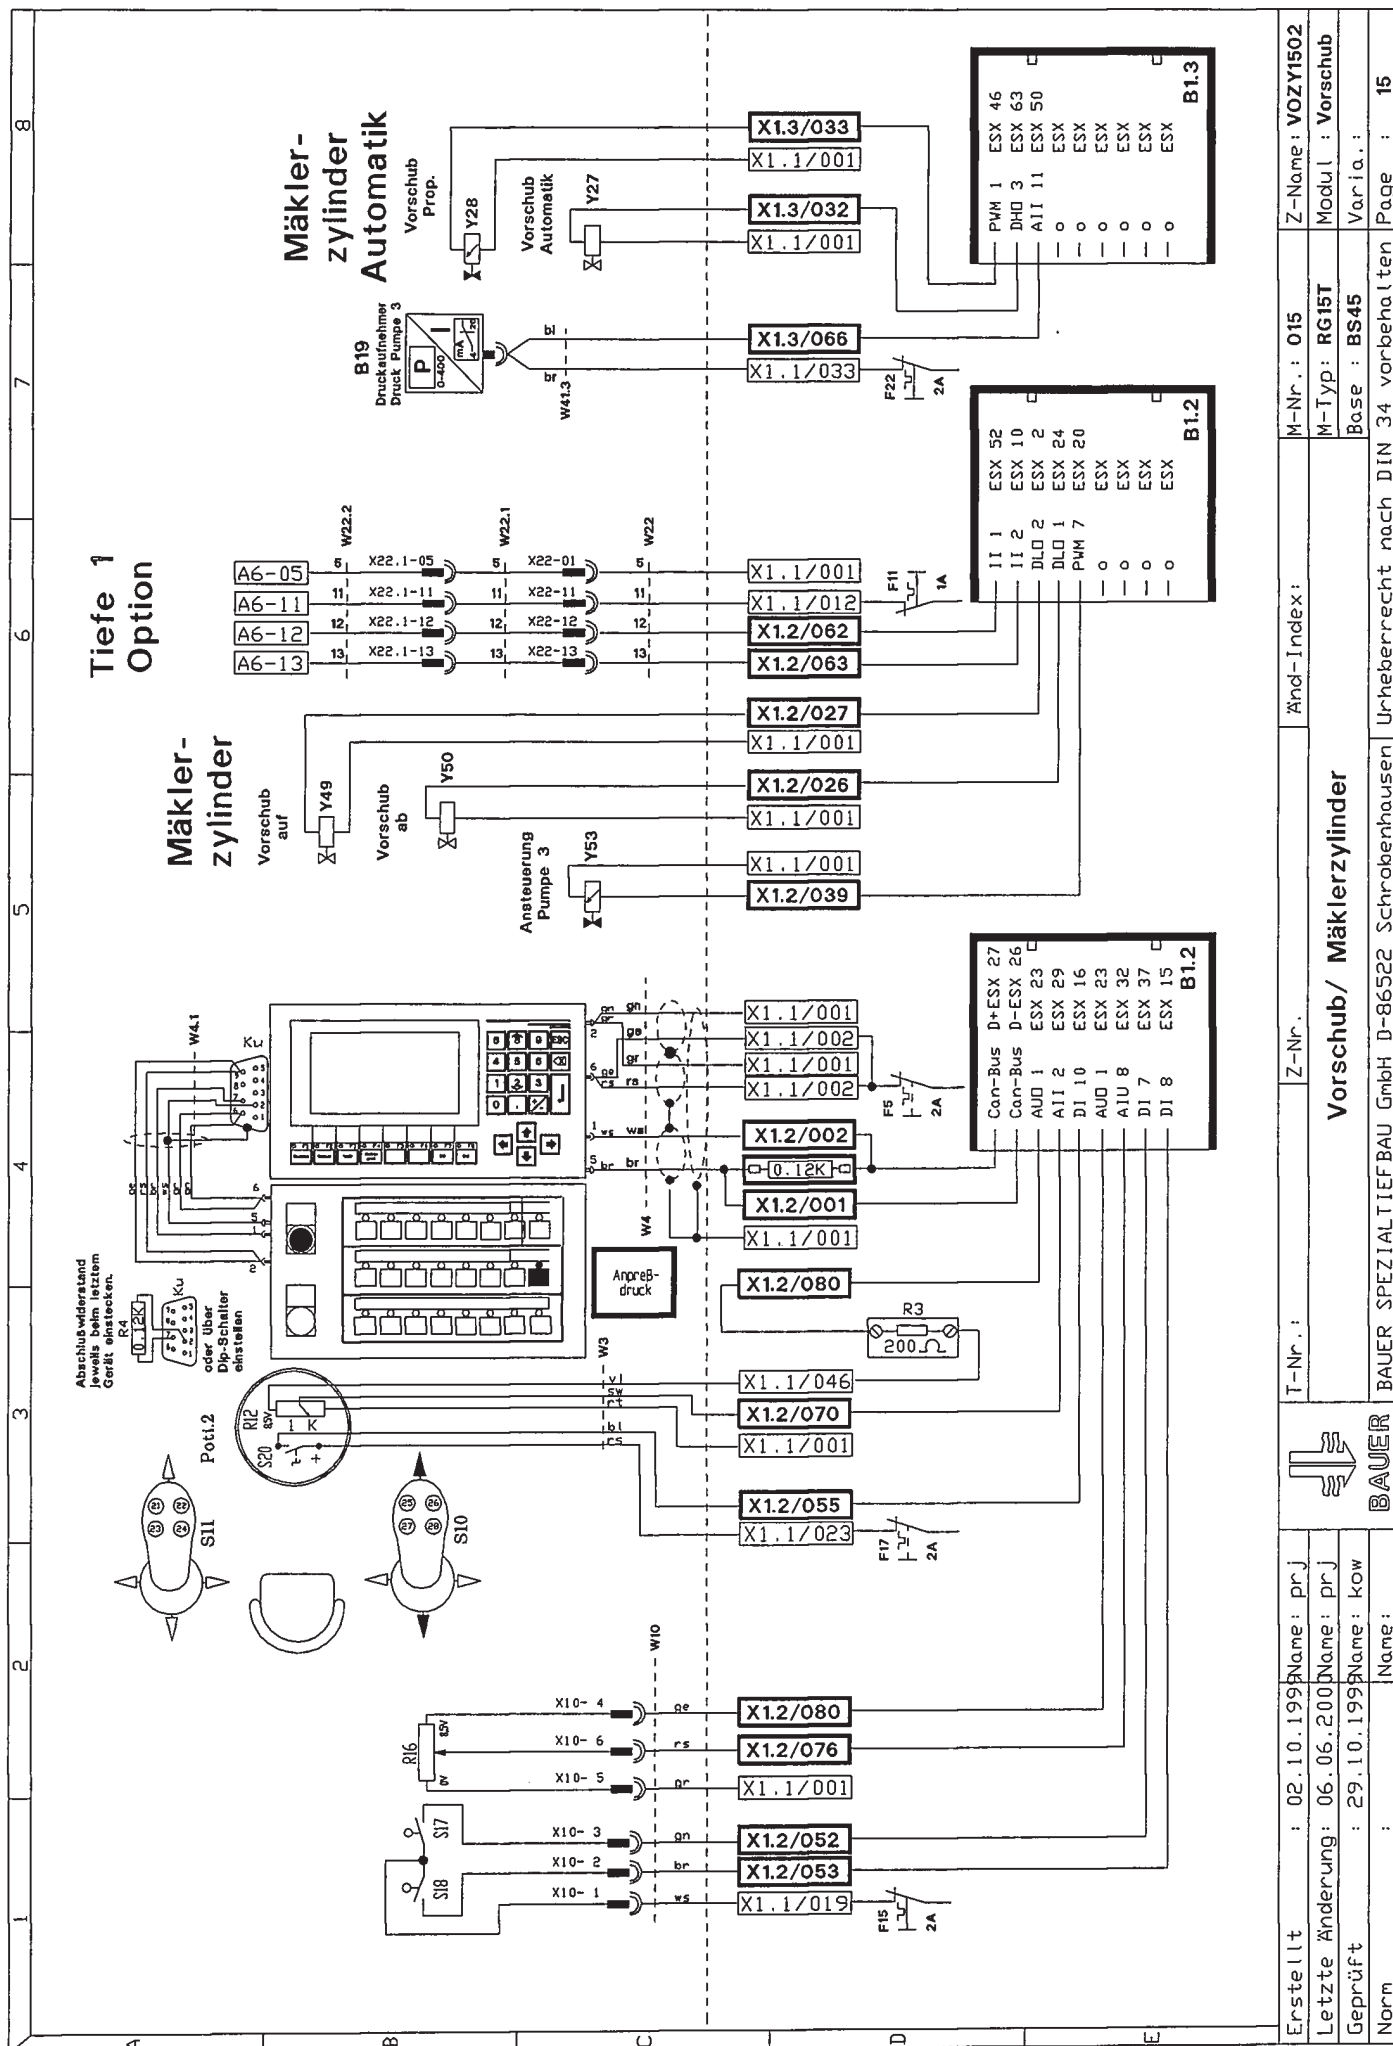

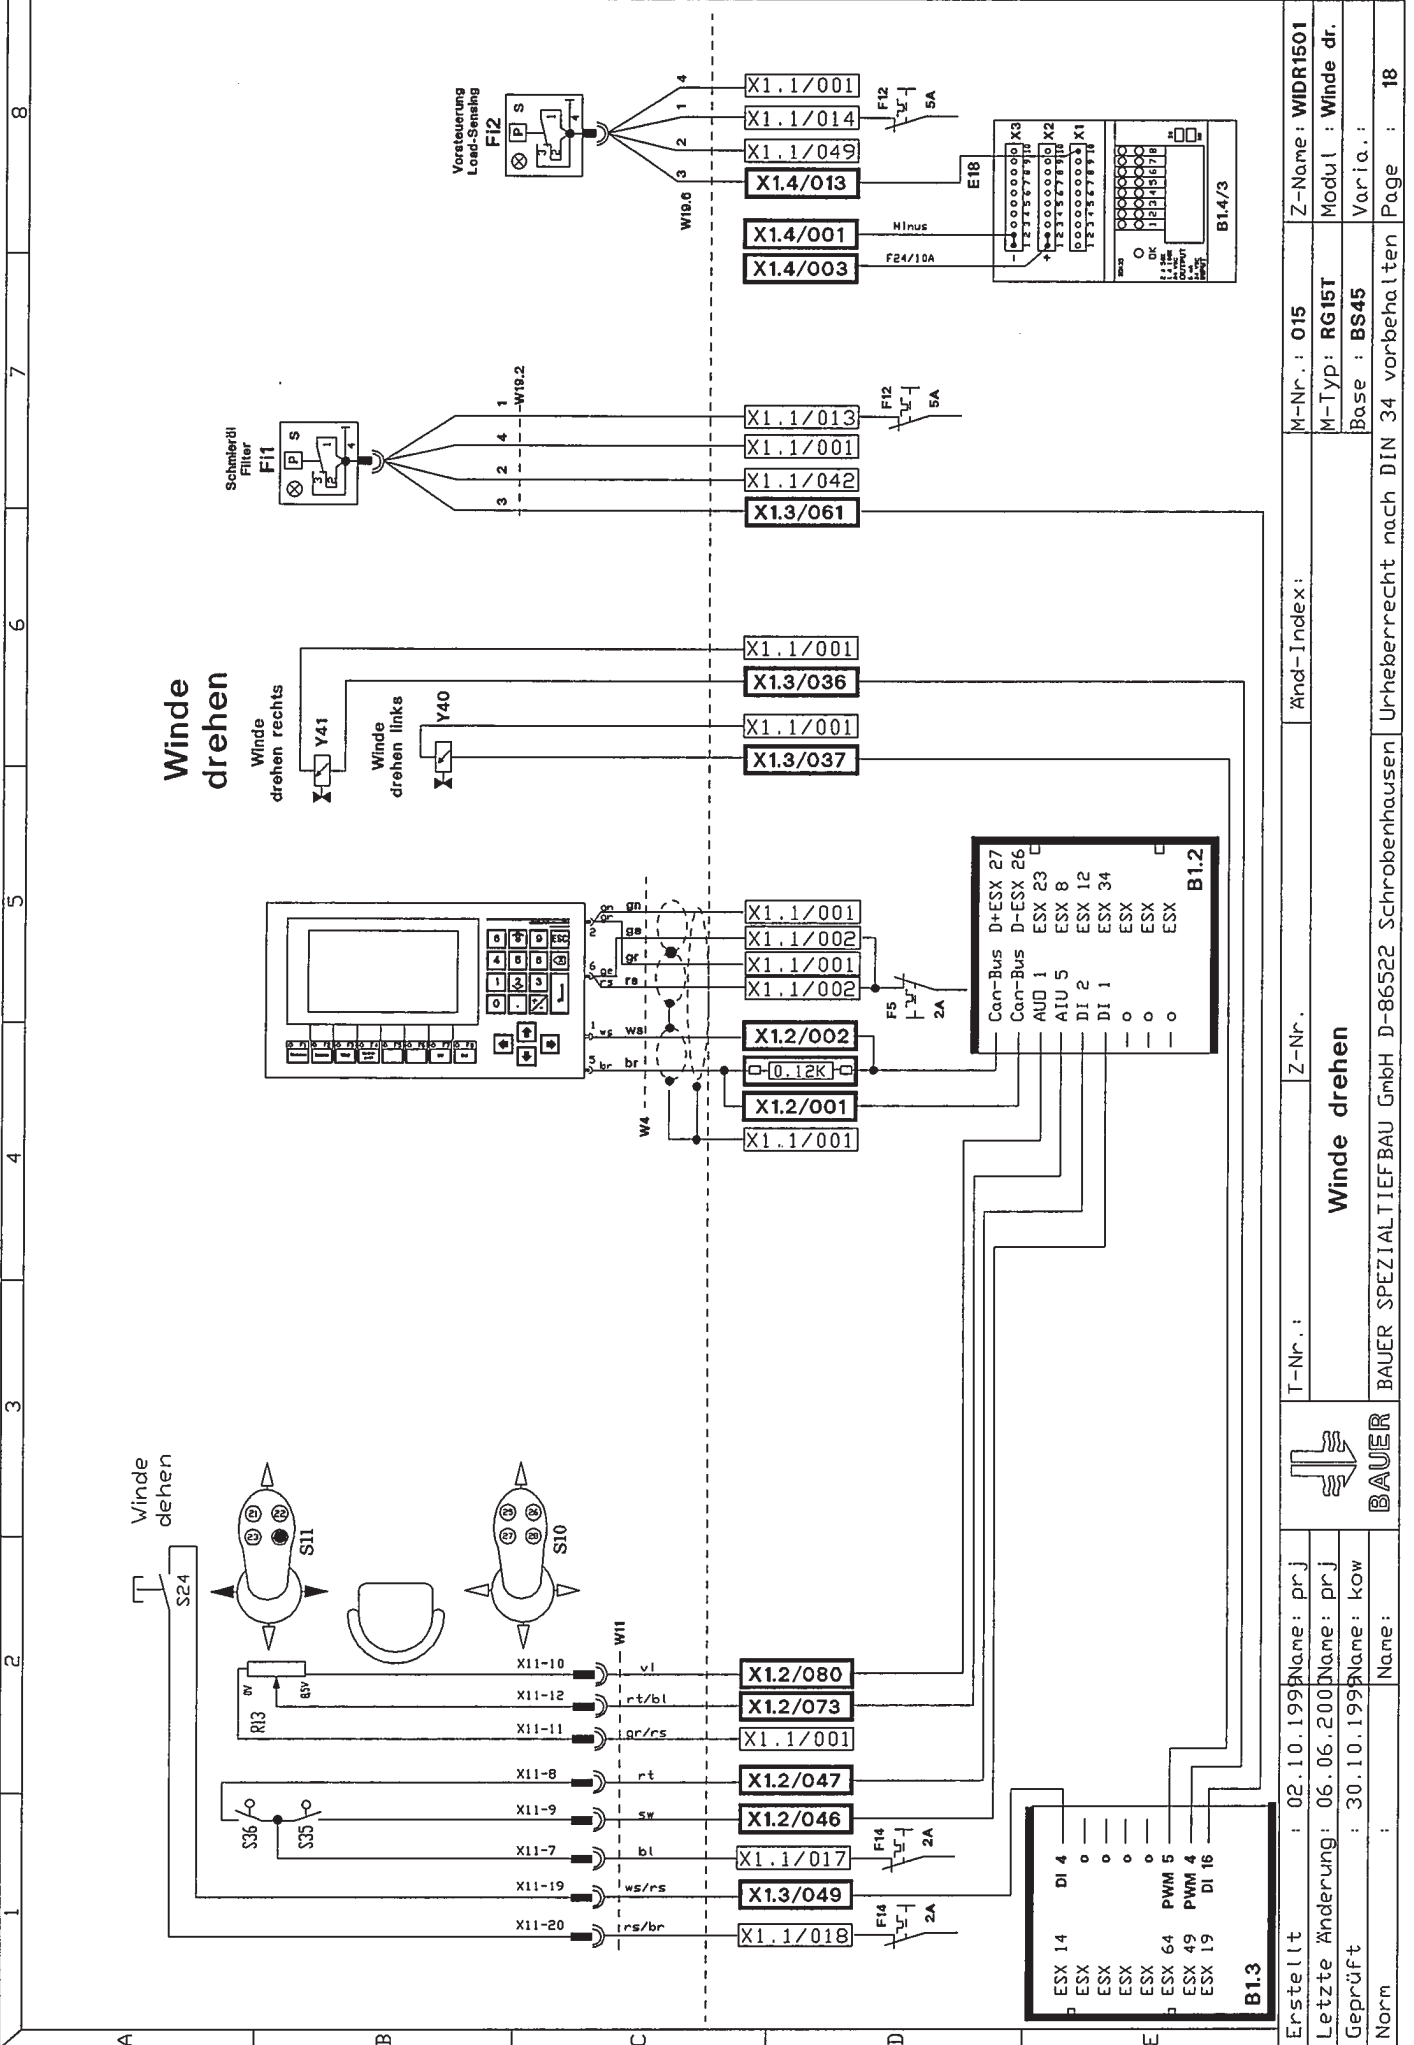

Erstellt : 02.10.1999		Name: prj	T-Nr. : Z-Nr. : Winde drehen	Änd-Index:	M-Nr. : 015	Z-Name: WIDR1501	
Letzte Änderung: 06.06.2000		Name: prj					
Geprüft : 30.10.1999		Name: kow					
Norm :		Name :	BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen				Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten
BAUER			Base : BS45				Modul : Winde dr.
			Varia. :				Page : 18

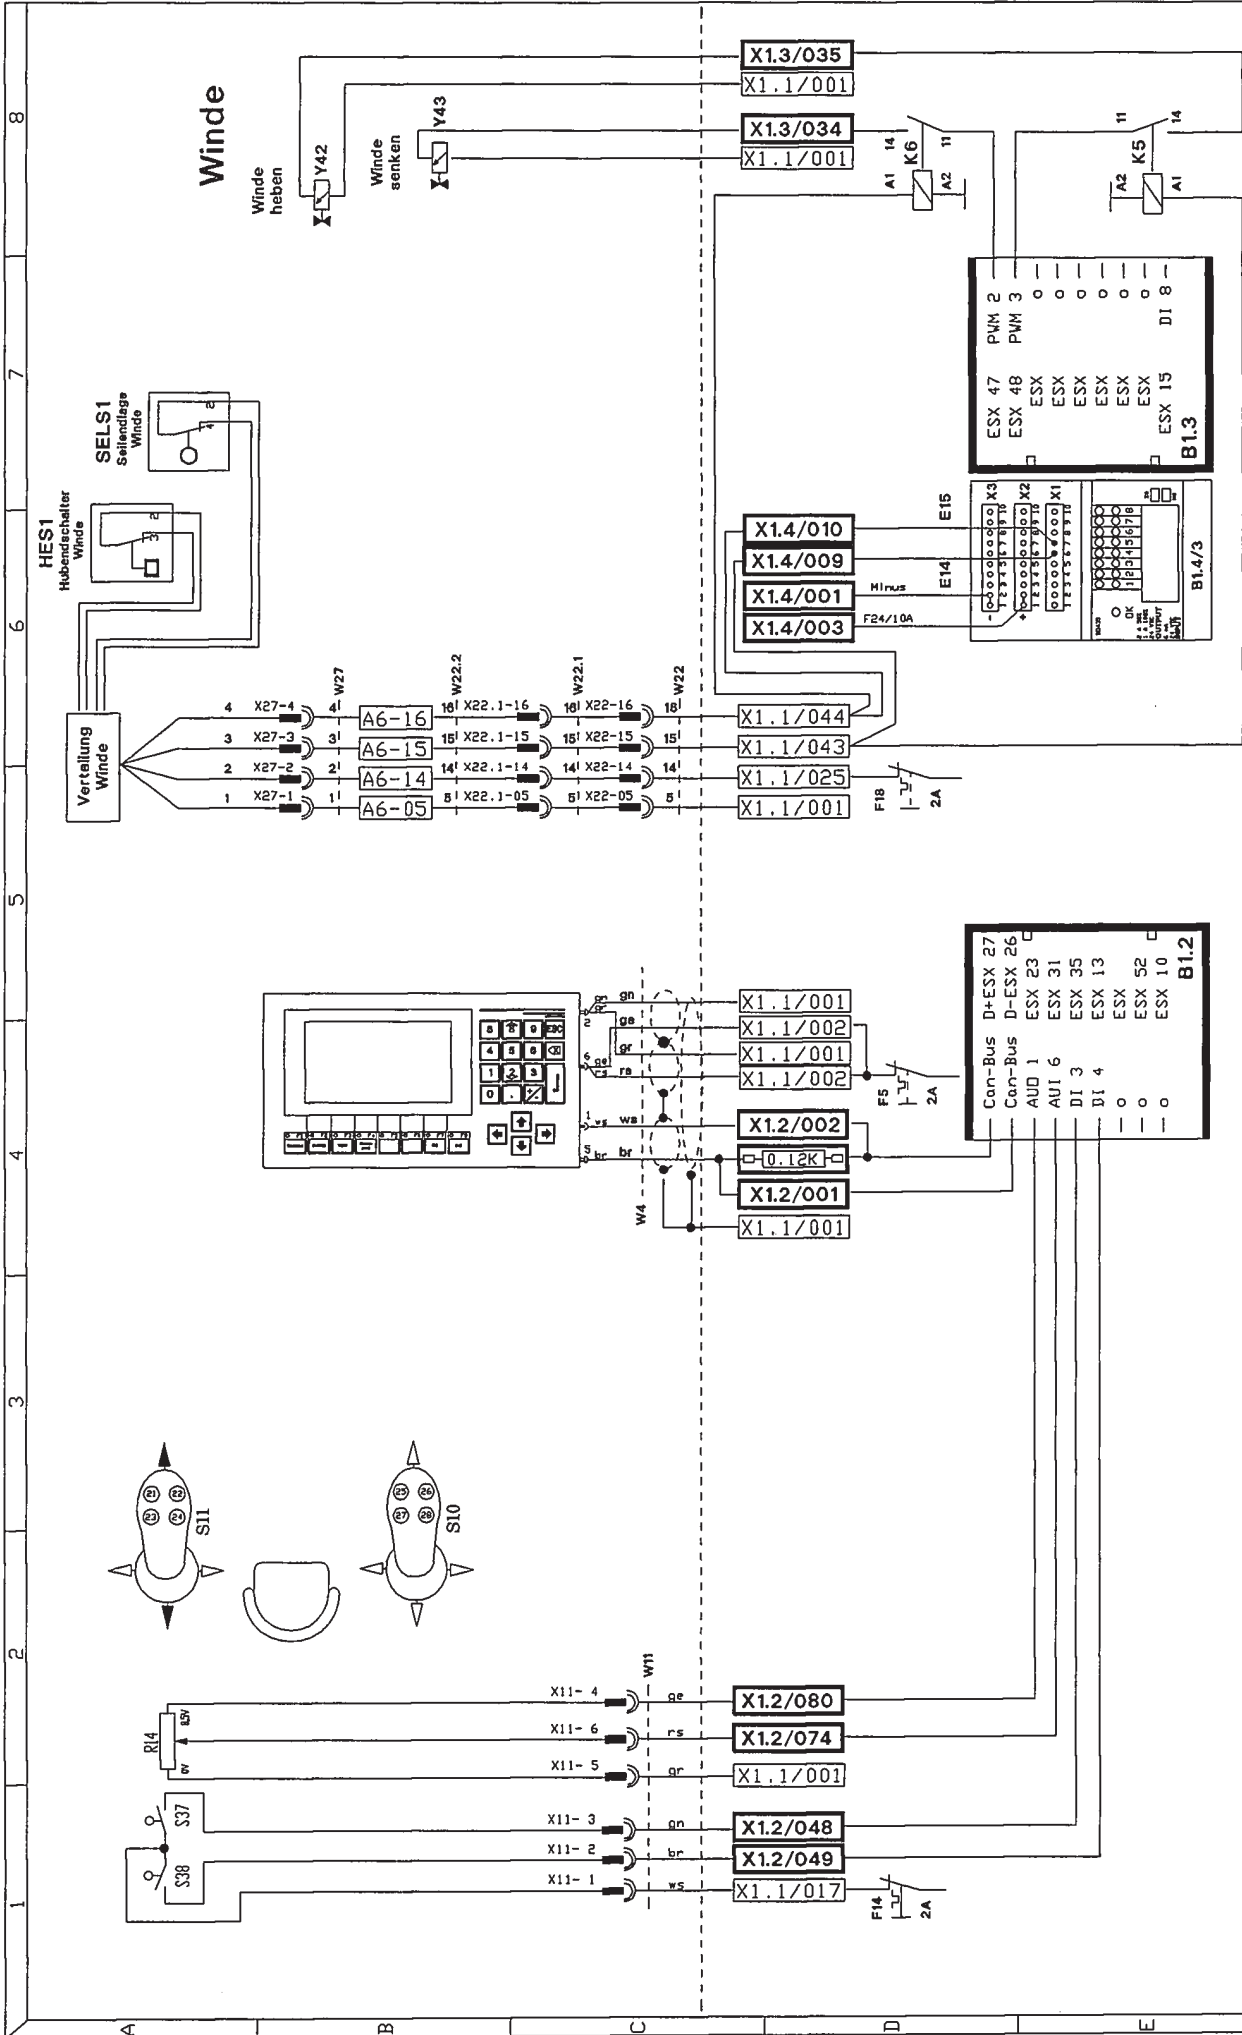

Erstellt : 02.10.1999		Name: pr.j		T-Nr.:		Z-Nr.	
Letzte Änderung: 06.06.2000		Name: pr.j		Winde auf/ab		Änd-Index:	
Geprüft : 29.10.1999		Name: kow				M-Nr. : 015	
Norm :		Name:				M-Typ: RG15T	
						Base : BS45	
						Varia.:	
						Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten	
						Page : 19	



BAUER

1		2		3		4		5		6		7		8	
RG15T Sennebogen Seriennummer 6.112 Baunummer 15 Baujahr 09/00 Kabelliste															
Erstellt : 27.10.1999		Name: prj		T-Nr.:		Z-Nr.:		Änd-Index:		M-Nr. : 015		Z-Name : RG181303			
Letzte Änderung: 04.09.2000		Name: prj		Allgemeines						M-Typ: RG15T		Modul : Allgemein			
Geprüft : 10.11.1999		Name: kow								Base : BS 45		Varia.:			
Norm :		Name:						Urheberrecht nach DIN 34		vorbehalten		Page :			



BAUER

BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen

1

2

3

4

5

6

7

8

W001	2x10qmm	Eigenbau	A10 zum A1 Zuleitung	14 m
W002	10x0,75qmm	67088	A1 zum A3 Konsole links	12 m
W003	10x0,34qmm	51042	A1 zum A3 Steuerpult vorne Poti.	12 m
W004	3x2x0,25+Sch	266900	A1 zum Bildschirm A2 zur Tastatur A3	15 m
W010	25x0,5+Sch	358233	A1 zum S10 Joystick rechts	12 m
W011	25x0,5+Sch	358233	A1 zum S11 Joystick links	12 m
W012	7x0,34qmm	49025	A1 zum S12 Pedalgeber links fahren vorwärts	11 m
W013	7x0,34qmm	49025	A1 zum S13 Pedalgeber rechts fahren rückwärts	11 m
W014	16x0,75qmm	67090	A1 zum Joystick S14 Querzylinder/ Nackenzylinder	12 m
W015	2x0,75qmm	67059	A1 zum FT1 Fußtaster Oberwagen freischalten	11 m
W016	16x0,75qmm	67090	A1 zur Konsole rechts	12 m
W019	Fertigkabel	68634	DS1 Fi1 DS9 DS10 B25 Fi2 (DS11)	5St.
W021	25x0,75qmm	67064	A1 zum A5 Verteilung Grundarm	15 m
W022	16x0,75qmm	67090	A1 zur Verteilung A6 Turm	35 m
W023	25x0,75qmm	67064	Hydropress Sonderausstattung	45 m
W024	7x0,34qmm	49025	A6 zum X24 Tiefe1	5 m
W025	34x1,5qmm	901610	Hydropress Sonderausstattung	10 m
W026	3x0,75qmm	67086	Inklinometer	
W027	10x0,75qmm	67088	A6 zum X27 Mastkopf	15 m
W028	7x0,34qmm	49025	A5 zum X28 Tiefe2	5 m
W032	3x0,75qmm	67086	Schmieröltemperatur	10 m
W034	4x1,5qmm	38347	Elektromotor Schmierölkühler	10 m
W035	4x0,75qmm	67087	Sensor Schmierölfluß in Ordng	10 m
W041	Unimeß	268914	B7 B8 B17 B18 B19 B20	6St.
W070	10x0,75qmm	67088	A6 zur X70 zum A7	20 m
W078	3x0,75qmm	67086	ES10/ES11/ES12 Neigungsbegrenzung	15 m
	Fertigkabel	357941	Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y15 Y16 Y40 Y41 Y42 Y43 Y44 Y45 Y47 Y48	18St.
	Fertigkabel	356328	Y9 Y10 Y13 Y14 Y17 Y19 Y20 Y21 Y24 Y26 Y27 Y28 Y31 Y32 Y33 Y46 Y49 Y50 Y51 Y52 Y53	21St.
	Fertigkabel	356328	Y54 Y55 Y56 Y57 Y62	5St.

Erstellt : 26.10.1999Name: prj

Letzte Änderung: 04.09.2000Name: prj

Geprüft : 10.11.1999Name: kow

Norm : Name:



BAUER

Z-Nr.: 015

M-Typ: RG15T

Base: BS45

Z-Nr.: Kabel.1

Modul: Kabel

Varia.:

Page:

Änd-Index:

Kabelliste Seite1

BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen

Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten

		Anschluß A5/X1	Anschluß A1/X1.1	Anschluß A1/X1.2	Anschluß A1/X1.3	Anschluß A1/X1.4	Eingebaut		Telle Nummer	Einstellung PWM bei Auslieferung
							Ja	Nein		
Y34	Freigabe Winde ab							X		
Y35	Freigabe Winde auf							X		
Y36	Telefahrwerk ausfahren		001			018	X		356328	Bl.4 A 25 4 X1/7
Y37	Telefahrwerk einfahren		001			019	X		356328	Bl.4 A 26 4 X1/8
Y38	Leistungsregler Pumpe 3							X		
Y39	Ausschwenken Pumpe 3							X		
Y40	Maskopf drehen links		001		037		0		357941	Bl.3 PWM 5 ESX 64 mA
Y41	Maskopf drehen rechts		001		036		0		357941	Bl.3 PWM 4 ESX 49 mA
Y42	Winde heben		001		035		0		357941	Bl.3 PWM 3 ESX 48 mA
Y43	Winde senken		001		034		0		357941	Bl.3 PWM 2 ESX 47 mA
Y44	Oberwagen schwenken links		001	043			0		357941	Bl.2 PWM 11 ESX 22 mA
Y45	Oberwagen schwenken rechts		001	042			0		357941	Bl.2 PWM 12 ESX 44 mA
Y46	Druckzuschaltstufe Oberwagen rechts		001			016	X		356328	Bl.4 A 23 4 X1/16
Y47	Mäklr drehen rechts	001 007	001	041			0		357941	Bl.2 PWM 9 ESX 21 mA
Y48	Mäklr drehen rechts	001 008	001	040			0		357941	Bl.2 PWM 8 ESX 43 mA
Y49	Vorschubzylinder auf		001	027			X		356328	Bl.2 DLD 2 ESX 2
Y50	Vorschubzylinder ab		001	026			X		356328	Bl.2 DLD 1 ESX 24
Y51	Menge Pumpe 1		001	037			X		356328	Bl.2 PWM 5 ESX 64 mA
Y52	Menge Pumpe 2		001	038			X		356328	Bl.2 PWM 6 ESX 42 mA
Y53	Menge Pumpe 3		001	039			X		356328	Bl.2 PWM 7 ESX 20 mA
Y54	Fahren links vorwärts		001		038		X		356328	Bl.3 PWM 6 ESX 42
Y55	Fahren links rückwärts		001		039		X		356328	Bl.3 PWM 7 ESX 20
Y56	Fahren rechts vorwärts		001		040		X		356328	Bl.3 PWM 8 ESX 43
Y57	Fahren rechts rückwärts		001		041		X		356328	Bl.3 PWM 9 ESX 21
Y58	VDW							X		
Y59	VDW							X		
Y60	VDW							X		
Y61	VDW							X		
Y62	Druckzuschaltstufe Oberwagen links		001			017	X		356328	Bl.4 A 24 4 X1/17

Erstellt : 26.10.1999Name: prj

Letzte Änderung: 04.09.1999Name: prj

Geprüft : 11.11.1999Name: kow

Norm : Name:

T-Nr.:

Z-Nr.

And-Index:

M-Nr.: 013

M-Typ: RG18T

Base: BS45

Z-Name: Kabell.3

Modul: Kabel

Varia.:

BAUER

BAUER

BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen

Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten

Kabelliste

Seite3


1	2	3	4	5	6	7	8
Kabel W001 14m Eigenbau		Hauptsicherung A10/F1 zum Schaltschrank A1					
1x10qm Kabel schwarz T.Nr. 246670 14m 1x10qm Kabel braun T.Nr. 246671 14m Schutzschlauch NW 8,5 T.Nr. 250382 6m Schutzschlauch NW 17 T.Nr. 250389 11m Sicherung F1 40A T.Nr. 50820 1St. Sicherungsgehäuse A11 T.Nr. 243774 1St.							
		The diagram illustrates the electrical connection for the main fuse. It starts with a cable labeled 'A1/X1.1-330' connected to a terminal block. The cable is labeled 'sw.10qmm Schutzschlauch 11m' and 'NW 8,5'. The connection leads to a fuse labeled 'A10 F1/40A' housed in a 'Gehäuse mit F1'. From the fuse, the connection continues through another terminal block, labeled 'br.10qmm Schutzschlauch 13m' and 'NW 8,5', to a 'Batterie-Hauptschalter'. The switch is connected to 'Batterien' (batteries) via a dashed line. The battery connection is also labeled 'sw.10qmm im Schutzschlauch 3m' and 'NW 8,5'. A ground connection 'Masse' is shown near the switch.					

Kabel W002

12m 10x0,75qmm

Schalttschrank A1 zur Übergabe Grundgerät

Kompaktstecker X2 T.Nr. 66073 1St.
 Kompaktsteckdose X2 T.Nr. 66074 1St.
 Hilfskontakt Not-Aus S1 T.Nr. 59917 1St.

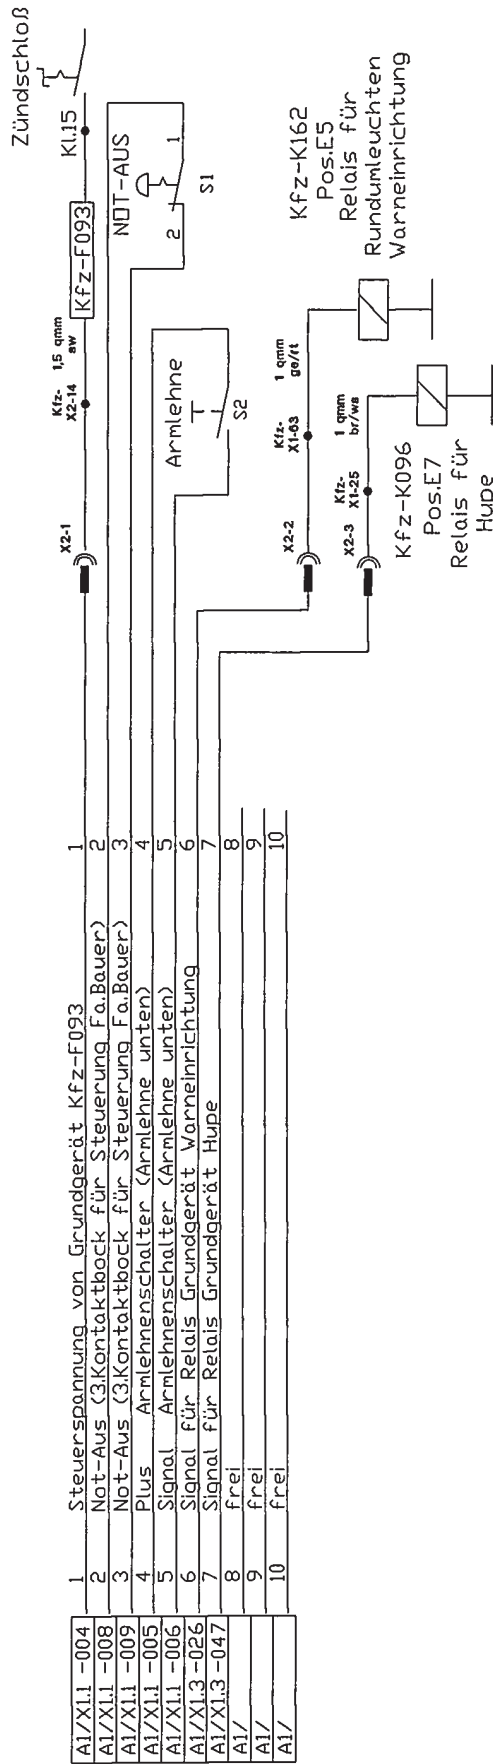




1	Steuerspannung von Grundgerät Kfz-F093	1
2	Not-Aus (3-Kontaktbock für Steuerung Fa.Bauer)	2
3	Not-Aus (3-Kontaktbock für Steuerung Fa.Bauer)	3
4	Plus Armlehne (Schalter (Armlehne unten))	4
5	Signal Armlehne (Schalter (Armlehne unten))	5
6	Signal für Relais Grundgerät Warnleuchte	6
7	Signal für Relais Grundgerät Hupe	7
8	frei	8
9	frei	9
10	frei	10

Erstellt : 22.10.1999	Name: pr.j	T-Nr.: 67088	Z-Nr.	Änd-Index:	M-Nr.: 015	Z-Name: W002
Letzte Änderung: 06.06.2000	Name: pr.j	W002	12m	Konsole links Grundgerät	M-Typ: RG15T	Modul: Kabel
Geprüft : 11.11.1999	Name: kow				Base: BS45	Varia.:
Norm :	Name :					Page :

BAUER

BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen

Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten

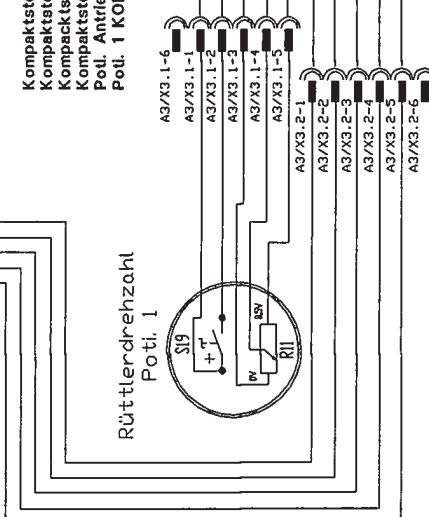
1	2	3	4	5	6	7	8
Kabel W003		Schaltschrank A1 zum Steuerpult vorne Poti.1 Poti.2					
12m 10x0,34+Schirm							
Automatik Vorschub Poti. 2							
							
Rüttlerdrehzahl Poti. 1							
							
							
</							

Kabel W004.0

12m 3x2x0,25+Sch

Schaltschrank A1 zum Bildschirm A2


Sub-D Kupplung	T.Nr. 68614	A2/X1	1st.
AMP- Kompakts Steckdose	T.Nr.	A2/X2	1st.
Bildschirm ITS 7100	T.Nr. 357645		1st.

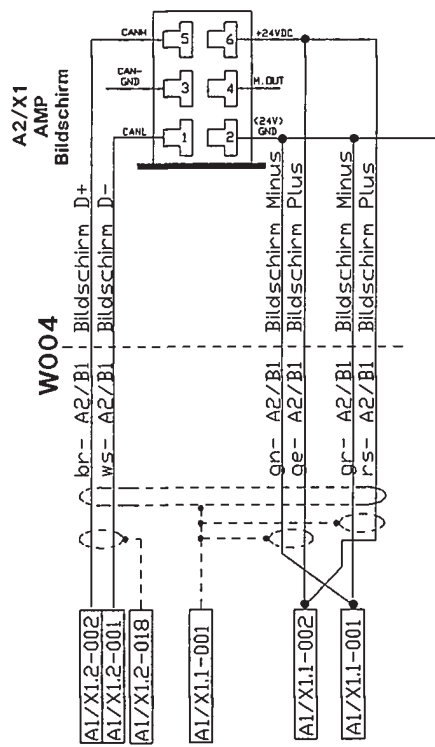

Kabel W004.1 Bildschirm A2 zur Tastatur A3

3m 3x2x0,25+Sch

Sub-D Kupplung	T.Nr.	68614	A3/X1	1St
AMP- Kompakts Steckdose	T.Nr.		A3/X2	1St
Tastatur	T.Nr.	68805		1St

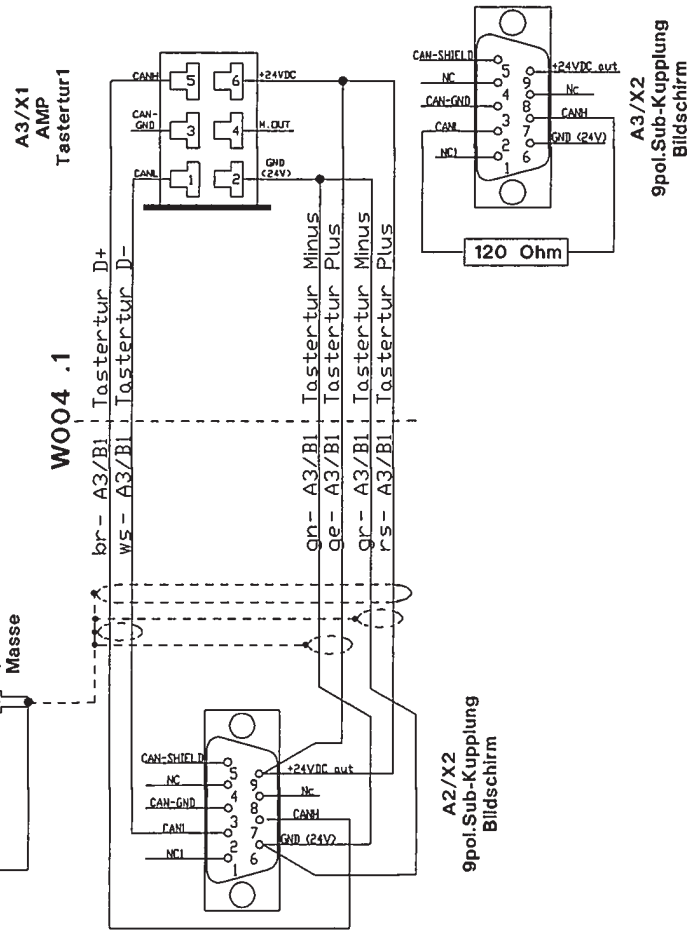

Erstellt	: 04.10.1998	Name: prj		T-Nr.: 266900	Z-Nr.	And-Index:	M-Nr.: 015	Z-Name: W004
Letzte Änderung:	: 06.06.2001	Name: prj		W004 15m Can-Bus Kabel Bildschirm/ Tastertur	M-Typ: RG15T	Modul: Kabel		
Geprüft	: 24.10.1998	Name: kow			Base: BS45	Varia.:		
Norm	:	Name:			BAUER SPEZIAL TIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten BAUER			

1		2		3		4		5		6		7		8	
Kabel WO10				Schaltschrank A1 zum Joystick rechts S10											
12m 25x0,5+Sch															
				Buchsengehäuse 36pol. T.Nr. 358683 1St. Buchsenkontakt T.Nr. 358719 36St. Steckergehäuse 36pol. T.Nr. 358684 1St. Steckerkontakt T.Nr. 358720 36St. Joystick S10 T.Nr. 353855 1St.											
				A1/X1.1 -001											
S 10 17/18 RK +				ws		x10/01		Sicherung FI5/2A		ws		A1/X1.1 -019			
S 10 18 RK rü				br		x10/02		Joystick rechts		br		A1/X1.2 -053			
S 10 17 RK vo				qn		x10/03		Joystick rechts		qn		A1/X1.2 -052			
S 10 R16 +				ge		x10/04		Joystick rechts Poti. Längsachse 8,5V Plus		ge		A1/X1.2 -080			
S 10 R16 -				qr		x10/05		Joystick rechts Poti. Längsachse 0V Minus		qr		A1/X1.1 -001			
S 10 R16 Sig.				rs		x10/06		Joystick rechts Poti. Längsachse Signal		rs		A1/X1.2 -076			
S 10 15/16 RK +				bl		x10/07		Sicherung FI5/2A		bl		A1/X1.1 -019			
S 10 16 RK li				rt		x10/08		Joystick rechts		rt		A1/X1.2 -051			
S 10 15 RK re				sw		x10/09		Joystick rechts		sw		A1/X1.2 -050			
S 10 R15 +				vi		x10/10		Joystick rechts Poti. Querachse 8,5V Plus		vi		A1/X1.2 -080			
S 10 R15 -				qr/rs		x10/11		Joystick rechts Poti. Querachse 0V Minus		qr/rs		A1/X1.1 -001			
S 10 R15 Sig.				rt/bl		x10/12		Joystick rechts Poti. Querachse Signal		rt/bl		A1/X1.2 -075			
S 10 S27 T Sig.				ws/qn		x10/13		Joystick rechts Taster		ws/qn		A1/X1.3 -052			
S 10 S27 T +				br/gn		x10/14		Sicherung FI5/2A		br/gn		A1/X1.1 -020			
S 10 S25 T +				ws/ge		x10/15		Sicherung FI5/2A		ws/ge		A1/X1.1 -020			
S 10				ge/br		x10/16				ge/br		A1			
S 10 S25 T Sig.				ws/gr		x10/17		Joystick rechts Taster		ws/gr		A1/X1.3 -050			
S 10				qr/br		x10/18				qr/br		A1			
S 10 S28 T Sig.				ws/rs		x10/19		Joystick rechts Taster		ws/rs		A1/X1.3 -053			
S 10 S28 T +				rs/br		x10/20		Sicherung FI5/2A		rs/br		A1/X1.1 -020			
S 10 S26 T Sig.				ws/bl		x10/21		Joystick rechts Taster		ws/bl		A1/X1.3 -051			
S 10				br/bl		x10/22				br/bl		A1			
S 10 S26 T +				ws/rt		x10/23		Sicherung FI5/2A		ws/rt		A1/X1.1 -020			
S 10				br/rt		x10/24				br/rt		A1			
S 10				ws/sw		x10/25				ws/sw		A1			

Kabel WO11

12m 25x0,5+Sch

Schaltschrank A1 zum Joystick links S11

Buchsengehäuse 36pol. T.Nr. 358683 1St.
 Buchsenkontakt T.Nr. 358719 36St.
 Steckergehäuse 36pol. T.Nr. 358684 1St.
 Steckerkontakt T.Nr. 358720 36St.
 Joystick S11 T.Nr. 353856 1St.

S 11	37/38 RK +	WS	X11/01	Sicherung F14/2A	WS	A1/X1.1 -001
S 11	38 RK rü	br	X11/02	Joystick links Richtungskontakt rückwärts	br	A1/X1.2 -049
S 11	37 RK vo	gn	X11/03	Joystick links Richtungskontakt vorwärts	gn	A1/X1.2 -048
S 11	R14 +	ge	X11/04	Joystick links Poti. Längsachse 8,5V Plus	ge	A1/X1.2 -080
S 11	R14 -	gr	X11/05	Joystick links Poti. Längsachse 0V Minus	gr	A1/X1.1 -001
S 11	R14 Sig.	rs	X11/06	Joystick links Poti. Längsachse Signal	rs	A1/X1.2 -074
S 11	35/36 RK +	bl	X11/07	Sicherung F14/2A	bl	A1/X1.1 -017
S 11	36 RK li	rt	X11/08	Joystick links Richtungskontakt links	rt	A1/X1.2 -047
S 11	35 RK re	sw	X11/09	Joystick links Richtungskontakt rechts	sw	A1/X1.2 -046
S 11	R13 +	vi	X11/10	Joystick links Poti. Querachse 8,5V Plus	vi	A1/X1.2 -080
S 11	R13 -	gr/rs	X11/11	Joystick links Poti. Querachse 0V Minus	gr/rs	A1/X1.1 -001
S 11	R13 Sig.	rt/bl	X11/12	Joystick links Poti. Querachse Signal	rt/bl	A1/X1.2 -073
S 11	S23 T Sig.	ws/gn	X11/13	Joystick links Taster	ws/gn	A1/X1.3 -048
S 11	S23 T +	br/gn	X11/14	Sicherung F14/2A	br/gn	A1/X1.1 -018
S 11	S21 T +	ws/ge	X11/15	Sicherung F14/2A	ws/ge	A1/X1.1 -018
S 11	S21 T Sig.	ge/br	X11/16	Joystick links Taster	ge/br	A1
S 11	S21 T +	ws/gr	X11/17	Joystick links Taster	ws/gr	A1/X1.3 -046
S 11	S24 T Sig.	gr/br	X11/18	Joystick links Taster	gr/br	A1
S 11	S24 T +	ws/rs	X11/19	Joystick links Taster	ws/rs	A1/X1.3 -049
S 11	S22 T Sig.	rs/br	X11/20	Sicherung F14/2A	rs/br	A1/X1.1 -018
S 11	S22 T +	ws/bl	X11/21	Joystick links Taster	ws/bl	A1/X1.3 -047
S 11	S22 T +	br/bl	X11/22	Sicherung F14/2A	br/bl	A1
S 11	S22 T +	ws/rt	X11/23	Sicherung F14/2A	ws/rt	A1/X1.1 -018
S 11		br/rt	X11/24		br/rt	A1
S 11		ws/sw	X11/25		ws/sw	A1

Erstellt	: 22.10.1999	Name: pr.j	 BAUER
Letzte Änderung:	: 06.06.2000	Name: pr.j	
Geprüft	: 24.10.1999	Name: kow	
Norm	:	Name:	

T-Nr.:	358233	Z-Nr.	
WO11 12m Joystick links S11			
BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten			

Änd-Index:		M-Nr.:	015	Z-Name:	WO11
		M-Typ:	RG15T	Modul:	Kabel
		Base:	BS45	Varia.:	
				Page:	

Kabel W012
11m 7x0,34+Sch

Schaltschrank A1 zum S12 Pedalgeber links Fahren vorwärts

Winkelkupplung 7pol. T.Nr. 68662 Ist. X12
Anschlußflansch 7pol. T.Nr. 68685 Ist. X12
Flanschstecker 7pol. T.Nr. 65933 Ist. S12
Pedalgeber

S 12-19	R19	WS	X12/01	Pedalgeber links Poti. 8,5V Plus	WS	A1/X1.3 -080
S 12-20	R19	br	X12/02	Pedalgeber links Poti. Signal	br	A1/X1.3 -075
S 12-18	R19	qn	X12/03	Pedalgeber links Poti. 0V Plus	qn	A1/X1.1 -001
S 12-40	S33	qe	X12/04	Sicherung F15/2A	qe	A1/X1.1 -023
S 12-41	S33	qr	X12/05	Pedalgeber links Richtkontakt Fahren vorwärts	qr	A1/X1.3 -058
S 12		rs	X12/06		rs	A1
S 12		bl	X12/07		bl	A1

Kabel W013 Schaltschrank A1 zum S13 Pedalgeber rechts Fahren rückwärts

11m 7x0,34+Sch

Winkelkupplung 7pol. T.Nr. 1St. X13
Anschlußflansch 68562 1St. X13
Flanschstecker 7pol. T.Nr. 68885 1St. X13
Pedalgeber T.Nr. 65933 1St. S13

S 13-19	R20	WS	X13/01	Pedalgeber rechts Poti. 8,5V Plus	WS	A1/X1.3 -080
S 13-20	R20	br	X13/02	Pedalgeber rechts Poti. Signal	br	A1/X1.3 -076
S 13-18	R20	qn	X13/03	Pedalgeber rechts Poti. 0V Plus	qn	A1/X1.1 -001
S 13-40	S34	ge	X13/04	Sicherung F15/2A	ge	A1/X1.1 -023
S 13-41	S34	gr	X13/05	Pedalgeber rechts Richtkontakt Fahren vorwärts	gr	A1/X1.3 -059
S 13		rs	X13/06		rs	A1
S 13		bl	X13/07		bl	A1

Kabel WO14

12m 16x0.75qmm

Schaltschrank A1 zum Joystick S14 Mastverstellung

Kompaktstecker
Kompaktsteckdose
Kompaktstecker
Kompaktsteckdose
Anschlußkabel
Joystick Mastverstellung


T.Nr. 61204
T.Nr. 61205
T.Nr. 61205
T.Nr. 357101

ISL
ISL
ISL
2St.
ISL

X14.1
X14.1
X14.2
am Joystick
S14

S 14 31/32 RK +	br...sw	A4/X14.1-1	1	Sicherung F16/2A	1	A1/X1.1 -021
S 14 31 RK vo	rt...ge	A4/X14.1-2	2	Joystick Mast Richtungskontakt vorwärts	2	A1/X1.3 -056
S 14 R18 Sig.	or...ws	A4/X14.1-3	3	Joystick Mast Poti. Längsachse Signal	3	A1/X1.3 -074
S 14 R18 +	ge...gn	A4/X14.1-4	4	Joystick Mast Poti. Längsachse 8.5V Plus	4	A1/X1.3 -080
S 14 R18 Null.	gn...bl	A4/X14.1-5	5	Joystick Mast Poti. Längsachse Nullage	5	A1
S 14 R18 -	bl...or	A4/X14.1-6	6	Joystick Mast Poti. Längsachse 0V Minus	6	A1/X1.1 -001
S 14 32 RK rü	vi...br	A4/X14.1-7	7	Joystick Mast Richtungskontakt rückwärts	7	A1/X1.3 -057
S 14	sw...rt	A4/X14.1-8	8		8	A1

S 14 29/30 RK +	br...sw	A4/X14.2-1	9	Sicherung F16/2A	9	A1/X1.1 -021
S 14 30 RK re	rt...ge	A4/X14.2-2	10	Joystick Mast Richtungskontakt rechts	10	A1/X1.3 -055
S 14 R17 Sig.	or...ws	A4/X14.2-3	11	Joystick Mast Poti. Querachse Signal	11	A1/X1.3 -073
S 14 R17 -	ge...gn	A4/X14.2-4	12	Joystick Mast Poti. Querachse 0V Minus	12	A1/X1.1 -001
S 14 R17 Null.	gn...bl	A4/X14.2-5	13	Joystick Mast Poti. Querachse Nullage	13	A1
S 14 R17 +	bl...or	A4/X14.2-6	14	Joystick Mast Poti. Querachse 8.5V Plus	14	A1/X1.3 -080
S 14 29 RK li	vi...br	A4/X14.2-7	15	Joystick Mast Richtungskontakt links	15	A1/X1.3 -054
S 14	sw...rt	A4/X14.2-8	16		16	A1



X14.1 + X14.2
Kompaktstecker
8pol.

X14.1 + X14.2
Kompaktsteckdose
8pol.



Erstellt : 22.10.1999 Name: prj
Letzte Änderung: 06.06.2000 Name: prj
Geprüft : 10.11.1999 Name: kow
Norm : Name:

T-Nr.: 67090

12m Joystick Mastverstellung S14

WO14

M-Nr.: 015
M-Typ: RG15T
Base: BS45
Z-Name: WO14
Modul: Kabel
Varia.:
Page:

BAUER
URheberrecht nach DIN 34 vorbehalten

11m 2x0,75qmm

11m 2x0,75qmm

Fußtaster T.Nr. 65944
Schaltstütze T.Nr.201501


S 15	1	+	1	Sicherung F17/2A	A1/X1.1	-024
S 15	2	Sig.	2	Fußtaster Oberwagen freischalten Signal	A1/X1.3	-060

Erstellt	: 22.10.1999	Name: pr.j		T-Nr.:	67059	Z-Nr.		Änd-Index:		M-Nr.:	015	Z-Name:	W015
Letzte Änderung	: 06.06.2000	Name: pr.j		W015	11m	Fußtaster Freigabe	Oberwagen	M-Typ:	RG15T	Modul:	Kabel		
Geprüft	: 26.10.1999	Name: kow		BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten								Base:	BS45
Norm	:	Name:	Page :										

1		2		3		4		5		6		7		8																																																									
Kabel W016 12m 16x0,75qmm																																																																							
Schaltschrank A1 zur Konsole Grundgerät rechts																																																																							
<table><tr><td>1</td><td>1</td><td>A1</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>A1</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>A1</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>A1</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>A1</td></tr><tr><td>6</td><td>6</td><td>A1</td></tr><tr><td>7</td><td>7</td><td>A1</td></tr><tr><td>8</td><td>8</td><td>A1</td></tr><tr><td>9</td><td>9</td><td>A1</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td><td>A1</td></tr><tr><td>11</td><td>11</td><td>A1</td></tr><tr><td>12</td><td>12</td><td>A1</td></tr><tr><td>13</td><td>13</td><td>A1</td></tr><tr><td>14</td><td>14</td><td>A1</td></tr><tr><td>15</td><td>15</td><td>A1</td></tr><tr><td>16</td><td>16</td><td>A1</td></tr></table>																1	1	A1	2	2	A1	3	3	A1	4	4	A1	5	5	A1	6	6	A1	7	7	A1	8	8	A1	9	9	A1	10	10	A1	11	11	A1	12	12	A1	13	13	A1	14	14	A1	15	15	A1	16	16	A1								
1	1	A1																																																																					
2	2	A1																																																																					
3	3	A1																																																																					
4	4	A1																																																																					
5	5	A1																																																																					
6	6	A1																																																																					
7	7	A1																																																																					
8	8	A1																																																																					
9	9	A1																																																																					
10	10	A1																																																																					
11	11	A1																																																																					
12	12	A1																																																																					
13	13	A1																																																																					
14	14	A1																																																																					
15	15	A1																																																																					
16	16	A1																																																																					
<table><tr><td colspan="2">Erstellt : 22.10.1999</td><td colspan="2">Name: pr.j</td><td colspan="2">T-Nr.: 67090</td><td colspan="2">Z-Nr.</td><td colspan="2">Änd-Index:</td><td colspan="2">M-Nr.: 013</td><td colspan="2">Z-Name: W016</td></tr><tr><td colspan="2">Letzte Änderung: 23.10.1999</td><td colspan="2">Name: pr.j</td><td colspan="2">W016</td><td colspan="2">12m</td><td colspan="2">Schaltschrank A1 zur Konsole rechts</td><td colspan="2">M-Typ: RG18T</td><td colspan="2">Modul : Kabel</td></tr><tr><td colspan="2">Geprüft : 24.10.1999</td><td colspan="2">Name: kow</td><td colspan="2">BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen</td><td colspan="2">Urheberrecht nach DIN 34</td><td colspan="2">vorbehalten</td><td colspan="2">Base : BS45</td><td colspan="2">Varia.: Page :</td></tr><tr><td colspan="2">Norm :</td><td colspan="2">Name:</td><td colspan="2">BAUER</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>																Erstellt : 22.10.1999		Name: pr.j		T-Nr.: 67090		Z-Nr.		Änd-Index:		M-Nr.: 013		Z-Name: W016		Letzte Änderung: 23.10.1999		Name: pr.j		W016		12m		Schaltschrank A1 zur Konsole rechts		M-Typ: RG18T		Modul : Kabel		Geprüft : 24.10.1999		Name: kow		BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen		Urheberrecht nach DIN 34		vorbehalten		Base : BS45		Varia.: Page :		Norm :		Name:		BAUER									
Erstellt : 22.10.1999		Name: pr.j		T-Nr.: 67090		Z-Nr.		Änd-Index:		M-Nr.: 013		Z-Name: W016																																																											
Letzte Änderung: 23.10.1999		Name: pr.j		W016		12m		Schaltschrank A1 zur Konsole rechts		M-Typ: RG18T		Modul : Kabel																																																											
Geprüft : 24.10.1999		Name: kow		BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen		Urheberrecht nach DIN 34		vorbehalten		Base : BS45		Varia.: Page :																																																											
Norm :		Name:		BAUER																																																																			

Kabel W019.1 Schaltschrank A1 zum Druckschalter DS1 Spannzange


10m Fertiggabel
Druckschalter
T.Nr. 246675



1	Druckschalter DS1 Spannzange Plus	+	1	A1/X1.1 -013
2	Druckschalter DS1 Spannzange Öffner	NC 2		A1/X1.1 -041
3	Druckschalter DS1 Spannzange Schließer	NO 3		A1/X1.2 -056
4	Druckschalter DS1 Spannzange Minus LED	-	4	A1/X1.1 -001
ge/gn				A1

Kabel W019.2 Schaltschrank A1 zum Filterschalter Fi1 Schmieröl


10m Fertiggabel
Druckschalter
T.Nr. 246675



1	Filterschalter Fi1 Schmieröl Plus	+	1	A1/X1.1 -013
2	Filterschalter Fi1 Schmieröl Öffner	NC 2		A1/X1.1 -042
3	Filterschalter Fi1 Schmieröl Schließer	NO 3		A1/X1.3 -061
4	Filterschalter Fi1 Schmieröl Minus LED	-	4	A1/X1.1 -001
ge/gn				A1

Kabel W019.3 Rüttler A7 zum Druckschalter DS9 Lecköl


10m Fertiggabel
Druckschalter
T.Nr. 246675



1	Druckschalter DS9 Lecköl Plus	+	1	A7/06
2	Druckschalter DS9 Lecköl Öffner	NC 2		A7/03
3	Druckschalter DS9 Lecköl Schließer	NO 3		A7/11
4	Druckschalter DS9 Lecköl Minus LED	-	4	A7/05
ge/gn				A7

Kabel W019.4 Rüttler A7 zum Druckschalter DS10 Schmieröldruck


10m Fertiggabel
Druckschalter
T.Nr. 246675



1	Druckschalter DS10 Schmieröl Plus	+	1	A7/06
2	Druckschalter DS10 Schmieröl Öffner	NC 2		A7/12
3	Druckschalter DS10 Schmieröl Schließer	NO 3		A7/09
4	Druckschalter DS10 Schmieröl Minus LED	-	4	A7/05
ge/gn				A7

Kabel W019.5 Rüttler A7 zum Druckaufnehmer B25 Lecköl Rüttler


10m Fertiggabel
Druckschalter
T.Nr. 246675



1	Druckaufnehmer B25 Lecköl Plus	+	1	A7/06
2	Druckaufnehmer B25 Lecköl Öffner	NC 2		A7/08
3	Druckaufnehmer B25 Lecköl Schließer	NO 3		A7
4	Druckaufnehmer B25 Lecköl Minus LED	-	4	A7
ge/gn				A7

Kabel W019.6 Schaltschrank A1 zum Filterschalter Fi2 Load Sensing


10m Fertiggabel
Druckschalter
T.Nr. 246675



1	Filterschalter Fi2 Load Sensing Plus	+	1	A1/X1.1 -014
2	Filterschalter Fi2 Load Sensing Öffner	NC 2		A1/X1.1 -049
3	Filterschalter Fi2 Load Sensing Schließer	NO 3		A1/X1.4 -013
4	Filterschalter Fi2 Load Sensing Minus LED	-	4	A1/X1.1 -001
ge/gn				A1

Kabel W019.7 Rüttler A7 zum Druckschalter DS11 Spannzange Rücklauf

10m Fertiggabel
Druckschalter
T.Nr. 246675



1	Druckschalter DS11 Rücklauf Plus	+	1	A7/06
2	Druckschalter DS11 Rücklauf Öffner	NC 2		A7/10
3	Druckschalter DS11 Rücklauf Schließer	NO 3		A7/13
4	Druckschalter DS11 Rücklauf Minus LED	-	4	A7/05
ge/gn				A7

Erstellt	: 22.10.1999	Name: pr.j	Z-Nr.:	W019	Z-Name: W019
Letzte Änderung	: 06.06.2000	Name: pr.j	M-Nr.:	015	M-Modul: Kabel
Geprüft	: 26.10.1999	Name: kow	M-Typ:	RG15T	Varia.:
Norm	:	Name:	Base:	BS45	Page:
			Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten		

W019.1 W19.2 W19.3 W19.4 W19.5 W19.6 W19.7

BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen

BAUER

Kabel W021

15m 25x0,75qmm

Schaltschrank A1 zur Verteilung Ausleger A5

Verteilung A5 T.Nr. 208020

A5-01	1	Minus	1	A1/X1.1 -001
A5-02	2	Plus Sicherung F19/2A für ES10/ES11/ES12	2	A1/X1.1 -027
A5-03	3	RG18T Ventil Y 1 Querzylinder rechts	3	A1/X1.2 -034
A5-04	4	RG18T Ventil Y 2 Querzylinder links	4	A1/X1.2 -033
A5-05	5	RG18T Ventil Y 3 Längszylinder ausfahren	5	A1/X1.2 -036
A5-06	6	RG18T Ventil Y 4 Längszylinder einfahren	6	A1/X1.2 -035
A5-07	7	RG18T Ventil Y47 Mäkler drehen links	7	A1/X1.2 -041
A5-08	8	RG18T Ventil Y48 Mäkler drehen rechts	8	A1/X1.2 -040
A5-09	9	frei	9	A1
A5-10	10	frei	10	A1
A5-11	11	frei	11	A1
A5-12	12	frei	12	A1
A5-13	13	frei	13	A1
A5-14	14	frei	14	A1
A5-15	15	(Option) B4 Neigungsgeber Plus Sicherung F13/1A	15	A1/X1.1 -016
A5-16	16	(Option) B4 Neigungsgeber Y-Längsachse 4-20mA	16	A1/X1.2 -065
A5-17	17	(Option) B4 Neigungsgeber X-Querachse 4-20mA	17	A1/X1.2 -064
A5-18	18	(Option) B28 Verschlebezahl. Tiefe2 Minus	18	A1/X1.1 -001
A5-19	19	(Option) B28 Verschlebezahl. Tiefe2 Plus F11/1A	19	A1/X1.1 -011
A5-20	20	(Option) B28 Verschlebezahl. Tiefe2 Signal 1	20	A1/X1.3 -062
A5-21	21	(Option) B28 Verschlebezahl. Tiefe2 Signal 2	21	A1/X1.3 -063
A5-22	22	RG15T ES 10 Endschalter links	22	Signal öffner 22
A5-23	23	RG15T ES 11 Endschalter rechts	23	Signal öffner 23
A5-24	24	RG15T ES 12 Endschalter vorne	24	Signal öffner 24



BAUER

Erstellt	: 22.10.1999	Name: pr.j
Letzte Änderung	: 06.06.2000	Name: pr.j
Geprüft	: 24.10.1999	Name: kow
Norm	:	Name:

T-Nr.: 67064

Z-Nr.

Änd-Index:

W021 10m Schaltschrank A1 zur Verteilung A5

M-Nr.: 015

M-Typ: RG15T

Modul: Kabel

Varia.:

Page : 34 vorbehalten

Z-Name: W021

Kabel W023
15m 25x0,75qmm

Schaltschrank A1 zur Turmaufnahme X23

Kabel W023.1
15m 25x0,75qmm

Turmaufnahme X23 unten zur Steckverbindung X23.1

Kabel W023.2
15m 25x0,75qmm

Steckverbindung X23.1 Steckverbindung X23.2 Hydropress

ohne Hydropress

X23.2 Sockelgehäuse T.Nr. 357753
X23.2 Steckdoseneinsatz T.Nr. 49109
X23.2 Schutzkappe T.Nr.

X23.1 Tüllengehäuse/ T.Nr. 357751
X23.1 Steckdoseneinsatz T.Nr. 49109
X23.1 Sockelgehäuse T.Nr. 357753
X23.1 Steckereinsatz T.Nr. 49108

X23 Sockelgehäuse T.Nr. 357753
X23 Steckdoseneinsatz T.Nr. 49109
X23 Tüllengehäuse/ T.Nr. 357751
X23 Steckereinsatz T.Nr. 49108

S				S T/				T/ S			
X23.2/01	1	Hydropress	1	X23.1/01	1	Hydropress	1	X23/01	1	Hydropress	1
X23.2/02	2	Hydropress	2	X23.1/02	2	Hydropress	2	X23/02	2	Hydropress	2
X23.2/03	3	Hydropress	3	X23.1/03	3	Hydropress	3	X23/03	3	Hydropress	3
X23.2/04	4	Hydropress	4	X23.1/04	4	Hydropress	4	X23/04	4	Hydropress	4
X23.2/05	5	Hydropress	5	X23.1/05	5	Hydropress	5	X23/05	5	Hydropress	5
X23.2/06	6	Hydropress	6	X23.1/06	6	Hydropress	6	X23/06	6	Hydropress	6
X23.2/07	7	Hydropress	7	X23.1/07	7	Hydropress	7	X23/07	7	Hydropress	7
X23.2/08	8	Hydropress	8	X23.1/08	8	Hydropress	8	X23/08	8	Hydropress	8
X23.2/09	9	Hydropress	9	X23.1/09	9	Hydropress	9	X23/09	9	Hydropress	9
X23.2/10	10	Hydropress	10	X23.1/10	10	Hydropress	10	X23/10	10	Hydropress	10
X23.2/11	11	Hydropress	11	X23.1/11	11	Hydropress	11	X23/11	11	Hydropress	11
X23.2/12	12	Hydropress	12	X23.1/12	12	Hydropress	12	X23/12	12	Hydropress	12
X23.2/13	13	Hydropress	13	X23.1/13	13	Hydropress	13	X23/13	13	Hydropress	13
X23.2/14	14	Hydropress	14	X23.1/14	14	Hydropress	14	X23/14	14	Hydropress	14
X23.2/15	15	Hydropress	15	X23.1/15	15	Hydropress	15	X23/15	15	Hydropress	15
X23.2/16	16	Hydropress	16	X23.1/16	16	Hydropress	16	X23/16	16	Hydropress	16
X23.2/17	17	Hydropress	17	X23.1/17	17	Hydropress	17	X23/17	17	Hydropress	17
X23.2/18	18	Hydropress	18	X23.1/18	18	Hydropress	18	X23/18	18	Hydropress	18
X23.2/19	19	Hydropress	19	X23.1/19	19	Hydropress	19	X23/19	19	Hydropress	19
X23.2/20	20	Hydropress	20	X23.1/20	20	Hydropress	20	X23/20	20	Hydropress	20
X23.2/21	21	Hydropress	21	X23.1/21	21	Hydropress	21	X23/21	21	Hydropress	21
X23.2/22	22	Hydropress	22	X23.1/22	22	Hydropress	22	X23/22	22	Hydropress	22
X23.2/23	23	Hydropress	23	X23.1/23	23	Hydropress	23	X23/23	23	Hydropress	23
X23.2/24	24	Hydropress	24	X23.1/24	24	Hydropress	24	X23/24	24	Hydropress	24

W23.2

W23.1

W23.0

Erstellt : 22.10.1999	Name: pr.j	T-Nr.: 67064	Z-Nr.	Änd-Index:	M-Nr.: 015	Z-Name: W023
Letzte Änderung: 15.05.2000	Name: pr.j	W023	45m Schaltschrank A1 zur Verteilung A6		M-Typ: RG15T	Modul: Kabel
Geprüft : 26.10.1999	Name: kow				Base: BS45	Varia.:
Nam	Name:					Page :



BAUER


BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen | Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten

Kabel W024

5m 7x0,34+Sch

Verteilung A6 Turm zum Tiefengeber B24 Mäklerylinder

Sockelgehäuse 10pol. T.Nr. 260803 1St. X24
Steckdoseneinsatz 10pol. T.Nr. 39703 1St. X24
Tüllengehäuse/ 10pol. T.Nr. 39807 1St. X24
Steckereinsatz 10pol. T.Nr. 39695 1St. X24
Tiefengeber Hengstler T.Nr. 43402 1St. B24

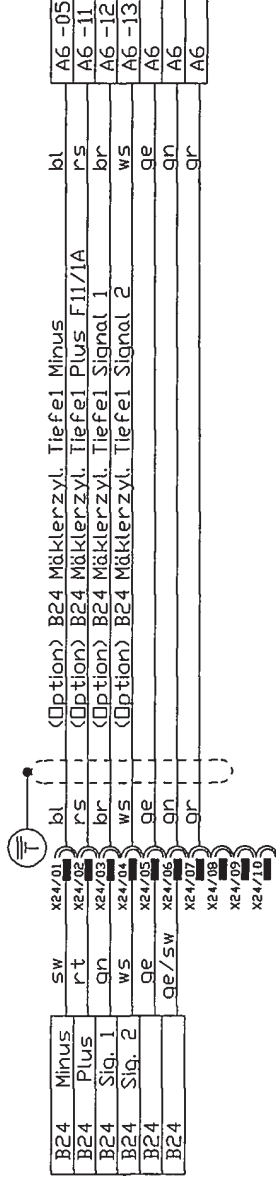

(Option)

Erstellt	: 22.10.1999	Name: pr.j	T-Nr.: 49025	Z-Nr.	Änd-Index:	M-Nr.: 015	Z-Name: W024
Letzte Änderung:	25.10.1999	Name: pr.j	W024 5m Tiefengeber1 Mäklerylinder zur Verteilung A6				Modul : Kabel
Geprüft	: 26.10.1999	Name: kow	BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen				Varia.: Base : BS45
Norm	:	Name:	Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten				Page :

Kabel W025
10m 34x1,5qmm

Schaltschrank A1 zum Funkempfänger Hydropress

Tüllengehäuse/ 32pol. T.Nr. 357752 1St. X25
Steckdoseneinsatz 1-16 T.Nr. 39814 1St. X25
Steckdoseneinsatz 17-32 T.Nr. 85256 1St. X25
Sockelgehäuse 32pol. T.Nr. 357754 1St. X25
Steckerersatz 1-16 T.Nr. 39815 1St. X25
Steckerersatz 17-32 T.Nr. 85255 1St. X25

X25/01	1	Funk Empfänger Hydropress	1	A1/X1.5 -001
X25/02	2	Funk Empfänger Hydropress	2	A1/X1.5 -002
X25/03	3	Funk Empfänger Hydropress	3	A1/X1.5 -003
X25/04	4	Funk Empfänger Hydropress	4	A1/X1.5 -004
X25/05	5	Funk Empfänger Hydropress	5	A1/X1.5 -005
X25/06	6	Funk Empfänger Hydropress	6	A1/X1.5 -006
X25/07	7	Funk Empfänger Hydropress	7	A1/X1.5 -007
X25/08	8	Funk Empfänger Hydropress	8	A1/X1.5 -008
X25/09	9	Funk Empfänger Hydropress	9	A1/X1.5 -009
X25/10	10	Funk Empfänger Hydropress	10	A1/X1.5 -010
X25/11	11	Funk Empfänger Hydropress	11	A1/X1.5 -011
X25/12	12	Funk Empfänger Hydropress	12	A1/X1.5 -012
X25/13	13	Funk Empfänger Hydropress	13	A1/X1.5 -013
X25/14	14	Funk Empfänger Hydropress	14	A1/X1.5 -014
X25/15	15	Funk Empfänger Hydropress	15	A1/X1.5 -015
X25/16	16	Funk Empfänger Hydropress	16	A1/X1.5 -016
X25/17	17	Funk Empfänger Hydropress	17	A1/X1.5 -017
X25/18	18	Funk Empfänger Hydropress	18	A1/X1.5 -018
X25/19	19	Funk Empfänger Hydropress	19	A1/X1.5 -019
X25/20	20	Funk Empfänger Hydropress	20	A1/X1.5 -020
X25/21	21	Funk Empfänger Hydropress	21	A1/X1.5 -021
X25/22	22	Funk Empfänger Hydropress	22	A1/X1.5 -022
X25/23	23	Funk Empfänger Hydropress	23	A1/X1.5 -023
X25/24	24	Funk Empfänger Hydropress	24	A1/X1.5 -024
X25/25	25	Funk Empfänger Hydropress	25	A1/X1.5 -025
X25/26	26	Funk Empfänger Hydropress	26	A1/X1.5 -026
X25/27	27	Funk Empfänger Hydropress	27	A1/X1.5 -027
X25/28	28	Funk Empfänger Hydropress	28	A1/X1.5 -028
X25/29	29	Funk Empfänger Hydropress	29	A1/X1.5 -029
X25/30	30	Funk Empfänger Hydropress	30	A1/X1.5 -030
X25/31	31	Funk Empfänger Hydropress	31	A1/X1.5 -031
X25/32	32	Funk Empfänger Hydropress	32	A1/X1.5 -032

keine Hydropress

Erstellt : 22.10.1999	Name: pr.j		T-Nr.: 901610	Z-Nr.	Änd-Index:	M-Nr.: 015	Z-Name: W025	
Letzte Änderung: 25.10.1999	Name: pr.j							
Geprüft : 26.10.1999	Name: kow							
Norm :	Name:							
BAUER			W025		8m Schaltschrank A1 zum Funkempfänger		M-Typ: RG15T	Modul : Kabel
							Base : BS45	Varia.:
							Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten	
							Page :	

1	2	3	4	5	6	7	8
Kabel W026 Verteilung A5 zum Inklinometer Kabel am Inklinometer vergossen Inklinometer T.Nr. 68530 1St.							
B5 Inklinometer Mäklernerigung 20 4 mA 045 045 1 B5 Inklinometer Mäklernerigung X-Achse 1 A5/17 2 B5 Inklinometer Mäklernerigung Y-Achse 2 A5/16 3 B5 Inklinometer Mäklernerigung Plus F13/1A 3 A5/15							
Erstellt : 22.10.1999 Name: pr.j Letzte Änderung: 06.06.2000 Name: pr.j Geprüft : 24.10.1999 Name: kow Norm : Name: ↑ BAUER T-Nr.: W026 Verteilung A5 zum Inklinometer Z-Nr. And-Index: M-Nr. : 015 M-Typ: RG15T Base : BS45 Z-Name: W026 Modul : Kabel Varia.: Page : BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten							

Kabel W027
15m 10x0,75qmm

Verteilung A6 zum Anschluß Winde

Tüllengehäuse/ 10pol. T.Nr. 39807 1St. X27
Steckdoseneinsatz 10pol. T.Nr. 39703 1St. X27


Winde	Minus	Minus	1	x27/01	1	Winde	Minus	1	A6 -05	
Winde	Plus	HES/SLES	2	x27/02	2	Winde	Plus	Hubendschalter	2	A6 -14
Winde	öffner	HES	3	x27/03	3	Winde	Hubendschalter	öffner	3	A6 -15
Winde	öffner	SLES	4	x27/04	4	Winde	Seilendlagenschalter	öffner	4	A6 -16
Winde			5	x27/05	5	Winde			5	A6
Winde			6	x27/06	6	Winde			6	A6
Winde			7	x27/07	7	Winde			7	A6
Winde			8	x27/08	8	Winde			8	A6
Winde			9	x27/09	9	Winde			9	A6
Winde			10	x27/10	10	Winde			10	A6

Erstellt : 22.10.1999	Name: pr.j		T-Nr.: 67088	Z-Nr.	Änd-Index:	M-Nr.: 015	Z-Name: W027	
Letzte Änderung: 08.06.2000			W027	15m Verteilung A6 zur Winde			M-Typ: RG15T	Modul: Kabel
Geprüft : 24.10.1999							Base: BS45	Varia.:
Norm :				BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen			Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten	

Kabel W028 Verteilung A5 Ausleger zum Tiefengeber B28 Verschiebezyl.

5m 7x0,34+Sch

Sockelgehäuse	10pol.	T.Nr.	260803	1st.	X28
Steckdoseneinsatz	10pol.	T.Nr.	39703	1st.	X28
Tüllengehäuse/	10pol.	T.Nr.	39807	1st.	X28
Steckereneinsatz	10pol.	T.Nr.	39895	1st.	X28
Tiefengeber	Hengstler	T.Nr.	43402	1st.	B28

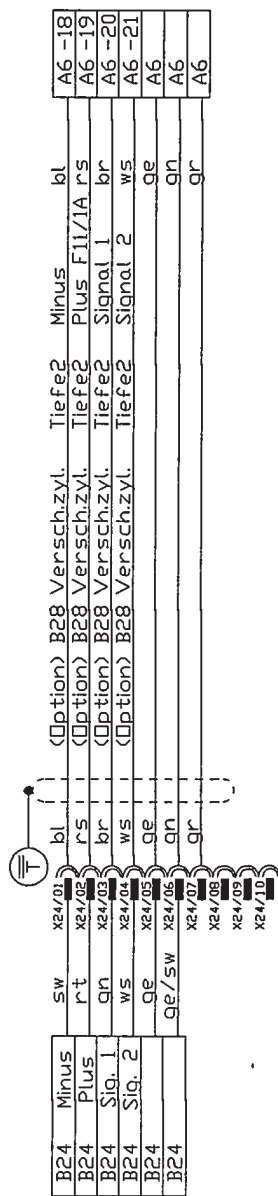


Erstellt	: 22.10.1999	Name: prj	T-Nr.: 49025	Z-Nr.	And-Index:	M-Nr.: 015	Z-Name: W028
Letzte Änderung:	: 15.05.2000	Name: prj	W028 5m Tiefengeber2 Verschiebezyl. zur Verteilung A5				
Geprüft	: 24.10.1999	Name: kow					
Norm	:	Name:	BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen				
			Urheberrecht nach DIN 34v vorbehalten				

Kabel WO34
10m 4x1,5qmm

Schaltschrank A1 zum el.Kühlermotor Schmieröl

Kompaktsteckdose 2pol. T.Nr. 66074 1St. X34
Kompaktstecker 2pol. T.Nr. 66073 1St. X34
el.Kühlermotor T.Nr. 1St.



Erstellt : 22.10.1999	Name: pr.j
Letzte Änderung: 06.06.2000	Name: pr.j
Geprüft : 24.10.1999	Name: kow
Norm :	Name:

T-Nr. : 38347	Z-Nr.	Änd-Index:
WO34	10m	Schaltschrank A1 zum el.Kühlermotor Schmieröl
BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen		

M-Nr. : 015	Z-Name: WO34
M-Typ: RG15T	Modul : Kabel
Base : BS45	Varia.:
Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten	
Page :	


1	2	3	4	5	6	7	8																												
Kabel WO35 10m 4x0,75qmm Schaltschrank A1 zur Steckverbindung X35 Strömungswächter Deutschsteckdose 4pol. Ist. X34 Deutschstecker 4pol. Ist. X34 Sensor Strömungswächter T.Nr. 352310 Ist. B27 <table><tr><td>B27</td><td>br</td><td>X35/01</td><td>1</td><td>B27 Strömungswächter</td><td>1</td><td>A1/X1.1 -038</td></tr><tr><td>B27</td><td>bl</td><td>X35/02</td><td>2</td><td>B27 Strömungswächter</td><td>2</td><td>A1/X1.1 -039</td></tr><tr><td>B27</td><td>sw</td><td>X35/03</td><td>3</td><td>B27 Strömungswächter</td><td>3</td><td>A1/X1.1 -036</td></tr><tr><td>B27</td><td>ws</td><td>X35/04</td><td>4</td><td>B27 Strömungswächter</td><td>4</td><td>A1/X1.1 -037</td></tr></table>								B27	br	X35/01	1	B27 Strömungswächter	1	A1/X1.1 -038	B27	bl	X35/02	2	B27 Strömungswächter	2	A1/X1.1 -039	B27	sw	X35/03	3	B27 Strömungswächter	3	A1/X1.1 -036	B27	ws	X35/04	4	B27 Strömungswächter	4	A1/X1.1 -037
B27	br	X35/01	1	B27 Strömungswächter	1	A1/X1.1 -038																													
B27	bl	X35/02	2	B27 Strömungswächter	2	A1/X1.1 -039																													
B27	sw	X35/03	3	B27 Strömungswächter	3	A1/X1.1 -036																													
B27	ws	X35/04	4	B27 Strömungswächter	4	A1/X1.1 -037																													
Erstellt : 22.10.1999		Name: pr.j		T-Nr. : 67087		Z-Nr.																													
Letzte Änderung: 06.06.2000		Name: pr.j		WO35 10m Schaltschrank A1 zum Strömungswächter B27		Änd-Index:																													
Geprüft : 24.10.1999		Name: kow		BAUER		M-Nr. : 015																													
Norm :		Name:		BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen		M-Typ: RG15T																													
				Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten		Base : BS45																													
						Z-Name: WO35																													
						Modul : Kabel																													
						Varia.:																													
						Page :																													

8
7
6
5
4
3
2
1

Kabel W041.1

10m Fertigkabel

Druckaufnehmer
T.Nr. 356375




A1 zum Druckaufnehmer B17 P.1

- 1 br Druckaufnehmer B17 Druck Pumpe 1 Plus br A1/X1.1 -034
- 3 bl Druckaufnehmer B17 Druck Pumpe 1 Sig.4-20mA bl A1/X1.3 -064

Kabel W041.2

10m Fertigkabel

Druckaufnehmer
T.Nr. 356375




A1 zum Druckaufnehmer B18 P.2

- 1 br Druckaufnehmer B18 Druck Pumpe 2 Plus br A1/X1.1 -034
- 3 bl Druckaufnehmer B18 Druck Pumpe 2 Sig.4-20mA bl A1/X1.3 -065

Kabel W041.3

10m Fertigkabel

Druckaufnehmer
T.Nr. 356375




A1 zum Druckaufnehmer B19 P.3

- 1 br Druckaufnehmer B19 Druck Pumpe 3 Plus br A1/X1.1 -033
- 3 bl Druckaufnehmer B19 Druck Pumpe 3 Sig.4-20mA bl A1/X1.3 -066

Kabel W041.4

10m Fertigkabel

Druckaufnehmer
T.Nr. 356375




A1 zum Druckaufnehmer B20 S.Z.

- 1 br Druckaufnehmer B20 Spannzange Plus br A1/X1.1 -033
- 3 bl Druckaufnehmer B20 Spannzange Sig.4-20mA bl A1/X1.2 -066

Kabel W041.5

10m Fertigkabel

Sensor
T.Nr. 357898




A7 zum Sensor B8 Unwucht

- 1 br Sensor B8 Unwucht Plus br A7 -04
- 3 bl Sensor B8 Unwucht Minus bl A7 -05
- 4 sw Sensor B8 Unwucht Sig. sw A7 -01

Kabel W041.6

10m Fertigkabel

Sensor
T.Nr. 357898



A7 zum Sensor B7 Frequenz

- 1 br Sensor B7 Frequenz Plus br A7 -04
- 3 bl Sensor B7 Frequenz Minus bl A7 -05
- 4 sw Sensor B7 Frequenz Sig. sw A7 -02

T-Nr. : 268914

Z-Nr.

And-Index:

M-Nr. : 015

Z-Name: W041

W041.1 W41.2 W41.3 W41.4 W41.5 W41.6

Modul : Kabel


M-Typ : RG15T

Varia.:

Base : BS45

Page :

BAUER SPEZIALTIEFBAU GmbH D-86522 Schrobenhausen | Urheberrecht nach DIN 34 vorbehalten



Erstellt	: 22.10.1999	Name: prj
Letzte Änderung	: 06.06.2000	Name: prj
Geprüft	: 24.10.1999	Name: kow
Norm	:	Name:

